

Classidur®

GoldenHydro

«STUMPFMATTE» INNENFARBE FÜR DIE RENOVIERUNG, AUF WASSERBASIS, FLECKENISOLIEREND, NICHT VERGILBEND UND MIT ANGENEHMEM GERUCH.

**DIE AUSGEZEICHNETE
FARBE
ENDLICH AUF
WASSERBASIS**

claessens.com

 **SWISS
DESIGN**

 **Claessens**
A SWISS COMPANY

DIE REFERENZ VON GESTERN, FÜR HEUTE NEU ERFUNDEN

Seit 1955 revolutioniert Classidur die matte Farbe Weiss durch herausragende Qualität und eine vereinfachte Anwendung. GoldenClassic, die unumgängliche Referenz für Wände und Decken, bietet den Profis isolierende und spannungsfreie Eigenschaften sowie ein aussergewöhnliches Weiss mit einem stumpfmatten Finish für ein makellooses Ergebnis.

Jetzt verbessert sie Classidur mit Golden Hydro: der neuen Generation von fleckenisolierender Innenfarbe. Sie verbindet alle legendären Qualitäten von GoldenClassic mit den Vorzügen einer Formel auf Wasserbasis, die für die Gesundheit und die Umwelt weniger schädlich ist.

GOLDEN HYDRO, BENUTZERFREUNDLICH VON NATUR AUS



ANGENEHMER GERUCH

Eine einzigartige olfaktorische Signatur, Synonym für Qualität.



GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT

Keine Verdünnung erforderlich.



EINFACHE ANWENDUNG


Gute Gleitfähigkeit.



SCHNELLE TROCKNUNG* UND ÜBERSTREICHBARKEIT

Staubfrei in 1 Stunde und überstreichbar in nur 4 Stunden (20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit).

*Bei einer isolierenden Funktion ist eine Überstreichbarkeit von mindestens 12 Stunden zu beachten

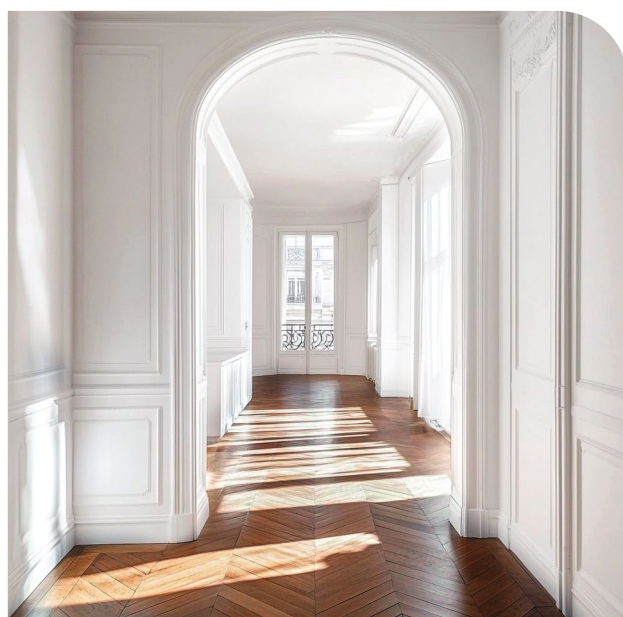

EXZELLENTER QUALITÄT FÜR WÄNDE UND DECKEN

- › > ALLE INNENRENOVIERUNGSARBEITEN AN WÄNDEN UND DECKEN IN TROCKENEN RÄUMEN.
- › NEUE UNTERGRÜNDE MIT VORHERIGEM DRUCK



GoldenHydro

«STUMPFMATTE» INNENFARBE FÜR
DIE RENOVIERUNG, AUF WASSERBASIS,
FLECKENISOLIEREND, NICHT VERGILBEND
UND MIT ANGENEHMEM GERUCH.

EINE INNOVATIVE FORMEL FÜR DAS WOHLBEFINDEN ALLER

Das innovative Hybridharz Golden Hydro ermöglicht es, effektiv für die Gesundheit,
den **Komfort der Menschen und den Umweltschutz wirksam zu sein, indem es:**

- > **den Bedarf an synthetischen Lösungsmitteln abschafft**
- > **flüchtige organische Verbindungen (VOC) drastisch reduziert**



UND WEITERHIN VERBESSERTE LEISTUNGEN



WIRKSAME ISOLIERUNG
von Haushaltsflecken



AUSGEZEICHNETER WEISSGRAD
ohne Ansatzstellen



«STUMPFMATTES» FINISH
mit guter Deckkraft



**NASS-
ABRIEBFESTIGKEIT**
Klasse 1



SPANNUNGSFREI



BEMERKENSWERTE HAFTUNG
begrenzt die Verschmutzung

BEWIESENE FLECKENISOLIERUNG


Nikotin



Fliegenschmutz



Anti-Flash-Rusting

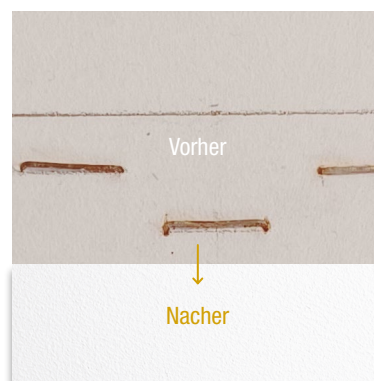

ERFAHREN SIE
MEHR IM VIDEO



GoldenHydro

MAT

VERWENDUNG

- › Für alle Renovierungsarbeiten an Decken und Wänden in trockenen Innenräumen.
- › Auf alten Untergründen mit haftenden Dispersionsfarben, Kunststoffputzen, gestrichenen Wandverkleidungen sowie Untergründen auf der Basis von mineralischen Bindemitteln, Gipskartonplatten und Gipsputz.

BEMERKENSWERTE EIGENSCHAFTEN

- › Gute Isolierung gegen Haushaltsflecken
- › Hervorragender Weisston, nicht vergilbend, «stumpfmatt»
- › Nassabriebfestigkeit: Klasse 1
- › Spannungsarm, ansatzfrei
- › Gute Deckkraft
- › Angenehmer Geruch

BINDEMITTEL

- › Auf basis einer Vinyl-Alkyd-Versat-Copolymer-Emulsion

AUSSEHEN

- › Stumpfmatt -unter 1,5% bei einem Winkel von 85°

FARBTON/ABTÖNUNG

- › Weiss, RAL9016, RAL9010, NCS S 0500-N

DICHTE

- › 1.47 ±0,03

VOC

- › 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 3g/l

VERPACKUNG

- › 5L - 12,5L

VERBRAUCH

- › 110 bis 150 g/m²je Schicht für eine gute Fleckenisolierung.

KLASSIFIZIERUNG

- › Wasserdampfdurchlässigkeit (V): V1
- › Tatsächliche Deckkraft: Klasse 2
- › AFNOR NF T 36-005: Familie 1 - Klasse 7a2/4a

WERKZEUGE UND AUFTRAGSART

› PINSEL AUS SYNTHETIK-ODER POLYESTERFASERN

• Für ein sauberes Finish auf glatten Untergründen: 12 mm-Walze aus gewebtem Polyamid (12 mm Microtex-Walze)

• Für ein füllendes Ergebnis auf strukturierten Untergründen: 12 bis 14 mm-Walze aus Polyester-Mikrofaser (12 mm-Rotalotex-Walze)

› Spritzverfahren:

Airless-Pistole, Düse: 5,15 bis 5,17, Druck: 210 bis 230 bar.



ANWENDUNGSSYSTEM

› ALTE, VERSCHMUTZTE UNTERGRÜNDE:

- Bei stark verschmutzten Untergründen ist eine vorherige Reinigung erforderlich, um Ablagerungen und Schmutzrückstände aller Art zu entfernen. Verwendung von P-RAPID SPRAY als Isoliergrundierung für verschmutzte Untergründe.
- Auftrag von 2 Schichten GOLDENHYDRO

› ALTE UNTERGRÜNDE MIT ANSTRICHFARBEN:

- Die glänzenden oder satinierten Farben müssen zuvor durch Anschleifen mattiert und anschliessend abgewaschen und mit klarem Wasser nachgespült werden.
- Auftrag von 1 bis 2 Schichten GOLDENHYDRO

› NEUE UNTERGRÜNDE:

- Diese müssen vorher mit einem passenden Produkt grundiert werden.
- Auftrag von 2 Schichten GOLDENHYDRO



Verkauft über:

claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02