

Classidur®

MultiRenov XT

VIELSEITIG VERWENDBARE, MATTE FARBE
FÜR RENOVIERUNGSARBEITEN IM AUSSENBEREICH



**DIE EXPERTISE
VON CLASSIDUR
FÜR IHRE
FASSADEN**

claessens.com

 **SWISS
DESIGN**

 **Claessens**
A SWISS COMPANY

MEHR ALS 65 JAHRE EXPERTISE FÜR IHRE FASSADEN

Seit 1955 geht Classidur auf die Anforderungen der Anwender ein und stellt sein Know-how und seine innovativen Technologien in den Dienst der Malerwerkstätten.
Mit MultiRenov XT stehen unsere ganze Erfahrung und unser Expertenwissen nun auch für die Außenrenovierung von Fassaden zur Verfügung.

DIE SPHEROXANE-TECHNOLOGIE, HOHE LEISTUNG FÜR FASSADEN

FÜR MULTIRENOV XT HAT CLASSIDUR DIE SPHEROXANE TECHNOLOGY ENTWICKELT, EINE EXKLUSIVE KOMBINATION DER KOMPLEMENTÄREN EIGENSCHAFTEN VON MIKROHOHLKUGELN AUS GLAS UND SILOXANHARZ (> 40 %).



DIE LEICHTIGKEIT VON GLASMIKROSPHÄREN

Glasmikrosphären besitzen eine **4x geringere** Dichte als Wasser und ermöglichen daher eine deutliche Reduzierung des Gewichts der Farben, ohne ihre Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.


Ihre Struktur erleichtert außerdem das gleichmäßige, homogene Auftragen auf den Untergrund und garantiert so einen **optimalen Verbrauch** bei **hoher Füllkraft**



DIE LEISTUNGS- FÄHIGKEIT VON SILOXANHARZ

Fassaden werden durch die Witterungsbedingungen stark beansprucht. Dank seines **bemerkenswerten Perleffekts** bietet Siloxanharz einen besseren Schutz gegen Verschmutzung.

Es gewährleistet nicht nur eine **außergewöhnliche Elastizität**, die Risse im Film verhindert, sondern auch eine gute Atmungsaktivität und **Wasserdampfdurchlässigkeit** des Untergrunds.

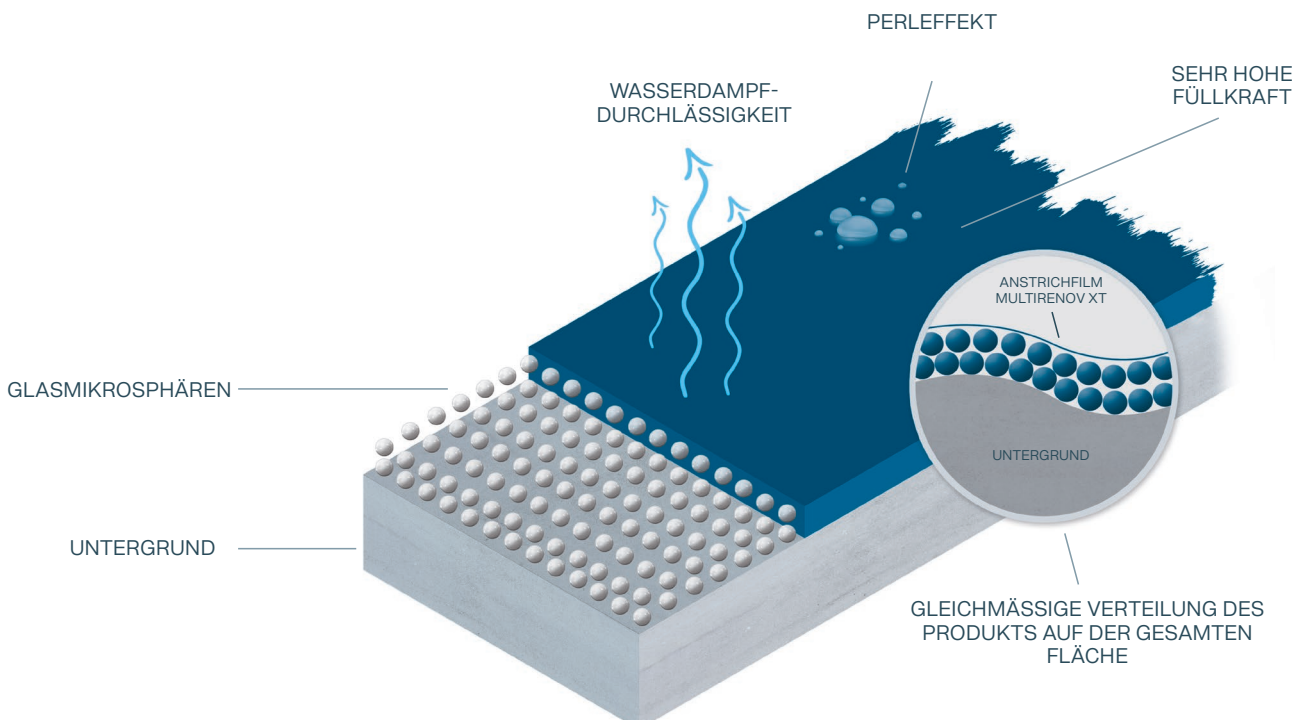



MultiRenov XT

MINERALISCH-MATTE, VIELSEITIGE
FASSADENFARBE MIT HOHER FÜLLKRAFT



VERSCHIEDENE UNTERGRÜNDE

1 einziges, vielseitig verwendbares Produkt

MultiRenov XT eignet sich für eine Vielzahl von glatten oder strukturierten Untergründen: Beton und Betonderivate, haftende Altfarben, Außenputz, Impermeabilisierungssysteme und einlagige Beschichtungen usw.



LANGE HALTBARKEIT

5 x elastischer

Die Elastizität von MultiRenov XT gewährleistet besonders auf strukturierten Untergründen eine hohe Rissbeständigkeit.



EINFACHE VERARBEITUNG

Spheroxane Technology

Die Glasmikrosphären ermöglichen gleichmäßiges Auftragen und hervorragendes Gleiten, um einen optimalen Verbrauch und eine höhere Füllkraft zu garantieren.



LEICHTERE FORMEL

15 % weniger Gewicht

Bis zu 3 kg weniger pro Kessel, die vom Anwender getragen werden müssen. Bessere Ergonomie für leichteres Arbeiten.



ABTÖNBARES ABSOLUTMATT

Glanzwert 85° < 1

Ein tiefes, mineralisch-mattes Finish und eine breite Auswahl an Farbtönen für ein Ergebnis, das den aktuellen Fassadentrends entspricht.



WIRTSCHAFTLICH

20 % ergiebiger

Dank seines höheren Trockengehalts ist MultiRenov XT ergiebiger und ermöglicht das Streichen einer größeren Fläche ohne Kompromisse bei der Qualität. 15 l MultiRenov XT reichen für ca. 70 m² aus, während dieselbe Menge eines herkömmlichen halbdicken Produkts nur für ca. 55 m²* ausreicht.

*Halbdicker Anstrichfilm auf glattem Untergrund in 2 Schichten, 1. Schicht verdünnt.

**ELASTISCH UND
WIDERSTANDS-
FÄHIG,
REISS NICHT !**



Fassadenanstrich mit MULTIRENOV XT



Fassadenanstrich mit Wettbewerbsprodukt

MultiRenov XT



EMPFOHLEN FÜR NEUBAU-ODER
RENOVIERUNGSARBEITEN AN FASSADEN MIT GLATTEM
ODER STRUKTURIERTEM UNTERGRUND.



- › **Vielseitig:** für Neubau- oder Renovierungsarbeiten an Fassaden mit verschiedenen Untergründen
- › **Hoher Anwendungskomfort** und ausgezeichnetes Gleiten dank der Spheroxane Technology
- › **Elastisch:** geeignet für strukturierte Untergründe
- › **Hohe Füllkraft**
- › **Verstärkter Perleffekt** und schmutzabweisend
- › **Witterungs-** und UV-beständig
- › Gute Permeabilität **und Wasserdampfdurchlässigkeit**



Mineralisch-mattes Finish: 85° < 1

Packungsgröße: 5 l - 15 l

Farben: Weiß, Pastelltöne und mittlere Farbtöne bei Cromology Abtönsystemen



EMFPOHLENE WALZEN

Die Anwendungsgeräte sind für das Farbergebnis auf Fassaden entscheidend. Für ein optimales Finish mit hoher Füllkraft empfehlen wir: :

Für glatte bis strukturierte Untergründe: Walzen mit 18 mm Flor (Rota Lotex 18 mm oder vergleichbar)

Für stark strukturierte Untergründe: Walzen mit 20-22 mm Flor

claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02

