

L'ESSENTIEL DE LA GAMME PRODUITS

Classidur®

JALLUT®

PEINTURE OUTILLAGE



SOMMAIRE

BIENVENUE CHEZ CLASSIDUR JALLUT	2-15
PEINTURES ET REVÊTEMENTS INTÉRIEURS	16-39
Préparations de fonds intérieurs	18
Impressions	18
Primaires	19
Peintures intérieures aqueuses	21
Aspect mat	21
Aspect velours	30
Aspect satiné	35
Peintures intérieures solvantées	36
Crépis intérieurs	38
Fond d'accrochage	38
Crépis intérieurs	38
PEINTURES ET REVÊTEMENTS FAÇADES	40-51
Régulateurs de fonds	42
Enduits de réagréage	43
Peintures façades	44
Lasures béton	48
Crépis extérieurs	49
ÉMAUX	52-57
Émaux aqueux	54
Émaux solvantés	56
BOIS	58-65
Saturateurs	60
Lasures	60
Peintures microporeuses	63
Vernis	64
PEINTURES ET REVÊTEMENTS MINÉRAUX	66-73
Régulateurs de fonds	68
Enduit en poudre	69
Badigeons	70
Revêtements minéraux	72
MÉTAL	74-79
Primaires antirouille	76
Peintures et revêtements métal	77
SOLS	80-83
SPÉCIAL	84-87
OUTILLAGE ET MATÉRIEL - LES INDISPENSABLES	88-97

BIENVENUE CHEZ CLASSIDUR JALLUT !



Classidur Jallut, enseigne de Vernis Claessens SA, est un réseau de magasins, leader en Suisse romande, spécialisé dans la vente de peinture et d'outillage pour les peintres professionnels.



13 MAGASINS PROCHES DE VOUS

Des magasins modernes et conviviaux, pensés pour les besoins des clients, avec un accueil chaleureux et des conseils professionnels

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR VOS CHANTIERS 4'000 RÉFÉRENCES

Peinture · Décoration ·
Revêtements murs et sols ·
Matériel et outillage



UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À CHACUN

- ✓ Conseils d'experts sur mesure
- ✓ Conseils techniques sur les chantiers
- ✓ Showrooms pour vos clients en magasin
- ✓ Réalisation de préconisations



«Peindre l'avenir, c'est s'inspirer du passé»



**PARTENAIRE DES PEINTRES
DEPUIS 135 ANS !**

NOS VALEURS POUR VOTRE SATISFACTION !



Satisfaction Client

Nous nous engageons à établir des relations de confiance à long terme grâce à notre professionnalisme et à notre capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins de nos clients.



Excellence

Nous visons les plus hauts standards de qualité et adoptons une démarche d'amélioration continue pour dépasser les attentes.



Ensemble pour Réussir

Les victoires se construisent en équipe, grâce au respect mutuel, à la mise en commun des talents et à une dynamique collective au service de nos clients.

Aujourd'hui

L'histoire continue... Innovation et développement restent au cœur de notre avenir.

2024

La marque Classidur s'attaque à la protection du bois avec l'**Hybrid3 Technology**.

2022

L'expertise Classidur désormais appliquée aux façades avec la Spheroxane Technology et acquisition de la société Marcel Bichsel SA marquant ainsi l'**expansion vers la Suisse alémanique**.

2018

Création d'une nouvelle technologie: l'**Hybrid Cationic Technology**

2016

Rachat de la marque Jallut et de son réseau de magasins. L'enseigne Classidur Jallut est sur le point d'éclorre.

2006

Intégration de **Vernis Claessens SA dans le groupe Cromology**

2000

L'objectif d'**exportation vers 20 pays européens** est atteint

1994

Vernis Claessens lance l'**Universal Primer** et sa technologie exclusive «l'**Aqua-Cationique C+**» qui assure l'isolation optimale des taches

1985

Vernis Claessens SA devient **le 1^{er} exportateur suisse de peintures en bâtiment**. Ouverture de deux nouveaux magasins en Suisse romande: Neuchâtel et Sion

1979

Première **expansion européenne de Classidur** avec la conquête du marché français

1972

Ouverture de deux magasins en Suisse romande: Genève et Renens

1955

Naissance de la marque **Classidur**: une peinture blanche mate qui simplifie l'application, assure une économie à tous les niveaux et sécurise considérablement la rénovation intérieure

1925

Création en Suisse de **Vernis Claessens SA**

1887

Création de **Claessens Frères & Co** à Anvers en Belgique

DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Des services conçus pour vous, pour simplifier votre quotidien et vous aider à améliorer votre rentabilité.

PROXIMITÉ, PROCHE DE VOUS



MAGASINS PROCHES DE CHEZ VOUS

Nos magasins sont situés à proximité pour vous offrir un accès rapide et facile à nos produits et services.

SHOWROOMS DISPONIBLES DANS CERTAINS MAGASINS

Découvrez nos showrooms dans plusieurs de nos points de vente, conçus pour permettre aux professionnels de guider leurs clients finaux et de les inspirer en visualisant nos produits.

CONSEILLER·ÈRE·S FORMÉ·E·S ET DISPONIBLE·S EN MAGASIN

Nos expert·e·s, toujours à l'écoute, sont formé·e·s pour comprendre vos besoins et vous guider dans vos choix de manière personnalisée.

SUIVI TECHNICO-COMMERCIAL PERSONNALISÉ

Nous vous accompagnons dans vos projets grâce à un suivi technique précis et un conseil commercial adapté.

SERVICES ET SUPPORTS TECHNIQUES, DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS



LIVRAISON SUR CHANTIER OU À DOMICILE

Une logistique fiable pour vous livrer directement chez vous ou sur le chantier dans les meilleurs délais.

PROMOTIONS RÉGULIÈRES, OFFRES PRIX ADAPTÉES ET PROGRAMME DE FIDÉLISATION

Des avantages pensés pour vous !

ASSISTANCE TECHNIQUE SUR MESURE

Une équipe d'experts est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets les plus complexes, avec un suivi et une expertise technique dédiés.

RÉALISATION DE PRÉCONISATIONS, SOUMISSIONS ET DIAGNOSTICS

Nous analysons vos besoins spécifiques pour vous proposer des préconisations adaptées à vos projets et nous vous soutenons pour les demandes de soumissions.

COULEUR, L'ESTHÉTIQUE DURABLE POUR VOS PROJETS



LARGE CHOIX DE TEINTES :

Une variété exceptionnelle de teintes inspirantes pour répondre à tous les besoins.

OUTILS COULEURS INSPIRANTS

Une gamme complète d'outils pratiques, incluant des nuanciers et un simulateur de couleurs en ligne.

SYSTÈME À TEINTER DE POINTE

Des colorants résistants et performants, conçus pour garantir des couleurs durables et éclatantes, adaptées à toutes les conditions.

HISTORIQUE DE TEINTES CONSERVÉ

Nous sauvegardons vos choix de couleurs pour vous permettre de retrouver facilement vos teintes favorites à tout moment.

PRODUITS, NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOS MÉTIERS



OFFRE COMPLÈTE

Une gamme de produits couvrant tous vos besoins, de la préparation du chantier à la finition, soutenue par des collaborations avec des partenaires leaders sur le marché.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Nous garantissons un stock permanent pour vous permettre de mener vos projets sans interruption.

INNOVATION ET NOUVELLE TECHNOLOGIE

Nos solutions intègrent les dernières avancées technologiques pour améliorer votre productivité, votre confort et votre sécurité.

CLAESSENS CAMPUS, APPRENONS ENSEMBLE



FORMATIONS ET ATELIERS POUR DÉVELOPPER VOS CONNAISSANCES

Nous proposons des sessions de formations techniques pour vous perfectionner dans votre métier.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS POUR VOUS FORMER

Nos formateurs expérimentés partagent leur savoir-faire et leurs astuces pour vous aider à développer vos compétences.

FORMATIONS AU CLAESSENS CAMPUS OU CHEZ VOUS

Bénéficiez de formations flexibles dans notre centre spécialisé ou directement dans vos locaux pour un apprentissage personnalisé.

NOS MARQUES de peinture EXCLUSIVES

Pour assurer le succès de vos projets, Classidur Jallut vous offre des **marques exclusives**, spécialement conçues pour **répondre aux exigences des professionnels**. Ces marques reflètent notre engagement envers l'innovation, la qualité et l'efficacité.

Classidur

JALLUT

Stic.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748

Viero

Classidur®

La Force de la technologie au cœur de vos chantiers

CLASSIDUR, fort de 135 ans d'expertise, est une marque de confiance pour les professionnels grâce à ses technologies avancées et son exigence de qualité. Toujours innovante, elle développe des produits et des solutions de pointe pour répondre aux besoins évolutifs du marché. Découvrez ici quelques-unes de ces technologies novatrices.

AQUA-CATIONIC TECHNOLOGY



RÉVOLUTION DANS L'ISOLATION DES TACHES

L'Aqua-Cationic Technology™ est une innovation qui utilise un liant aqueux en milieu faiblement acide pour **bloquer durablement les taches** et assurer une **excellente adhérence** sur divers supports, tout en simplifiant le travail des professionnels et en optimisant leur temps d'intervention.

Les Avantages Clés :

- ✓ Blocage des taches
- ✓ Adhérence optimale
- ✓ Mono-produit
- ✓ Gain de temps
- ✓ Sans tension
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Faible odeur

Les produits :

- ✓ Universal Xtrem Primer Epoxy
- ✓ Universal Xtrem Mat
- ✓ Universal Xtrem Velours
- ✓ 3 en 1 Satin

Téléchargez la brochure →



HYBRID-CATIONIC TECHNOLOGY



ISOLATION DES TACHES ET TEINTES ILLIMITÉES

L'Hybrid Cationic Technology™ combine **l'isolation des taches du cationique** avec une **large palette de couleurs**, allant des teintes pastel aux nuances les plus vives. Grâce à une formule hybride innovante mêlant alkyde cationique et dispersion aqueuse, elle offre des performances optimales pour les rénovations intérieures.

Les Avantages Clés :

- ✓ Teintable
- ✓ Blocage des taches
- ✓ Adhérence optimale
- ✓ Mat absolu, sans reprises
- ✓ Faible odeur

Les produits :

- ✓ RenoPerfect Mat

Téléchargez la brochure →



SPHEROXANE TECHNOLOGY



LA LÉGÈRETÉ DES MICROSPHÈRES DE VERRE



LA PERFORMANCE DE LA RÉSINE SILOXANE



INNOVATION DURABLE POUR LES FAÇADES

La Spheroxane Technology associe les microsphères de verre creuses et la résine siloxane pour créer une peinture façade innovante. Les microsphères allègent la peinture et facilitent une **application uniforme**, tandis que la résine siloxane offre une **protection renforcée, une grande souplesse et une excellente respirabilité**.

Les Avantages Clés :

- ✓ Formule allégée
- ✓ Excellent garnissant
- ✓ Effet perlant remarquable
- ✓ Grande durabilité et résistance aux microfissures
- ✓ Perméable à la vapeur d'eau
- ✓ Multi-Supports
- ✓ Haut confort d'application
- ✓ Gain d'argent (20% de rendement en plus)

Les produits :

- ✓ MultiRenov XT

Téléchargez la brochure →



HYBRID3 TECHNOLOGY



PROTECTION ET DURABILITÉ POUR LE BOIS

L'Hybrid 3 Technology™ est une innovation qui associe trois résines complémentaires (alkyde, polyuréthane, acrylique) dans une émulsion aqueuse révolutionnaire. Elle offre une **protection durable et polyvalente** pour le bois, en lasure ou saturateur, et convient aux travaux en neuf ou rénovation, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les Avantages Clés :

- ✓ Pénétration optimale
- ✓ Effet déperlant renforcé
- ✓ Durabilité augmentée
- ✓ Résistance renforcée aux UV et aux intempéries
- ✓ Prévention contre le vieillissement et le grisaillement
- ✓ Microporosité assurant la respiration du bois
- ✓ Imprégnation profonde et effet hydrofuge en surface

Les produits :

- ✓ XyloGuard Hydro Lasure
- ✓ XyloGuard Hydro Saturateur

Téléchargez la brochure →



F-THERM : CONFORT THERMIQUE ET PRÉVENTION DES MOISSURES

Le F-Therm est une peinture mate innovante intégrant des microsphères de verre creuses pour offrir un confort thermique. Elle réduit les ponts thermiques, prévient la condensation, et limite l'apparition de moisissures, tout en garantissant

Microsphères de verre creuses

Épaisseur du film

Support



une protection durable des surfaces et un confort accru des espaces.

Téléchargez la brochure →



CLASSIDUR JALLUT VOTRE DISTRIBUTEUR MULTI-SPECIALISTE

Vous retrouvez, sous un même toit, l'intégralité des solutions pour la rénovation et la décoration : des peintures intérieures, façades et techniques mais aussi du **matériel, de l'outillage et des revêtements de murs et sols**. Nous vous proposons un assortiment très complet afin que vous trouviez le produit qu'il vous faut.




PRÉPARATION DU CHANTIER

- ✓ Adhésifs de masquage
- ✓ Adhésifs de fixation
- ✓ Films de protection



PRÉPARATION DES SURFACES

- ✓ Abrasifs et accessoires
- ✓ Décapants, dégraissants et nettoyants
- ✓ Produits d'étanchéité et de traitement
- ✓ Enduits divers

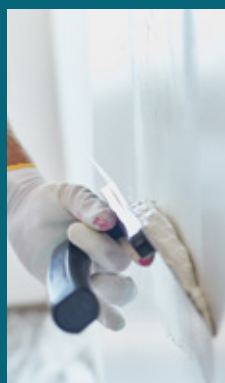

COLLES, MASTICS ET DROGUERIE

- ✓ Colles
- ✓ Mastics
- ✓ Diluants et additifs



OUTILLAGE

- ✓ Rouleaux et accessoires
- ✓ Pinceaux
- ✓ Seaux, grilles et camions
- ✓ Petit outillage
- ✓ Outillage pour revêtements muraux



MATÉRIEL PROFESSIONNEL

- ✓ Équipements de pulvérisation et projection
- ✓ Matériel électroportatif
- ✓ Matériel de nettoyage
- ✓ Éclairage et chauffage
- ✓ Matériel d'élévation



ÉQUIPEMENT DU PEINTRE

- ✓ Vêtements de travail
- ✓ Chaussures de sécurité
- ✓ Protections des mains, yeux et voies respiratoires
- ✓ Produits de sécurité



REVÊTEMENTS MURAUX

- ✓ Toiles à peindre et papiers peints
- ✓ Colles pour revêtements muraux
- ✓ Éléments de décoration
- ✓ Systèmes d'isolation



REVÊTEMENTS DE SOLS

- ✓ Lames LVT (à coller et à clipser)
- ✓ Lames PVC
- ✓ Plinthes décoratives
- ✓ Sous-couches, colles, primaires et enduits pour sols

DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS DE RÉFÉRENCE POUR VOS CHANTIERS



DES MARQUES CONNUES PAR LES PROFESSIONNELS
ET DISPONIBLES DANS NOS MAGASINS OU SUR COMMANDE



L'ART DE SUBLIMER AVEC CLASSIDUR JALLUT !

Les papiers peints, corniches, plinthes, rosaces et autres éléments décoratifs muraux sont **au cœur des tendances actuelles**, offrant **style, durabilité et fonctionnalité**. Ils transforment les murs en **signatures esthétiques uniques**, que ce soit pour des **espaces résidentiels ou professionnels**.

Nos équipes sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix, afin de concrétiser vos projets avec succès.



UNE LARGE GAMME DE PAPIERS PEINTS ET REVÊTEMENTS MURAUX.

PAPIERS PEINTS DÉCORATIFS

Apportez chaleur et élégance aux espaces intérieurs.

REVÊTEMENTS MURAUX POUR LES PROFESSIONNELS

Idéal pour les hôtels, restaurants, bureaux et régies, pour allier design et fonctionnalité.

PAPIERS PEINTS PERSONNALISABLES

Créez des espaces uniques grâce à des papiers peints sur mesure. Avec des impressions numériques de haute qualité, personnalisez les murs.

MARQUES DE RÉFÉRENCE

Nous collaborons avec des marques prestigieuses telles que **Vescom, Marburg, Omexco, Masureel, A.S Creation, Arte, Coordonné, et Eijffinger** pour garantir style et qualité.



LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS, LE DÉTAIL QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Que ce soit avec des rosaces élégantes, des corniches raffinées, des plinthes design ou d'autres éléments décoratifs, **nous proposons tout ce qu'il vous faut pour laisser libre cours à votre créativité.** Nos fournitures décoratives de haute qualité transforment les murs et plafonds en véritables œuvres d'art.



L'EXCELLENCE POUR LES SOLS AVEC GALLERY DE GERFLOR

Découvrez la gamme Gallery pour les revêtements de sol, qui allie **design, durabilité et innovation.** Conçus pour répondre aux besoins des **espaces résidentiels et professionnels,** ces produits offrent une combinaison parfaite de style et de performance.

ESTHÉTIQUE:


Une vaste palette de designs modernes, naturels et intemporels pour sublimer vos espaces.

DURABILITÉ:

Des matériaux de haute qualité résistants aux chocs, aux rayures et à l'usure quotidienne.

FACILITÉ D'ENTRETIEN:

Des surfaces faciles à nettoyer, idéales pour un usage intensif.

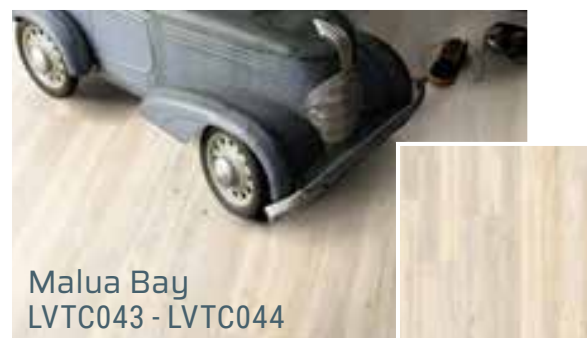

L'EXPERTISE COULEURS CLASSIDUR JALLUT !

Encourager l'audace, stimuler la créativité et guider vers le choix idéal : telles sont les clés d'un conseil client d'excellence.

UNE PALETTE INFINIE DE COULEURS

- ✓ **Teintes minutes :** Nous teintons vos peintures directement en magasin pour un service rapide.
- ✓ **Nuanciers exclusifs et leaders du marché :** Nous offrons des nuanciers exclusifs pour l'intérieur, l'extérieur et le bois, complétés par des références reconnues comme RAL et NCS.
- ✓ **Historique de teintes conservé :** Nous gardons un enregistrement de vos teintes réalisées, facilitant leur reproduction.
- ✓ **Recherche de teintes sur mesure :** Nos experts peuvent reproduire une couleur spécifique à partir d'un échantillon.

UN SYSTÈME À TEINTER À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Notre Système à Teinter Cromology repose sur des **machines ultra-performantes** Fast & Fluide® HA-480. Équipées de la technologie ZeroPurge™ et de 32 canisters de colorants universels, elles garantissent **précision et fiabilité** pour teinter les peintures **solvantées ou aqueuses**.

Grâce à de nouveaux **pigments de haute qualité**, nous assurons une **durabilité des couleurs**, aussi bien en **intérieur qu'en extérieur**.





TESTEZ LES COULEURS AVEC LE SIMULATEUR EN LIGNE

A votre disposition sur www.classidur-jallut.ch, un simulateur de couleurs **gratuit et intuitif**.


Que vous soyez professionnel ou particulier, cet outil vous permet de **visualiser vos teintes préférées directement sur vos surfaces**.

Projetez-vous dans vos projets de décoration, testez différentes nuances, et **partagez vos idées avec vos clients ou vos proches pour des choix en toute confiance**. Le simulateur est conçu pour faciliter vos décisions et vous offrir des résultats harmonieux et professionnels.

Simulateur de couleurs →



**RENDEZ-VOUS SUR WWW.CLASSIDUR-JALLUT.CH.
ESSAYEZ-LE DÈS MAINTENANT ET DONNEZ VIE À VOS INSPIRATIONS !**

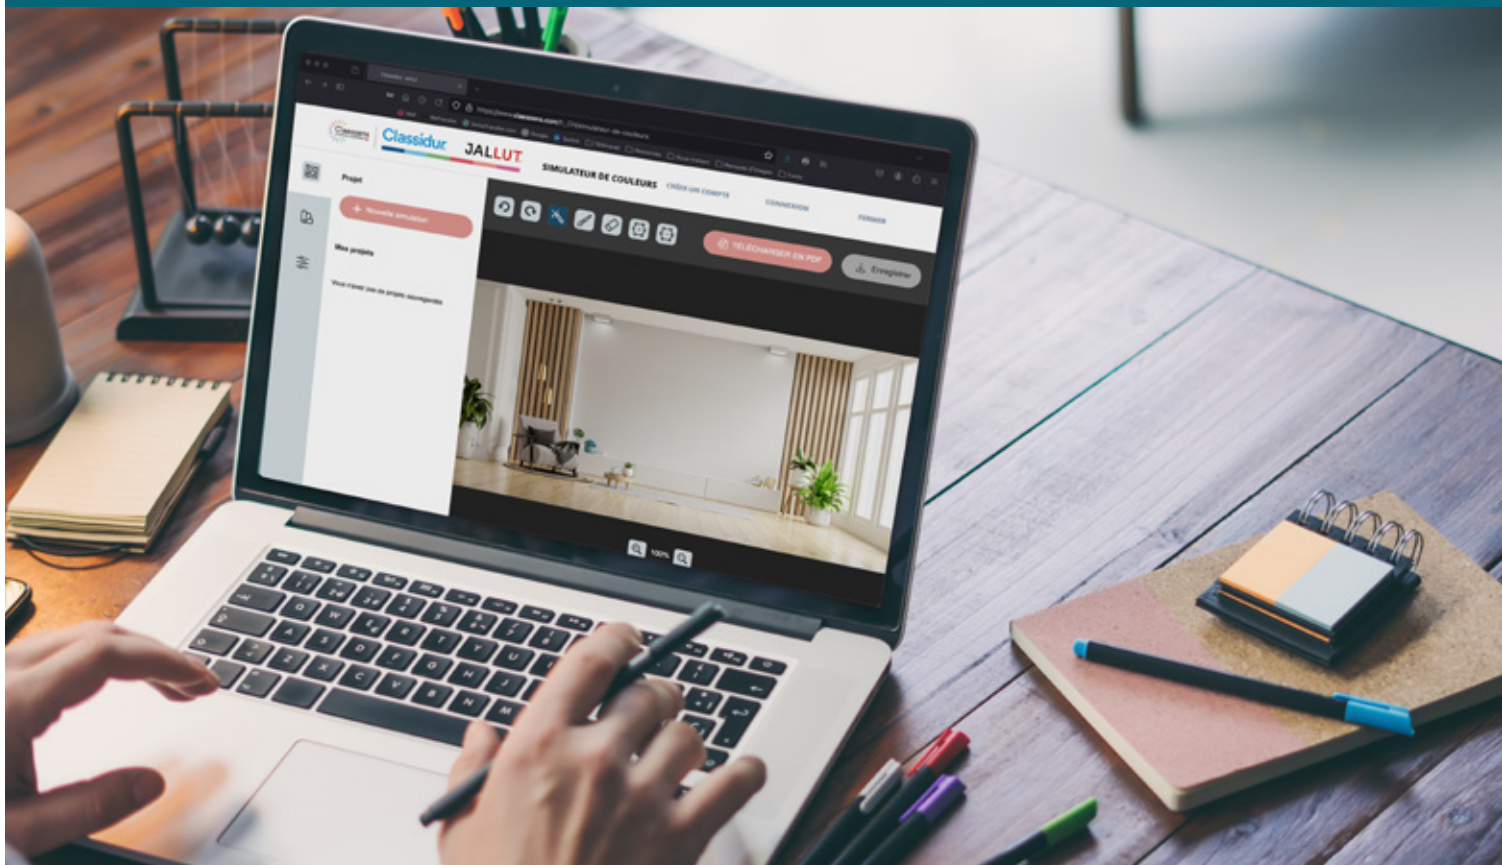

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Produit en **phase aqueuse**



Produit en **phase solvantée**



Produit applicable en **intérieur**



Produit applicable en **extérieur**



Produit **teintable**, selon nuancier



L'**étiquette environnementale** permet de classer les matériaux de revêtement selon un système transparent et clair en se basant sur des critères environnementaux et de protection de la santé ainsi que sur leur aptitude à l'emploi. Cette échelle varie de A à G.



Information sur le **niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur**, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Ecolabel, label écologique communautaire repose sur le principe d'une « approche globale » qui prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l'extraction des matières premières, jusqu'à son élimination en passant par sa fabrication et sa distribution.



TÜV garantit une aptitude à l'emploi dans l'état où le produit est mis sur le marché dans le respect de la santé humaine et de l'environnement, selon les normes établies par cet organisme.



L'**Aqua-Cationic Technology** est une innovation qui utilise un liant aqueux en milieu faiblement acide pour bloquer durablement les taches et assurer une excellente adhérence.



L'**Hybrid Cationic Technology** est l'alliance de la haute performance d'isolation des taches du cationique associé à un grand choix de couleurs.



L'**Hybrid3 Technology** est une formule qui permet une résistance renforcée aux UV et aux intempéries, la meilleure du marché. Il s'agit d'une émulsion en phase aqueuse révolutionnaire qui allie trois résines de référence.



La **Spheroxane Technology** est une combinaison exclusive entre les qualités complémentaires des microsphères de verre creuses et de la résine siloxane (>40%) qui permet un effet perlant remarquable et donc une meilleure résistance à l'encrassement.



Pure Tech est la garantie d'un processus de fabrication effectué dans un environnement parfaitement stérilisé et pur. Ce procédé exclut l'ajout de biocides, de solvants additionnels ou d'autres substances nuisibles pour la santé.



Safelife, dotée d'un comité d'experts scientifiques, cette association à but non lucratif conçoit des listes d'exclusion très restrictives des substances jugées à risque. Les produits reconnus ne contiennent pas d'ingrédients identifiés comme à risque pour la santé.



Excell+ est un label au niveau d'exigence élevé, permettant de s'assurer que les émissions des composés chimiques ne sont pas susceptibles de causer une altération des produits sensibles ou du confort de vie.





PEINTURES ET REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

FOND D'ACCROCHAGE UNIVERSEL



Impression opacifiante mate, 2 en 1, (impression/ finition), pour intérieur et extérieur, diluable à l'eau.

- ✓ Produit 2 en 1 (impression/ finition)
- ✓ Bonne opacité, blancheur
- ✓ Régularise au mieux les différences d'absorption du support
- ✓ Rapidité de séchage, recouvrable dans la journée

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 Kg	248129
Blanc	20 Kg	248128
Cons. env. : 140 g/m ²		
Densité : 1.55 ± 0.05		
Degré brillance : 2% sous 60°		

Téléchargez la fiche technique ↴



STIC IMPRESSION ACRYL



Peinture mate intérieure aux résines acryliques en phase aqueuse. Pour impression et finition.

- ✓ Forte opacité
- ✓ Régule la porosité du support
- ✓ Nourrit les enduits avant finition

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	25.05 Kg - 15 L	250828
Cons. env. : 4 à 6 m ² /kg - 7 à 10 m ² /L		
Densité : 1.67 ± 0.05		
Degré brillance : < 5% sous 85° et 60°		

Téléchargez la fiche technique ↴



UP XTREM EPOXY

Isolant



Couche de fond / primaire pour intérieur et extérieur, multi supports et isolante des taches, à base de résines acryliques en dispersion, renforcées à l'ester d'epoxy Aqua Cationic Technology®.

- ✓ Excellent pouvoir d'isolation des taches (tanins de bois, nicotine, suie, taches d'eau séchées, etc.)
- ✓ Excellent pouvoir d'accrochage
- ✓ Compatible avec toute finition monocomposante phase aqueuse ou solvant
- ✓ Exempt de tension

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1.03 Kg - 0.75 L	130491
Blanc	3.45 Kg - 2.5 L	130492
Blanc	6.85 Kg - 5 L	130493
Blanc	17.15 Kg - 12.5 L	250824
Cons. env. : 7 à 8 m²/kg - 9 à 11 m²/L		
Densité : 1.37 ± 0.05		
Degré brillance : < 3% sous 85°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



APPRET SYNTHETIQUE



Sous-couche mat soyeux pour intérieur et extérieur, à base de résine alkyde modifiée, diluable au solvant.

Bidons de 1 L disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ S'utilise aussi bien en couche d'impression que sous-couche (vorlack)
- ✓ Bonne opacité et excellent arrondi
- ✓ Séchage rapide facilitant le ponçage

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1.59 Kg - 1 L	247375
Blanc	7.95 Kg - 5 L	247561
Cons. env. : 6 m²/kg - 10 m²/L		
Densité : 1.59 ± 0.05		
Degré brillance : 5% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



JALPRIM



Primaire d'accrochage mat soyeux pour intérieur et extérieur, à base de liant alkyde, diluable au solvant.

- ✓ Excellent pouvoir couvrant et garnissant
- ✓ Excellente adhérence multi-supports
- ✓ Facile d'application et séchage rapide

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1.57 Kg - 1 L	247343
Blanc et pastel	7.85 Kg - 5 L	247575
Teintes vives	1.57 Kg - 1 L	247341
Teintes vives	7.85 Kg - 5 L	247576
Cons. env. : 6 m ² /kg - 9 m ² /L		
Densité : 1.57 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : 6% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

[Téléchargez la fiche technique ↴](#)



P-RAPID



Fond de barrage et d'isolation pigmenté à base solvant, pour intérieur et extérieur. Pour l'isolation des supports souillés.

- ✓ Excellent pouvoir isolant de toutes taches usuelles (nicotine, tanins, suie, traces de rouille ...)
- ✓ Compatible avec toutes finitions mono-composantes courantes
- ✓ Recouvrable après environ 45 minutes



Teintes	Condt.	Références
Blanc	0.32 Kg - 0.4 L	110576
Cons. env. : 7.5 m ² /kg - 6 m ² /L		
Densité : 0.8 ± 0.03		

Article(s) soumis à la COV

[Téléchargez la fiche technique ↴](#)



STIC ACRYL MAT DUO



Peinture d'impression et de finition mate, pour l'intérieur, aux résines acryliques en phase aqueuse.

- ✓ Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- ✓ Retouche et reprise discrète
- ✓ Additif à effet antirouille immédiat
- ✓ Application rouleau ou airless

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	23.1 Kg - 15 L	250825
Cons. env. : 5 à 7 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densité : 1.54 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 3% sous 85° et 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 3		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



JALFIX STANDARD



Peinture de finition mate, pour intérieur, à base de résine acrylique, diluable à l'eau.

- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Facile d'entretien
- ✓ Application rouleau ou airless

Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 Kg	700927
Blanc	18.65 Kg - 12.5 L	251046
RAL9010	18.65 Kg - 12.5 L	258522
RAL9016	18.65 Kg - 12.5 L	258523
Cons. env. : 7 m ² /kg - 11 m ² /L		
Densité : 1.49 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 5% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 3		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



JALFIX 2008 MAT



Peinture de finition mate garnissante, pour intérieur, aux résines copolymères acryliques, diluable à l'eau.

- ✓ Opacifiant, garnissant
- ✓ Facile d'application
- ✓ Application manuelle ou mécanisée
- ✓ Etiquette environnementale B

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



[Téléchargez la fiche technique ↑](#)

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1 Kg	247106
Blanc et pastel	5 Kg	703911
Blanc et pastel	18.15 Kg - 12.5 L	250841
Teintes moyennes	1 Kg	247112
Teintes moyennes	5 Kg	247111
Teintes moyennes	18.15 Kg - 12.5 L	250842
Teintes vives	1 Kg	247109
Teintes vives	5 Kg	247108
Teintes vives	18.15 Kg - 12.5 L	250843
RAL9010	18.15 Kg - 12.5 L	258526
RAL9016	18.15 Kg - 12.5 L	258527

Cons. env. : 4 à 7 m²/kg - 7 à 10 m²/L

Densité : 1.45 ± 0.05 variable selon les teintes

Degré brillance : < 1.5% sous 85°

Classe d'abrasion humide : Classe 2

JALFIX LUGANO



Peinture de finition mate, garnissante, pour intérieur, aux résines copolymères acryliques, diluable à l'eau.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Haut pouvoir couvrant et excellent rendu
- ✓ Facile d'application
- ✓ Application manuelle ou mécanisée
- ✓ Etiquette environnementale B

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	20 Kg	700936

Cons. env. : 5 à 7 m²/kg - 8 à 11 m²/L

Densité : 1.45 ± 0.05 variable selon les teintes

Degré brillance : < 1.5% sous 85°

Classe d'abrasion humide : Classe 2

[Téléchargez la fiche technique ↘](#)



MAT-O-JAL

Isolant



Peinture mate à fonction isolante, à base de résine cationique - vinylique, diluable à l'eau.

- ✓ Bonne isolation des taches courantes (nicotine, tanins, eau sèche, suie)
- ✓ Faible tension, excellent arrondi, sans reprise
- ✓ Perméable à la vapeur d'eau
- ✓ Sans jaunissement et odeur négligeable

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	16.75 Kg - 12.5 L	259139
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.34 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 1% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 3		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



JALSIL ECO

Siloxane



Peinture de finition mate, pour intérieur, siloxanée, allégée, pour murs et plafonds, diluable à l'eau.

- ✓ Formule allégée : Moindre pénibilité à la manutention
- ✓ Plus de m² à un prix imbattable
- ✓ Mat profond grâce aux siloxanes
- ✓ Blancher et couvrance optimale

Teintes	Condt.	Références
Blanc	15 Kg - 12.5 L	251393
Cons. env. : 7 à 8 m ² /kg - 9 à 10 m ² /L		
Densité : 1.20 ± 0.03		
Degré brillance : < 2% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



JALFIX SILAN

Siloxane



Peinture mate, aspect poché fin, pour intérieur, à base de liant acrylique renforcé en siloxane, diluable à l'eau.

- ✓ Mat profond permettant d'atténuer les défauts mineurs du support
- ✓ Bonne opacité, garnissant élevé
- ✓ Blancheur stable
- ✓ Deux couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



AQUASIL MAT

Siloxane



Peinture mate renforcée au siloxane, en phase aqueuse, pour tous travaux d'intérieur, sur murs et plafonds, exempte d'odeur.

- ✓ Protection efficace du film contre la prolifération de moisissures
- ✓ Particulièrement adapté sur surfaces absorbantes
- ✓ Excellente perméabilité à la vapeur d'eau (classe 1 selon NF EN ISO 7783)
- ✓ Excellente opacité (classe 1 selon EN 13.300 pour 120 mL/m²)

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	18 Kg - 12.5 L	251392
RAL9010	18 Kg - 12.5 L	258524
RAL9016	18 Kg - 12.5 L	258525
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densité : 1,44 ± 0,05 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 2% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	7.5 Kg - 5 L	110741
Blanc et pastel	18.75 Kg - 12.5 L	250882
RAL9010	18.75 Kg - 12.5 L	258528
RAL9016	18.75 Kg - 12.5 L	258529
Cons. env. : 6 à 7 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1,50 ± 0,05 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 1% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

AQUASIL AF MAT

Siloxane



Peinture mate intérieure en phase aqueuse dont le film est protégé de la moisissure, renforcée au siloxane.

- ✓ Protection efficace du film contre la prolifération de moisissures
- ✓ Particulièrement adapté sur surfaces absorbantes
- ✓ Excellente perméabilité à la vapeur d'eau (classe 1 selon NF EN ISO 7783)
- ✓ Excellente opacité (classe 1 selon EN 13.300 pour 120 mL/m²)

Teintes	Condt.	Références
Blanc	3.75 Kg - 2.5 L	110744
Blanc	18.75 Kg - 12.5 L	110742
Cons. env. : 5 à 6 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densité : 1.50 ± 0.05		
Degré brillance : < 1% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



RENOPERFECT

Isolant et teintable



Peinture mate intérieure de finition très soignée, isolante des taches et exempte de reprises, à base d'une émulsion alkyde et d'un acrylique, renforcé au siloxane Hybrid Cationic Technology®.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Finition mat absolu
- ✓ Exempt de reprises, même en lumière rasante et sur grandes surfaces
- ✓ Long temps d'ouverture du film
- ✓ Très bonne aptitude à la retouche

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	7.8 Kg - 5 L	247829
Blanc et pastel	19.5 Kg - 12.5 L	250839
Teintes moyennes	1.56 Kg - 1 L	247858
Teintes moyennes	7.8 Kg - 5 L	247860
Teintes vives	7.8 Kg - 5 L	247863
Teintes vives	19.5 Kg - 12.5 L	250840
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 8 à 11 m ² /L		
Densité : 1.56 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 1.2% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

HYDROFINISH MAT

Finish soigné



Peinture intérieure mate, exempte de reprises et apte à la retouche permettant une finition particulièrement soignée. À base de résines alkydes émulsionnées dans l'eau.

- ✓ Finition mat absolu et sans reprises
- ✓ Long temps d'ouverture du film
- ✓ Très bonne aptitude à la retouche
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion humide (classe 1 selon EN 13.300)

Teintes	Cond.	Références
Blanc	1.56 Kg - 1 L	250389
Blanc	7.8 Kg - 5 L	110697
Blanc	19.5 Kg - 12.5 L	250881
Cons. env. : 5 à 7 m ² /kg - 8 à 11 m ² /L		
Densité : 1.56 ± 0.03		
Degré brillance : < 1.2% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



UNIVERSAL XTREM MAT

Isolant



Peinture mate intérieure, isolante des taches et exempte de tension, à base de résines acryliques en dispersion Aqua Cationic Technology®.

- ✓ Excellent pouvoir d'isolation des taches (tanins de bois, nicotine, suie, taches d'eau séchées, etc.)
- ✓ Exempt de tension
- ✓ Bonne opacité
- ✓ Bel arrondi, finition mat absolu

Teintes	Cond.	Références
Blanc	7.5 Kg - 5 L	130499
Blanc	18.75 Kg - 12.5 L	130497
Cons. env. : 8 à 10 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.50 ± 0.05		
Degré brillance : < 1.5% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



GOLDEN HYDRO

Isolant



Peinture intérieure de rénovation, "mat absolu", en phase aqueuse, isolante des taches, non-jaunissante et à l'odeur agréable.

- ✓ Bonne isolation des taches domestiques
- ✓ Excellente blancheur, sans jaunissement
- ✓ Résistance à l'abrasion humide : Classe 1
- ✓ Faible tension, sans reprise

Teintes	Condt.	Références
Blanc	7.35 Kg - 5 L	259186
Blanc	18.40 Kg - 12.5 L	259188
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.47 ± 0.03		
Degré brillance : < 1% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



[Téléchargez la fiche technique ↴](#)



F-THERM

Confort thermique



Peinture mate intérieure en phase aqueuse, à effet de confort thermique et dont le film est protégé des moisissures, avec microsphères de verre.

- ✓ Retarde le phénomène de condensation et l'apparition de moisissures
- ✓ Diminue le phénomène de condensation
- ✓ Haut pouvoir garnissant
- ✓ Pouvoir opacifiant élevé

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	4.25 Kg - 5 L	251813
Blanc et pastel	8.5 Kg - 10 L	251814
Cons. env. : 7 à 9 m ² /kg - 6 à 8 m ² /L		
Densité : 0.85 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 1% sous 85°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 ou 15 mm



[Téléchargez la fiche technique ↴](#)



SAFE PLUS MAT

Sans allergènes



Peinture intérieure mate en phase aqueuse, ne présentant pas de substance nocive* pour l'utilisateur et l'environnement.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Excellente opacité
- ✓ Formule sans* allergènes, sans conservateurs, sans biocides, sans substances cancérigènes, sans perturbateurs endocriniens, sans solvants et sans émission de substances nocives dans l'air
- ✓ Idéal pour les personnes sensibles ou allergiques
- ✓ Finition mat profond

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



Teintes	Condt.	Références
Blanc	7.45 Kg - 5 L	249000
Blanc	18.65 Kg - 12.5 L	248999
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densité : 1.49 ± 0.05		
Degré brillance : < 1.5% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

AQUASILIT

Sol Silicate



Peinture mate pour intérieur, sans odeur, sans solvant, sans plastifiant et exempte d'agents de conservation, idéale pour les locaux sensibles.

- ✓ Extrêmement perméable à la vapeur d'eau (Sd ≤ 0.01 m)
- ✓ Bonne résistance à la prolifération des moisissures
- ✓ Très bonne adhérence sur supports organiques ou minéraux
- ✓ Particulièrement indiquée dans les locaux sensibles

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



Teintes	Condt.	Références
Blanc	18.75 Kg - 12.5 L	110718
Cons. env. : 5 à 7 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densité : 1.50 ± 0.05		
Degré brillance : < 1% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

SILICA INTERIOR

Sol Silicate



Peinture intérieure, mate, à base de silicate de potassium, en phase aqueuse.

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	20.3 Kg - 14 L	251491
Cons. env. : 8 à 9 m ² /kg - 12 à 14 m ² /L		
Densité : 1.45 ± 0.05 variable selon les teintes		

- ✓ Excellente microporosité
- ✓ Bonne opacité et bonne répartition

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide méché ou texturé de 12 à 14 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



STIC ACRYL VELOURS



Peinture veloutée aux résines acryliques en phase aqueuse.

- ✓ Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- ✓ Retouche et reprise discrète
- ✓ Ne satine pas en lumière rasante
- ✓ Lessivable, pièces humides

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



UNIVERSAL XTREM VELOURS

Isolant



Peinture veloutée intérieure, isolante des taches, lessivable, à base de résines acryliques en dispersion Aqua Cationic Technology®.

Bidons de 5 L disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Excellent pouvoir isolant des taches (ex: tanins de bois, nicotine, taches d'eau séchées, suie)
- ✓ Excellente résistance mécanique et lessivable
- ✓ Bonne opacité
- ✓ Excellent arrondi avec une finition veloutée

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	7.3 Kg - 5 L	110693
Blanc	18.25 Kg - 12.5 L	110692
Cons. env. : 8 à 10 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.46 ± 0.05		
Degré brillance : 5.5% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

Téléchargez la fiche technique ↴



AQUASIL VELOURS

Siloxane



Peinture veloutée renforcée au siloxane, en phase aqueuse, pour tous travaux d'intérieur sur murs et plafonds, exempte d'odeur.

- ✓ Extrêmement opacifiant
- ✓ Parfaitement adapté pour l'application sur plâtre cartonné et sur anciennes peintures
- ✓ Remarquable blancheur
- ✓ Non jaunissant

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	7 Kg - 5 L	110736
Blanc et pastel	17.5 Kg - 12.5 L	110735
Cons. env. : 8 à 10 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densité : 1.40 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 11% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



HYDROFINISH VELOURS

Finish soigné



Peinture intérieure veloutée, lessivable et facile d'entretien permettant une finition particulièrement soignée. A base de résines alkydes émulsionnées dans l'eau.

- ✓ Lessivable et facile d'entretien
- ✓ Exempt de reprises
- ✓ Finition veloutée avec très bel arrondi
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion humide

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	3.4 Kg - 2.5 L	131060
Blanc et pastel	17 Kg - 12.5 L	131057
Cons. env. : 7 à 9 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.36 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 13% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



SAFE PLUS VELOURS

Sans allergènes



Peinture intérieure veloutée en phase aqueuse, ne présentant pas de substance nocive* pour l'utilisateur et l'environnement.

- ✓ Bonne résistance mécanique et lessivable, adapté aux locaux à forte sollicitation (escaliers, cuisines, hôpitaux, écoles, etc.)
- ✓ Formule sans* allergènes, sans conservateurs, sans biocides, sans substances cancérigènes, sans perturbateurs endocriniens, sans solvants et sans émission de substances nocives dans l'air
- ✓ Idéal pour les personnes sensibles ou allergiques
- ✓ Excellente blancheur, non jaunissant

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	7.2 Kg - 5 L	249002
Blanc et pastel	18 Kg - 12.5 L	249001
Cons. env. : 6 à 7 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.44 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 6% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



IDROTOP VELOURS



Peinture intérieure de finition d'aspect velouté aux résines acryliques en phase aqueuse.

- ✓ Mono-produit : impression et finition
- ✓ Velouté masquant les défauts
- ✓ Excellent garnissant
- ✓ Recouvrement rapide

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1.41 Kg - 1 L	250395
Blanc et pastel	7.05 Kg - 5 L	250396
Blanc et pastel	21.15 Kg - 15 L	250394
Teintes moyennes	1.41 Kg - 1 L	250397
Teintes moyennes	7.05 Kg - 5 L	250399
Teintes moyennes	21.15 Kg - 15 L	250398
Teintes vives	1.41 Kg - 1 L	250400
Teintes vives	7.05 Kg - 5 L	250402
Teintes vives	21.15 Kg - 15 L	250401

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.41 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 6% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

CROSS VELOURS



Peinture intérieure universelle veloutée 2 en 1 impression & finition, aux résines acryliques en phase aqueuse.

- ✓ Impression / finition
- ✓ Adhérence multi-supports : boiseries, PVC, métaux prélaqués
- ✓ Isolation des taches courantes (encre, nicotine...)
- ✓ Recouvrable toutes finitions (y compris émaux)

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1.42 Kg - 1 L	250778
Blanc et pastel	4.26 Kg - 3 L	250779
Blanc et pastel	14.2 Kg - 10 L	250780
Teintes moyennes	1.42 Kg - 1 L	250781
Teintes moyennes	4.26 Kg - 3 L	250782
Teintes moyennes	14.2 Kg - 10 L	250783
Teintes vives	1.42 Kg - 1 L	250784
Teintes vives	4.26 Kg - 3 L	250785
Teintes vives	14.2 Kg - 10 L	250786

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Cons. env. : 7 à 8 m²/kg - 10 à 12 m²/L

Densité : 1.42 ± 0.05 variable selon les teintes

Degré brillance : 6% sous 60°

Classe d'abrasion humide : Classe 1





STIC ACRYL SATIN



Peinture intérieure satinée aux résines acryliques, en phase aqueuse.

- ✓ Couvrant et blancheur dès la 1ère couche
- ✓ Résistance au trafic
- ✓ Lessivable, pièces humides
- ✓ Additif antirouille immédiat

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	21 Kg - 15 L	250826
Teintes moyennes	21 Kg - 15 L	250827
Cons. env. : 5 à 7 m ² /kg - 7 à 10 m ² /L		
Densité : 1.40 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 10% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↘



JALFIX 2008 SATIN



Peinture intérieure de finition satinée, diluable à l'eau, à base de résine acrylique.

Bidons de 1 Kg et 5 Kg teintes moyennes et bidons de 12.5 L teintes vives disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Opacité et garnissant élevé
- ✓ Excellente blancheur
- ✓ Très bonne résistance, lavable
- ✓ Adapté aux grandes surfaces (airless ou rouleau)

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1 Kg	251651
Blanc et pastel	5 Kg	251650
Blanc et pastel	16.65 Kg - 12.5 L	251649
Teintes moyennes	1 Kg	251654
Teintes moyennes	5 Kg	251653
Teintes moyennes	16.65 Kg - 12.5 L	251652
Teintes vives	1 Kg	251657
Teintes vives	5 Kg	251656
Teintes vives	16.65 Kg - 12.5 L	250845

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Cons. env. : 7 à 9 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densité : 1.33 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 13% sous 60°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

PEINTURES INTÉRIEURES SOLVANTÉES

EUROCLASS GE



Peinture mate intérieure, isolante des taches, à base d'huile chaulée, diluable au solvant, odeur négligeable.



- ✓ Mat profond
- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Application aisée

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide lotex de 12mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	20 Kg	130397
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 4 à 6 m ² /L		
Densité : 1,62 ± 0,05		
Degré brillance : < 2% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 2		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴



GOLDENCLASSIC



Peinture mate intérieure, isolante des taches et sans tension, à base d'huile chaulée avec un liant spécial long en huile, diluable au solvant.



- ✓ Excellent pouvoir isolant des taches (nicotine, taches d'eau séchées, suie, etc.)
- ✓ Rendu mat profond et sans reprises
- ✓ Exempt de tension
- ✓ Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide lotex de 12mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	6.56 Kg - 4 L	110703
Blanc	16.4 Kg - 10 L	110702
Blanc	20 Kg	110700
Cons. env. : 7 à 9 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1,64 ± 0,03		
Degré brillance : < 1.5% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴



MODERN PLUS2 AF



Peinture de finition mate, pour intérieur, pour plafonds et murs, isolante des taches et à durcissement rapide, dont le film est protégé de la moisissure, à base d'un liant copolymère acrylique, en phase solvant et sans odeur après 24 heures.

- ✓ Durcissement rapide, à coeur en 48H et lessivable (classe 1)
- ✓ Polyvalence exceptionnelle et adhérence remarquable
- ✓ Film protégé contre le développement de la moisissure

Teintes	Condt.	Références
Blanc	6.36 Kg - 4 L	250386
Blanc	15.9 Kg - 10 L	250385
Cons. env. : 5 à 7 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densité : 1.59 ± 0.03		
Degré brillance : < 1.5% sous 85°		
Classe d'abrasion humide : Classe 1		

Article(s) soumis à la COV

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide lotex de 12mm

Téléchargez la fiche technique ↴



CRÉPIS INTÉRIEURS

FOND D'ACCROCHAGE

FOND D'ACCROCHAGE CREPI



Couche de fond mate structurée, pour intérieur et extérieur, à base de liant acrylique, diluable à l'eau.

- ✓ Facile d'application
- ✓ De par sa structure, permet une application aisée des crépis synthétiques
- ✓ Résistant à la saponification

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	5 Kg	258541
Blanc et pastel	20 Kg	258540
Cons. env. : 200 g/m ²		
Densité : 1.52 ± 0.05 variable selon les teintes		

Téléchargez la fiche technique ↴



CRÉPIS INTÉRIEURS

CRÉPIS INTÉRIEURS

GRESIJAL 1.5



Crépi synthétique de finition mat, grésé, grain 1.5, pour intérieur, à base de résine terpolymère, diluable à l'eau.

- ✓ Facile d'application
- ✓ Haut degré de blancheur
- ✓ Confère un aspect rustique taloché

LE BON OUTIL > Platoir



Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	701021
Cons. env. : 2,2 kg/m ²		
Densité : 1.85 ± 0.1 variable selon les teintes		

Téléchargez la fiche technique ↴



JALRIBE STANDARD 1.0



Crépi synthétique de finition mat, ribé, grain 1, pour intérieur, à base de résine terpolymère, diluable à l'eau.

- ✓ Facile d'application
- ✓ Haut degré de blancheur
- ✓ Confère un aspect rustique "ribé"

LE BON OUTIL > Platoir

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	248124
Cons. env. : 1,8 kg/m ²		
Densité : 1.85 ± 0.1 variable selon les teintes		

Téléchargez la fiche technique ↗



JALRIBE STANDARD 1.2



Crépi synthétique de finition mat, ribé, grain 1.2, pour intérieur, à base de résine terpolymère, diluable à l'eau.

- ✓ Facile d'application
- ✓ Haut degré de blancheur
- ✓ Confère un aspect rustique "ribé"

LE BON OUTIL > Platoir

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	701098
Cons. env. : 2,1 kg/m ²		
Densité : 1.85 ± 0.1 variable selon les teintes		

Téléchargez la fiche technique ↗



JALRIBE STANDARD 1.5



Crépi synthétique de finition mat, ribé, grain 1.5, pour intérieur, à base de résine terpolymère, diluable à l'eau.

- ✓ Facile d'application
- ✓ Haut degré de blancheur
- ✓ Confère un aspect rustique "ribé"

LE BON OUTIL > Platoir

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	248120
Cons. env. : 2,2 kg/m ²		
Densité : 1.85 ± 0.1 variable selon les teintes		

Téléchargez la fiche technique ↗







PEINTURES ET REVÊTEMENTS FAÇADES

RÉGULATEURS DE FONDS

FIXAFOND SIL




Imprégnation mate pour intérieur et extérieur, à base de liant acrylique renforcé au siloxane, diluable à l'eau.

- ✓ Fort pouvoir de pénétration, fixation
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Régularise l'absorption des fonds
- ✓ Adaptée également à nos finitions siloxanées

Teintes	Condt.	Références
Incolore	1 Kg	249016
Incolore	5 Kg	249015
Incolore	15 Kg	249014
Cons. env. : 180 g/m ²		
Densité : 1.03 ± 0.02		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



FOND D'ACCROCHAGE STRUCTURE



Impression structurée, fixante et opacifiante, pour l'extérieur, à base de hauts polymères en solution, diluable au solvant.

- ✓ Son aspect structuré fin facilite l'application de nos crépis
- ✓ Bon pouvoir de fixation des fonds
- ✓ Bon pouvoir isolant des anciens fonds de peinture farinante (chaux, silicate vinylique)
- ✓ Insensibilité à l'alcalinité des fonds

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	248269
Cons. env. : 185 g/m ²		
Densité : 1.54 ± 0.05 variable selon les teintes		

Article(s) soumis à la COV

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



RÉGULATEURS DE FONDS

VIEROQUARTZ ULTRA



Peinture mate à base de copolymères acryliques et de quartz fin, en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur.

- ✓ Mat granité
- ✓ Sous-couche pour GRANIPLAST
- ✓ Très bonne résistance aux salissures
- ✓ Bon garnissant

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	7.5 Kg - 5 L	250802
Blanc	21 Kg - 14 L	250803

Cons. env. : 4 m²/kg - 7 m²/L

Densité : 1.5 ± 0.05

Degré brillance : < 5% sous 60°

Téléchargez la fiche technique ↴



ENDUITS DE RÉAGRÉAGE

ARMENDUIT FX



Enduit acrylique en pâte prêt à l'emploi. Masse anti-fissures qui permet le surfacage des fonds structurés. Aspect fin et régulier facilitant les finitions de peinture. Application aisée, bonne glisse, séchage rapide.

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Aspect fin et régulier facilitant les finitions de peinture
- ✓ Application aisée, bonne glisse, séchage rapide

LE BON OUTIL > Platoir



Téléchargez la fiche technique ↴



PEINTURES FAÇADES

MULTIRENOV XT

Peinture garnissante



Peinture allégée et très garnissante, d'aspect mat minéral, pour la décoration et la rénovation des façades, à base de résine siloxane (> 40%) en dispersion.

Bidons de 5 L en teintes moyennes disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Polyvalente : multi-supports en neuf et en rénovation de façades
- ✓ Haut confort d'application et excellente glisse grâce à la "Spheroxane Technology"
- ✓ Souple : adaptée sur supports structurés, très bon garnissant
- ✓ Effet perlant renforcé et résistant à l'encrassement

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	6.5 Kg - 5 L	248974
Blanc et pastel	16.25 Kg - 12.5 L	259228
Teintes moyennes	6.5 Kg - 5 L	248976
Teintes moyennes	16.25 Kg - 12.5 L	259229
Teintes moyennes	19.5 Kg - 15 L	250837
Cons. env. : 2 à 4 m ² /kg - 3 à 5 m ² /L		
Densité : 1.3 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 1% sous 85°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide méché ou texturé de 14 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



JALFIX EXTERIEUR MAT



Peinture mate, pour extérieur, à base de liant acrylique, diluable à l'eau.

- ✓ Très beau rendu d'aspect
- ✓ Très bonne blancheur, non-jaunissante
- ✓ Opacité et garnissant
- ✓ Large choix chromatique, bonne tenue UV des teintes

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm

Teintes	Condt.	Références
Blanc	5 Kg	700907
Blanc	18.75 Kg - 12.5 L	250831
Teintes pastel	1 Kg	703422
Teintes pastel	5 Kg	703372
Teintes pastel	18.75 Kg - 12.5 L	250832
Teintes moyennes	1 Kg	703423
Teintes moyennes	5 Kg	703373
Teintes moyennes	18.75 Kg - 12.5 L	250833
Teintes vives	1 Kg	247130
Teintes vives	5 Kg	247131
Teintes vives	18.75 Kg - 12.5 L	250830
Cons. env. : 3 m ² /kg - 5 m ² /L		
Densité : 1.50 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 2% sous 85°		



Téléchargez la fiche technique ↑

JALCRYL SUPER 100%



Peinture de ravalement haute qualité, pour l'extérieur, diluable à l'eau, à base de résine acrylique.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Facile d'application
- ✓ Très bon pouvoir garnissant et opacifiant
- ✓ Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- ✓ Résistance élevée aux intempéries, aux UV, à la carbonatation des bétons

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	5 Kg	704702
Blanc et pastel	18.5 Kg - 12.5 L	250838
Cons. env. : 3,7 m ² /kg - 5.5 m ² /L		
Densité : 1.48 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 6% sous 60°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



SILICOJAL



Peinture de finition mate, pour extérieur, à base de résine polysiloxane, diluable à l'eau.

Bidons de 5 Kg en teintes vives disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Revêtement à faible tension, très hydrophobe, microporeux et à effet perlant léger mais permanent
- ✓ Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- ✓ Résistance élevée aux intempéries ainsi que stabilité des teintes vives
- ✓ Résistance à la moisissure

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	5 Kg	704710
Blanc et pastel	17.90 Kg - 12.5 L	250835
Teintes vives	5 Kg	247346
Teintes vives	17.90 Kg - 12.5 L	250834
Cons. env. : 3 m ² /kg - 5 m ² /L		
Densité : 1.43 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 0.9% sous 85°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



PEINTURES FAÇADES

JAL-FAÇADE

Solvantée



Peinture de finition mate, pour extérieur, à base de résine copolymère acrylique, diluable au solvant.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Excellente adhérence sur fonds difficiles
- ✓ Très bonne tenue sur supports alcalins
- ✓ Pouvoir couvrant et opacifiant élevé
- ✓ Excellente microporosité du film (couche d'air équivalente : 0,3 m)

Teintes	Condt.	Références
Blanc	20 Kg	248483
Cons. env. : 4,8 m ² /kg - 7 m ² /L		
Densité : 1,44 ± 0,05		
Degré brillance : < 3% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



STYZOL ATMO FLEX



Peinture extérieure décorative mate, pour une application par tous les temps et sur tous supports. Peinture à base de résine acrylique renforcée en siloxane.

- ✓ Tous temps, tous supports (même condensants)
- ✓ Résistance à la pluie et humidité élevée
- ✓ Pouvoir couvrant et garnissant renforcés
- ✓ Unification élevée

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	7.20 Kg - 5 L	259222
Blanc et pastel	21.60 Kg - 15 L	259223
Teintes moyennes	7.20 Kg - 5 L	259224
Teintes moyennes	21.60 Kg - 15 L	259225
Teintes vives	7.20 Kg - 5 L	259226
Teintes vives	21.60 Kg - 15 L	259227
Cons. env. : 4 à 6 m ² /kg - 6 à 8 m ² /L		
Densité : 1,44 ± 0,04 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 1% sous 85°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 12 à 18 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



STYZOL HYDRO LEGER



Peinture mate de ravalement, à base de résine Hydro Pliolite® pour la protection et la décoration des façades en travaux neufs et d'entretien.

- ✓ Bon compromis entre barrière à l'eau et perméabilité à la vapeur d'eau
- ✓ Classement C1 (résistance à la carbonatation des bétons)
- ✓ Excellent pouvoir couvrant et opacifiant
- ✓ Poids allégé de 35% (moins 8kg vs un D2 traditionnel)

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	4.95 Kg - 5 L	251659
Blanc et pastel	14.85 Kg - 15 L	251658
Cons. env. : 6 à 8 m ² /kg - 6 à 8 m ² /L		
Densité : 0.99 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : < 3% sous 85°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



LASURES BÉTON

VIEROBETON LUCIDO




Lasure pour béton avec finition transparente, intérieure et extérieure, à base de liants copolymères acryliques, en phase aqueuse.

- ✓ Grande résistance aux intempéries
- ✓ Protège les bétons de la carbonatation et de la corrosion
- ✓ Stabilité des teintes

Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier	16.8 Kg - 14 L	250801
Cons. env. : 8 à 11 m ² /kg - 10 à 14 m ² /L		
Densité : 1.20 ± 0.05 variable selon les teintes		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 à 14 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



VIEROBETON OPACO



Lasure pour béton avec finition opaque, intérieure et extérieure, à base de liants copolymères acryliques, en phase aqueuse.

- ✓ Grande résistance aux intempéries
- ✓ Protège les bétons de la carbonatation et de la corrosion
- ✓ Stabilité des teintes

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1.28 Kg - 1 L	249420
Blanc et pastel	17.92 Kg - 14 L	248965
Teintes moyennes	1.28 Kg - 1 L	249421
Teintes moyennes	17.92 Kg - 14 L	249422
Teintes vives	1.28 Kg - 1 L	249423
Teintes vives	17.92 Kg - 14 L	249424
Cons. env. : 7 à 10 m ² /kg - 10 à 14 m ² /L		
Densité : 1.28 ± 0.05 variable selon les teintes		

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 12 à 14 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



JALRIBEX GRESE 2.0



Crépi synthétique de finition mate, grésé, grain 2, pour extérieur, à base de résine terpolymère, diluable à l'eau.

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	248125
Cons. env. : 2,7 kg/m ²		
Densité : 1.78 ± 0.1 variable selon les teintes		

- ✓ Facile d'application
- ✓ Haut degré de blancheur
- ✓ Confère un aspect rustique taloché
- ✓ Excellente tenue en extérieur

LE BON OUTIL > Platoir



Téléchargez la fiche technique ↴



JALRIBEX RIBE 2.0



Crépi synthétique de finition mate, ribé, grain 2, pour extérieur, à base de résine terpolymère, diluable à l'eau.

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	700987
Cons. env. : 2,8 kg/m ²		
Densité : 1.78 ± 0.1 variable selon les teintes		

- ✓ Facile d'application
- ✓ Haut degré de blancheur
- ✓ Confère un aspect rustique "ribé"
- ✓ Excellente tenue en extérieur

LE BON OUTIL > Platoir



Téléchargez la fiche technique ↴



CRÉPIS EXTÉRIEURS

SILEXTRA TALO FX



Revêtement épais de façades à base de microémulsion mixte acrylsiloxane.

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	251336
Cons. env. : 1,8 kg/m ²		
Densité : 1.80 ± 0.05 variable selon les teintes		

- ✓ Très bonne hydrophobie du revêtement : résistance à la salissure
- ✓ Protection des supports contre les intempéries
- ✓ Luminosité et stabilité des teintes

LE BON OUTIL > Platoir

Téléchargez la fiche technique ↴







ÉMAUX



ÉMAUX AQUEUX

3 EN 1 SATIN



Couche de fond / primaire pour intérieur et extérieur, multi supports et isolante des taches, à base de résines acryliques en dispersion, renforcées à l'ester d'époxy Aqua Cationic Technology®.

- ✓ Excellent pouvoir isolant des taches (ex: tanins de bois, nicotine, taches d'eau séchées, suie)
- ✓ Séchage rapide et application aisée
- ✓ Bel arrondi
- ✓ Bon enrobage des arêtes

Teintes	Cond.	Références
Blanc	1.26 Kg - 1 L	131626
Blanc	3.15 Kg - 2.5 L	132073
Blanc	6.3 Kg - 5 L	131624
Blanc	12.6 Kg - 10 L	131623

Cons. env. : 7 à 9 m²/kg - 9 à 11 m²/L

Densité : 1.26 ± 0.05

Degré brillance : 25% sous 60°

Classe d'abrasion humide : Classe 1

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



AQUAFINITION HR MAT



Émail de finition tendue, très soignée, mate, à haute durabilité, à base de résine acrylique polyuréthane, diluable à l'eau, pour l'intérieur.

Bidons 3 L disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Très haute résistance mécanique aux chocs et rayures
- ✓ Grande durabilité chimique
- ✓ Très belle qualité de finition, tendu parfait
- ✓ Bonne adhérence et bonne opacité

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.33 Kg - 1 L	250981
Blanc et pastel	3.99 Kg - 3 L	250982
Blanc et pastel	6.65 Kg - 5 L	258487
Blanc et pastel	13.3 Kg - 10 L	250983
Teintes moyennes	1.33 Kg - 1 L	250984
Teintes vives	1.33 Kg - 1 L	250985
Teintes vives	3.99 Kg - 3 L	250986
Teintes vives	6.65 Kg - 5 L	258488

Cons. env. : 7 à 10 m²/kg - 10 à 14 m²/L

Densité : 1.33 ± 0.03 variable selon les teintes

Degré brillance : 9% sous 85°

Classe d'abrasion humide : Classe 1

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

AQUAFINITION HR SATIN



Émail de finition tendue, très soignée, satinée, à haute durabilité, à base de résine acrylique polyuréthane, diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur.

Bidons 3 L disponibles jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Très haute résistance mécanique aux chocs et rayures
- ✓ Grande durabilité chimique et aux intempéries
- ✓ Très belle qualité de finition, tendu parfait
- ✓ Bonne adhérence et bonne opacité

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.3 Kg - 1 L	250987
Blanc et pastel	6.5 Kg - 5 L	258485
Blanc et pastel	13 Kg - 10 L	250989
Teintes moyennes	1.3 Kg - 1 L	250990
Teintes vives	1.3 Kg - 1 L	250991
Teintes vives	3.9 Kg - 3 L	250992
Teintes vives	6.5 Kg - 5 L	258486

Cons. env. : 9 à 10 m²/kg - 12 à 14 m²/L

Densité : 1.30 ± 0.03 variable selon les teintes

Degré brillance : 25 à 30% sous 60°

Classe d'abrasion humide : Classe 1

Article(s) soumis à la COV

AQUAFINITION HR BRILLANT



Émail de finition tendue, très soignée, brillante, à haute durabilité, aux résines polyuréthanes, diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Très haute résistance mécanique aux chocs et rayures
- ✓ Grande durabilité chimique et aux intempéries
- ✓ Très belle qualité de finition, tendu parfait
- ✓ Bonne adhérence et bonne opacité

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Téléchargez la fiche technique ↘

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.24 Kg - 1 L	251040
Blanc et pastel	3.72 Kg - 3 L	251041
Teintes moyennes	1.24 Kg - 1 L	251042

Cons. env. : 9 à 11 m²/kg - 12 à 14 m²/L

Densité : 1.24 ± 0.03 variable selon les teintes

Degré brillance : 25 à 30% sous 60°

Classe d'abrasion humide : Classe 1

Article(s) soumis à la COV

ÉMAUX SOLVANTÉS

JALEMAIL MAT SATINE



Émail de finition mat satinée, thixotropique, à base de liant alkyde, pour l'intérieur et l'extérieur, diluable au solvant.

- ✓ Excellent tendu, bel arrondi de film
- ✓ Opacité et garnissant
- ✓ Facile d'entretien, lessivable
- ✓ Application aisée, faible odeur, absence de coulures

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide de 8 mm / Spalter



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1.42 Kg - 1 L	248935
Blanc	7.1 Kg - 5 L	248936
Teintes pastel	1.42 Kg - 1 L	248937
Teintes pastel	7.1 Kg - 5 L	248938
Teintes vives	1.42 Kg - 1 L	248939
Teintes vives	7.1 Kg - 5 L	248940
Cons. env. : 9 m ² /kg - 13 m ² /L		
Densité : 1.42 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : 17 à 19% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

JALEMAIL SR SATIN



Émail de finition satinée, thixotropique, à base de résine alkyde uréthane, pour l'intérieur et l'extérieur, à séchage rapide, diluable au solvant.

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Recouvrable dans la journée
- ✓ Grande durabilité
- ✓ Bonne résistance chimique et bonne tenue aux intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide de 8 mm / Spalter



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1.2 Kg - 1 L	249390
Blanc et pastel	6 Kg - 5 L	249391
Teintes moyennes	1.2 Kg - 1 L	250383
Teintes moyennes	6 Kg - 5 L	250384
Teintes vives	1.2 Kg - 1 L	249392
Teintes vives	6 Kg - 5 L	249393
Cons. env. : 10 m ² /kg - 13 m ² /L		
Densité : 1.24 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : 25 à 30% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

HAYELAK BRILLANT



Émail alkyde multi-couche, brillance élevée, pour protection et décoration soignée de menuiseries bois et métal en travaux neufs et d'entretien, pour extérieur et intérieur.

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- ✓ Tendue exceptionnel, haut de gamme
- ✓ Bonne blancheur, opacité et couvrance élevée
- ✓ Excellent garnissant
- ✓ Absence de coulures

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide de 8 mm / Spalter



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1.22 Kg - 1 L	251286
Blanc	3.66 Kg - 3 L	251287
Teintes pastel	1.22 Kg - 1 L	251288
Teintes moyennes	1.22 Kg - 1 L	251290
Teintes vives	1.22 Kg - 1 L	251291
Cons. env. : 11 à 13 m ² /kg - 14 à 16 m ² /L		
Densité : 1.22 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : > 90% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

JALEMAIL RADIATEUR HYDRO

Spécial radiateur



Émail de finition satinée résistante aux sollicitations thermiques, à base de liant acrylique polyuréthane, pour l'intérieur, diluable à l'eau.

- ✓ Résiste à des températures allant jusqu'à 90°C maximum
- ✓ Grande résistance à la salissure, à la rayure
- ✓ Résistante aux nettoyages fréquents, aux produits de nettoyage domestique
- ✓ Flexible, ne fissure pas

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide de 8 mm



Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 Kg - 0.75 L	248367
Cons. env. : 6 m ² /kg - 9 m ² /L		
Densité : 1.34 ± 0.10		
Degré brillance : 23% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↘





BOIS



SATURATEURS

XYLOGUARD HYDRO SATURATEUR



Saturateur mat satiné, haute protection, pour l'intérieur et l'extérieur, diluable à l'eau.

- ✓ Résistant aux intempéries et tenue aux UV
- ✓ Protège contre le grisaillement
- ✓ Imprégnation profonde et effet hydrofuge en surface
- ✓ Aspect sec mat satiné, souligne et met en valeur les veines du bois

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier bois	1.03 Kg - 1 L	251611
Teintes selon nuancier bois	5.15 Kg - 5 L	251612
Teintes selon nuancier bois	10.3 Kg - 10 L	251613
Cons. env. : 14 m ² /kg - 14 m ² /L		
Densité : 1.03 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : 10% sous 60°		

Téléchargez la fiche technique ↴



LASURES

XYLOGUARD HYDRO LASURE



Lasure satinée, avec une tenue exceptionnelle aux UV et intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur, diluable à l'eau.

- ✓ Excellente résistance contre les rayons UV et les intempéries
- ✓ Protège contre le grisaillement
- ✓ Microporeux et hydrofuge laisse respirer le bois
- ✓ Très longue durée d'ouverture

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier bois	1.03 Kg - 1 L	251614
Teintes selon nuancier bois	5.15 Kg - 5 L	251615
Teintes selon nuancier bois	10.3 Kg - 10 L	251616
Cons. env. : 14 m ² /kg - 14 m ² /L		
Densité : 1.03 ± 0.03 variable selon les teintes		
Degré brillance : 15% sous 60°		

Téléchargez la fiche technique ↴



LASURES

NEOJAL THIXO MAT



Lasure microporeuse mate, à base de liant alkyde, pour l'intérieur et l'extérieur, diluable au solvant.

- ✓ Beau rendu, met en valeur le veinage du bois
- ✓ Excellente protection contre les intempéries et les effets du rayonnement solaire
- ✓ Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois
- ✓ Microporosité élevée assurant la régulation de l'humidité des bois

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier bois	0.93 Kg - 1 L	248391
Teintes selon nuancier bois	4.65 Kg - 5 L	248392
Cons. env. : 15 m ² /kg - 14 m ² /L		
Densité : 0.93 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 13% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴



NEOJAL SOYEUX



Lasure microporeuse satinée, à base de résine alkyde, pour l'intérieur et l'extérieur, diluable au solvant.

- ✓ Beau rendu, met en valeur les veines du bois
- ✓ Excellente protection contre les intempéries et les effets du rayonnement solaire
- ✓ Protection hydrofuge limitant les variations dimensionnelles du bois
- ✓ Microporosité élevée assurant la régulation de l'humidité des bois

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier bois	0.91 Kg - 1 L	712600
Teintes selon nuancier bois	4.55 Kg - 5 L	712610
Cons. env. : 13 m ² /kg - 12 m ² /L		
Densité : 0.91 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 37% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴



LASURES

SATIZOL MAT



Lasure bois alkyde, transparente, mate, pour la protection et la décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien, pour l'intérieur et l'extérieur.

- ✓ Met en valeur les veines du bois
- ✓ Formule gel, sans coulures
- ✓ Film souple et microporeux
- ✓ Haute protection UV et intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier bois	11.16 Kg - 12 L	250393
Cons. env. : 12 à 17 m ² /kg - 12 à 16 m ² /L		
Densité : 0.93 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 10 à 15% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴



SATIZOL SATIN



Lasure bois alkyde, transparente satinée, pour la protection et la décoration des ouvrages bois en travaux neufs et d'entretien, pour l'intérieur et l'extérieur.

- ✓ Met en valeur les veines du bois
- ✓ Film souple et microporeux
- ✓ Haute protection UV et intempéries
- ✓ Durabilité élevée, fréquence d'entretien réduite

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Condt.	Références
Teintes selon nuancier bois	10.92 Kg - 12 L	250392
Cons. env. : 13 à 17 m ² /kg - 12 à 16 m ² /L		
Densité : 0.91 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 35 à 40% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴



PEINTURES MICROPOREUSES

JALTOP SATINE



Peinture de finition microporeuse satinée, à base de résine acrylique à fines particules, pour l'intérieure et l'extérieure, diluable à l'eau.

- ✓ Haute qualité de finition (opacité, garnissant, tendu)
- ✓ Excellente adhérence sur bois nus ou revêtus
- ✓ Excellente tenue aux intempéries
- ✓ Souplesse et microporosité pour un usage durable sur ouvrage bois en extérieur

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 Kg	248130
Blanc	5 Kg	248131
Teintes pastel	1 Kg	248132
Teintes pastel	5 Kg	248133
Teintes moyennes	1 Kg	248134
Teintes moyennes	5 Kg	248135
Teintes vives	1 Kg	248136
Teintes vives	5 Kg	248137

Cons. env. : 6 à 10 m²/kg - 9 à 14 m²/L

Densité : 1.35 ± 0.05 variable selon les teintes

Degré brillance : 28% sous 60°

Article(s) soumis à la COV

ELASTOP SATIN



Peinture pour bois, satinée, tendue, microporeuse, aux résines alkydes en phase solvant, pour l'intérieur et extérieur.

- ✓ Mono-produit : Impression / finition
- ✓ Excellent tendu
- ✓ Consistance gélifiée pour un grand confort d'application
- ✓ Excellente protection du bois contre les intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Microfibre de 10 à 12 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1.27 Kg - 1 L	259189
Blanc	3.81 Kg - 3 L	259190
Blanc	12.7 Kg - 10 L	259191
Teintes pastel	1.27 Kg - 1 L	259192
Teintes pastel	3.81 Kg - 3 L	259193
Teintes pastel	12.7 Kg - 10 L	259194
Teintes moyennes	1.27 Kg - 1 L	259195
Teintes moyennes	3.81 Kg - 3 L	259196
Teintes moyennes	12.7 Kg - 10 L	259197
Teintes vives	1.27 Kg - 1 L	259198
Teintes vives	3.81 Kg - 3 L	259199

Cons. env. : 11 à 13 m²/kg - 15 à 17 m²/L

Densité : 1.27 variable selon les teintes

Degré brillance : 55% sous 60°

Article(s) soumis à la COV

VERNIS

JALPLEX VERNIS SATINE



Vernis incolore satiné, intérieur et extérieur, diluable au solvant.

- ✓ Spécialement étudié pour utilisation en environnement et en conditions climatiques difficiles
- ✓ Grande résistance aux chocs et à l'abrasion
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Haute résistance aux intempéries et aux UV

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 7 mm / Spalter



Teintes	Cond.	Références
Teintes selon nuancier bois	0.94 Kg - 1 L	248440
Teintes selon nuancier bois	4.7 Kg - 5 L	248439

Cons. env. : 19 m²/kg - 18 m²/L

Densité : 0.94 ± 0.03 variable selon les teintes

Degré brillance : 40% sous 60°

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↴









PEINTURES ET REVÊTEMENTS MINÉRAUX

RÉGULATEURS DE FONDS

VELAFIX



Régulateur et additif en phase aqueuse pour revêtements à base de chaux, pour l'intérieur et l'extérieur.

- ✓ Favorise l'accrochage de la chaux
- ✓ Diluant pour Vixalit en patine
- ✓ Apporte la résistance aux patines de chaux diluées

Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	249418
Incolore	25 L	249419
Cons. env. : 5 à 7 m ² /L		
Densité : 1.1 ± 0.05		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide méché ou texturé de 14 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



SILICA FOND SD



Consolidant minéralisant incolore, à base de silicate de potassium mono-composant, en phase aqueuse, pour l'extérieur.

- ✓ Excellent pouvoir de pénétration
- ✓ Adhérence renforcée
- ✓ Garnissant

Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	249406
Incolore	25 L	249407
Cons. env. : 5 à 10 m ² /L		
Densité : 1.1 ± 0.05		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide méché ou texturé de 14 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



ADESAN CPV 22



Enduit de ragréage et d'adhésion en poudre, à base de liants hydrauliques et polymères synthétiques.

Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 Kg	251225
Gris	25 Kg	250797
Cons. env. : 2 kg/m ² par mm d'épaisseur		
Densité : 1.45		

- ✓ Adapté à de nombreux supports (neufs ou anciens)
- ✓ Aspect frotassé
- ✓ Recouvrable par tous les revêtements de façade

LE BON OUTIL > Platoir



Téléchargez la fiche technique ↴



RESTAURA FINISH 1



Mortier de ragréage fin à base de chaux hydraulique naturelle blanche (NHL 3,5) qui rectifie les défauts de planimétrie, d'aspect.

Teintes	Condt.	Références
Blanc	25 Kg	250796
Cons. env. : 1,8 à 2 kg/m ² par mm d'épaisseur		
Densité : 1.4 ± 0.03		

- ✓ Micro-mortier à base de chaux hydraulique NHL 3,5 naturelle blanche
- ✓ Rectifie les défauts de planimétrie, d'aspect
- ✓ Applicable de 3 à 5 mm d'épaisseur

LE BON OUTIL > Platoir



Téléchargez la fiche technique ↴



BADIGEONS

VIXALIT 2014



Badigeon de chaux aérienne, pour l'intérieur et l'extérieur.

- ✓ Revêtement à base de chaux CL90
- ✓ Utilisable en chaulage, badigeon, détrempe ou vélature, selon dilution
- ✓ Ne forme pas de film en surface
- ✓ Possibilité d'application à la Fresque

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	1 Kg	249412
Blanc et pastel	5 Kg	249413
Blanc et pastel	25 Kg	249414
Teintes moyennes	1 Kg	249415
Teintes moyennes	5 Kg	249416
Teintes moyennes	25 Kg	249417
Cons. env. : 150 à 200 g/m ²		
Densité : 1.5 ± 0.05 variable selon les teintes		

LE BON OUTIL > Brosse carrée

Téléchargez la fiche technique ↴



VIXALIT HV



Revêtement de finition minérale mince, à base de chaux aérienne CL 90 éteinte brossée ou brossée ferrée, pour l'intérieur et l'extérieur.

- ✓ Revêtement à base de chaux CL90 à haute viscosité
- ✓ Aspect nuancé mat et brossé en utilisation diluée, ou lisse et ferré en utilisation pure
- ✓ Stabilité des teintes
- ✓ Large choix de teintes

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1 Kg	251387
Blanc	5 Kg	251385
Blanc	25 Kg	251384
Teintes moyennes	1 Kg	251388
Teintes moyennes	5 Kg	251386
Teintes moyennes	25 Kg	251383
Cons. env. : 200 à 300 g/m ²		
Densité : 1.5 ± 0.05 variable selon les teintes		

LE BON OUTIL > Brosse carrée

Téléchargez la fiche technique ↴



SILICA PAINT



Peinture minérale mate, à base de silicate de potassium mono-composant, en phase aqueuse, pour l'extérieur.

- ✓ Reminéralisation du support et fait corps avec le support par réaction de silicification
- ✓ Aspect mat minéral profond lisse
- ✓ Résistance à l'encrassement renforcée

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	8 Kg - 5 L	249408
Blanc et pastel	22.4 Kg - 14 L	249409
Teintes moyennes	8 Kg - 5 L	249410
Teintes moyennes	22.4 Kg - 14 L	249411
Cons. env. : 2 à 3 m ² /kg - 3.5 à 5 m ² /L		
Densité : 1.6 ± 0.05 variable selon les teintes		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm

Téléchargez la fiche technique ↴



REVÊTEMENTS MINÉRAUX

VISOLCALCE FIN



Revêtement minéral épais, à base de chaux aérienne CL 90, pour l'intérieur et l'extérieur.

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	250798
Cons. env. : 2 kg/m ²		
Densité : 1.8 ± 0.05 variable selon les teintes		

- ✓ Revêtement à base de chaux CL90
- ✓ Masque le faïençage
- ✓ Particulièrement adapté lorsqu'une perméabilité à la vapeur élevée est requise

LE BON OUTIL > Platoir inox ou taloche éponge



Téléchargez la fiche technique ↴



VISOLCALCE EXTRA FIN



Revêtement minéral épais, à base de chaux aérienne CL 90, finition extra fin, pour l'intérieur et l'extérieur.

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	5 Kg	251219
Blanc et pastel	25 Kg	251217
Teintes moyennes	25 Kg	251218
Cons. env. : 1 kg/m ²		
Densité : 1.8 ± 0.05 variable selon les teintes		

- ✓ Revêtement à base de chaux CL90
- ✓ Forte stabilité de la couleur dans le temps et facilité d'application
- ✓ Effets décoratifs variés

LE BON OUTIL > Platoir inox ou taloche éponge



Téléchargez la fiche technique ↴



VISOLSILICA OT FIN



Revêtement minéral épais, aspect taloché, à base de silicate de potassium, en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur.

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	25 Kg	250799
Teintes moyennes	25 Kg	250800
Cons. env. : 2 kg/m ²		
Densité : 1.8 ± 0.05 variable selon les teintes		

- ✓ Grande résistance aux intempéries
- ✓ Vrai minéral au silicate de potassium
- ✓ Excellente adhérence sur supports minéraux
- ✓ Forte perméabilité à la vapeur d'eau

LE BON OUTIL > Outil : Platoir inox ou taloche plastique

Téléchargez la fiche technique ↘







MÉTAL

PRIMAIRES ANTIROUILLE

PRIMAIRE PAH



Primaire antirouille alkyde, pour métaux ferreux, riche en pigments anticorrosion et additifs spéciaux. Bonne protection anticorrosion, excellent accrochage et grande facilité d'emploi.

- ✓ Très bonne pénétration et stabilisation de la rouille saine
- ✓ Séchage rapide même en atmosphère humide
- ✓ Applicable sur métaux légèrement humides
- ✓ Film tendu

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	1.33 Kg - 1 L	251265
Blanc	3.99 Kg - 3 L	251266
Gris	1.33 Kg - 1 L	251263
Gris	3.99 Kg - 3 L	251264

Cons. env. : 7 à 9 m²/kg - 10 à 12 m²/L

Densité : 1,33 ± 0,05 variable selon les teintes

Article(s) soumis à la COV

Téléchargez la fiche technique ↘



PEINTURES ET REVÊTEMENTS MÉTAL

ZOLPAFER HYDRO BRILLANT



Émail brillant antirouille alkyde uréthane en phase aqueuse, particulièrement adapté pour la protection et la décoration des ouvrages métalliques du bâtiment.

- ✓ Haut garnissant pour un parfait enrobage des arêtes
- ✓ 2 en 1 : primaire et finition. Application directe sur métaux ferreux et nombreux métaux non ferreux
- ✓ Bonne résistance aux chocs, UV et intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.2 Kg - 1 L	251338
Blanc et pastel	3.6 Kg - 3 L	251339
Blanc et pastel	12 Kg - 10 L	251344
Teintes moyennes	1.2 Kg - 1 L	251340
Teintes moyennes	3.6 Kg - 3 L	251341
Teintes vives	1.2 Kg - 1 L	251342
Teintes vives	3.6 Kg - 3 L	251343

Cons. env. : 7 m²/kg - 9 m²/L

Densité : 1,20 ± 0,05 variable selon les teintes

Degré brillance : 85% sous 60°

Article(s) soumis à la COV



Téléchargez la fiche technique ↑

PEINTURES ET REVÊTEMENTS MÉTAL

ZOLPAFER FAC MAT NOIR FERRONNERIE



Émail antirouille alkyde uréthane à haute teneur en pigments actifs micronisés. Aspect mat.

- ✓ Excellente protection antirouille
- ✓ 2 en 1 : primaire et finition. Application directe sur métaux ferreux
- ✓ Excellent garnissant pour bien enrober les arêtes
- ✓ Bonne résistance aux chocs, UV et intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



ZOLPAFER FAC SATIN



Émail antirouille alkyde uréthane à haute teneur en pigments actifs micronisés. Aspect satin.

- ✓ Excellente protection antirouille
- ✓ 2 en 1 : primaire et finition. Application directe sur métaux ferreux
- ✓ Excellent garnissant pour bien enrober les arêtes
- ✓ Bonne résistance aux chocs, UV et intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Cond.	Références
Noir	1.19 Kg - 1 L	251361
Cons. env. : 10 m ² /kg - 12 m ² /L		
Densité : 1.19 ± 0.05		
Degré brillance : < 5% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

Teintes	Cond.	Références
Blanc	1.3 Kg - 1 L	251345
Blanc	3.9 Kg - 3 L	251346
Blanc	13 Kg - 10 L	251347
Teintes pastel	1.3 Kg - 1 L	251348
Teintes pastel	3.9 Kg - 3 L	251349
Teintes pastel	13 Kg - 10 L	251350
Teintes moyennes	1.3 Kg - 1 L	251351
Teintes moyennes	3.9 Kg - 3 L	251352
Teintes vives	1.3 Kg - 1 L	251353
Teintes vives	3.9 Kg - 3 L	251354
Teintes vives	13 Kg - 10 L	251355

Cons. env. : 8 à 10 m²/kg - 11 à 13 m²/L

Densité : 1.30 ± 0.05 variable selon les teintes

Degré brillance : 15% sous 60°

Article(s) soumis à la COV

PEINTURES ET REVÊTEMENTS MÉTAL

ZOLPAFER FAC BRILLANT



Émail antirouille alkyde uréthane à haute teneur en pigments actifs micronisés. Aspect brillant.

- ✓ Excellente protection antirouille
- ✓ 2 en 1 : primaire et finition. Application directe sur métaux ferreux
- ✓ Excellent garnissant pour bien enrober les arêtes
- ✓ Bonne résistance aux chocs, UV et intempéries

LE BON OUTIL > Rouleau : Rouleau feutre de 5 mm



Téléchargez la fiche technique →

Teintes	Condt.	Références
Blanc	1.19 Kg - 1 L	251359
Blanc	3.57 Kg - 3 L	251366
Blanc	11.9 Kg - 10 L	251373
Teintes pastel	1.19 Kg - 1 L	251358
Teintes pastel	3.57 Kg - 3 L	251367
Teintes pastel	11.9 Kg - 10 L	251374
Teintes moyennes	1.19 Kg - 1 L	251363
Teintes moyennes	3.57 Kg - 3 L	251368
Teintes moyennes	11.9 Kg - 10 L	251375
Teintes vives	1.19 Kg - 1 L	251365
Teintes vives	3.57 Kg - 3 L	251369
Teintes vives	11.9 Kg - 10 L	251376
RAL9006	1.19 Kg - 1 L	251362
RAL9006	3.57 Kg - 3 L	251372
Noir	1.19 Kg - 1 L	251360
Noir	3.57 Kg - 3 L	251371

Cons. env. : 10 m²/kg - 12 m²/L

Densité : 1.19 ± 0.05 variable selon les teintes

Degré brillance : > 85% sous 60°

Article(s) soumis à la COV



PEINTURES ET REVÊTEMENTS MÉTAL

FERCOAT



Revêtement à base acrylique modifié, en phase aqueuse, avec des pigments anticorrosion destinés à la protection des ouvrages métalliques et équipements divers en environnement urbain, industriel ou maritime. Aspect mat velouté tendu (Airless).

- ✓ Pour bardages, couvertures et équipements métalliques divers
- ✓ Application directe sur métaux ferreux et non ferreux
- ✓ Souplesse : jusqu'à 200% d'allongement
- ✓ Idéal sur grande surface en environnement agressif

LE BON OUTIL > Mécanisation



Téléchargez la fiche technique ↴



REV'MÉTAL



Revêtement acrylique, en phase aqueuse, pour la rénovation des bardages prélaqués ou galvanisés anciens. Aspect satiné tendu.

- ✓ Application directe sur bardages prélaqués en bon état
- ✓ Aspect tendu en mécanisation (pistolet)
- ✓ Recouvrable par toutes finitions classiques (publicité peinte, lettrage)

LE BON OUTIL > Mécanisation



Téléchargez la fiche technique ↑

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	6.75 Kg - 5 L	251823
Blanc et pastel	21.6 Kg - 16 L	251824
Teintes vives	6.75 Kg - 5 L	251825
Teintes vives	21.6 Kg - 16 L	251826
Cons. env. : 3 m ² /kg - 4 m ² /L		
Densité : 1.35 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 6 à 13% sous 60°		

Teintes	Condt.	Références
Blanc et pastel	6.15 Kg - 5 L	250369
Blanc et pastel	19.68 Kg - 16 L	250368
Teintes moyennes	6.15 Kg - 5 L	250370
Teintes moyennes	19.68 Kg - 16 L	250366
Teintes vives	6.15 Kg - 5 L	250371
Teintes vives	19.68 Kg - 16 L	250367
Cons. env. : 5 m ² /kg - 7 m ² /L		
Densité : 1.23 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 20 à 25% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV





SOL

JALSOL HYDRO

Mono-composant



Peinture mono-composante acrylique, pour décoration et protection des sols, pour usage léger à modéré, pour intérieur et extérieur abrité, diluable à l'eau.

- ✓ Mono-composant
- ✓ Séchage rapide (redoublable dans la journée)
- ✓ Bel aspect décoratif, bon garnissant et très bonne opacité
- ✓ Bonne tenue UV et intempéries, non-jaunissante

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.24 Kg - 1 L	248396
Blanc et pastel	6.2 Kg - 5 L	248395
Teintes vives	1.24 Kg - 1 L	248398
Teintes vives	6.2 Kg - 5 L	248397
Cons. env. : 6 m²/kg - 8 m²/L		
Densité : 1.24 ± 0.05 variable selon les teintes		
Degré brillance : 15 à 25% sous 60°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



ULTRASOL S

Mono-composant



Peinture alkyde uréthane semi-brillante, pour sols à usage domestique, en travaux neufs ou d'entretien : garages individuels, sous sols, celliers, buanderies, vestiaires, chaufferies, escaliers, balcons,... Pour l'intérieur.

- ✓ 2 en 1 : primaire et finition
- ✓ Application possible sur murs, appuis de fenêtre, etc.
- ✓ Garnissant élevé

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.21 Kg - 1 L	251267
Blanc et pastel	6.05 Kg - 5 L	251268
Teintes moyennes	1.21 Kg - 1 L	251270
Teintes moyennes	6.05 Kg - 5 L	251271
Teintes vives	1.21 Kg - 1 L	251273
Teintes vives	6.05 Kg - 5 L	251274
Cons. env. : 5 à 6 m²/kg - 7 à 8 m²/L		
Densité : 1.21 ± 0.02 variable selon les teintes		
Degré brillance : 40 à 45% sous 60°		

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm



Téléchargez la fiche technique ↴





Peinture époxy bi-composants, en phase aqueuse, pour sols et murs, pour la protection des sols domestiques ou publics ou des surfaces murales pouvant être sollicitées. Travaux neufs et d'entretien, aspect semi-brillant, pour l'intérieur.

- ✓ 2 en 1 : Primaire et finition
- ✓ Sans odeur de solvant, idéal en locaux occupés ou peu ventilés
- ✓ Multicouche directe, sur supports bruts et anciens revêtements adhérents
- ✓ Adaptée aux locaux à hygiène contrôlée et aux industries agro-alimentaires

Teintes	Cond.	Références
Blanc et pastel	1.28 Kg - 1 L	250875
Blanc et pastel	5.12 Kg - 4 L	250876
Teintes moyennes	1.28 Kg - 1 L	250877
Teintes moyennes	5.12 Kg - 4 L	250878
Teintes vives	1.28 Kg - 1 L	250879
Teintes vives	5.12 Kg - 4 L	250880
Cons. env. : 6 à 7 m ² /kg - 8 à 9 m ² /L		
Densité : 1.28 ± 0.02 variable selon les teintes		
Degré brillance : 60 à 80% sous 60°		

Article(s) soumis à la COV

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm



Téléchargez la fiche technique ↴



ULTRASOL ROUTE

Mono-composant



Produit de marquage blanc ou teinté, acrylique, solvanté, mat polyvalent, adapté à tous travaux de traçage et signalisation routière sur sols et chaussées, pour l'intérieur et l'extérieur.

- ✓ Mono-couche, séchage rapide, antiglissant
- ✓ Bonne tenue aux UV et à la pollution atmosphérique
- ✓ Excellente résistance à l'usure
- ✓ Bonne tenue aux solvants usuels, hydrocarbures, sels de déverglaçage, etc.

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 à 20 mm



Teintes	Cond.	Références
Blanc	5 Kg	258470
Blanc	25 Kg	254542
RAL1023	5 Kg	258466
RAL1023	25 Kg	254543
RAL5012	5 Kg	258468
RAL3020	5 Kg	258467
RAL6024	5 Kg	258469
Noir	5 Kg	258464
Noir	25 Kg	258465

Cons. env. : 430 à 600 g/m²

Densité : 1.48 ± 0.05 variable selon les teintes

Article(s) soumis à la COV



Téléchargez la fiche technique ↑





SPÉCIAL

DILUTIF CLASSIDUR



Solvant isoparaffinique d'odeur neutre.



Teintes	Condt.	Références
Incolore	5 L	110384

Article(s) soumis à la COV

F-KILL

Traitement curatif



Liquide incolore en phase aqueuse. Solution de traitement curatif des surfaces souillées de traces de moisissures.

Teintes	Condt.	Références
Incolore	0.5 L	248304
Cons. env. : 5 m ² /L		



- ✓ Neutralise les moisissures
- ✓ Efficace dès la première application
- ✓ Ne nécessite pas de rinçage
- ✓ Facilité de mise en œuvre



Téléchargez la fiche technique ↑

H-FIX

Imprégnation et consolidation



Liquide d'imprégnation, de consolidation et d'imperméabilisation, solvanté et mono-composant pour intérieur et extérieur.

Teintes	Condt.	Références
Incolore	0.97 Kg - 1 L	110580
Incolore	4.85 Kg - 5 L	110579
Cons. env. : 4 à 8 m ² /kg - 4 à 8 m ² /L		
Densité : 0.97 ± 0.05		

Article(s) soumis à la COV



- ✓ Excellent pouvoir de pénétration
- ✓ Retarde, en système avec le H-Salt, l'apparition d'efflorescences
- ✓ Consolide les fonds friables absorbants
- ✓ Excellente résistance chimique et mécanique

LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide méché ou texturé de 12 à 14 mm

Téléchargez la fiche technique ↴





Peinture mate, anti efflorescences, solvantée à base de résines insaponifiables additionnée de ciment "Portland", pour intérieur et extérieur.

Teintes	Cond.	Références
Blanc	7 Kg - 5 L	130686
Cons. env. : 0,7 m ² /kg - 1 m ² /L		
Densité : 1,4 ± 0.05		

Article(s) soumis à la COV

- ✓ Empêche ou limite, en système avec le H-Fix, l'apparition d'efflorescences
- ✓ Excellente adhérence, même sur supports humides
- ✓ Excellente résistance aux moisissures
- ✓ Imperméable à l'eau



Téléchargez la fiche technique ↘



LE BON OUTIL > Rouleau : Polyamide texturé de 14 mm

REVTOIT ACRYL

Toiture



Peinture de rénovation des toitures à pente 100% acrylique aqueux. Aspect satiné. Protection efficace et durable contre les effets de la pollution atmosphérique, pour l'extérieur.


Teintes	Cond.	Références
Tuile	6.6 Kg - 5 L	251380
Tuile	21.12 Kg - 16 L	251377
Tuile foncée	6.6 Kg - 5 L	251381
Tuile foncée	21.12 Kg - 16 L	251378
Gris ardoise naturelle	6.6 Kg - 5 L	251382
Gris ardoise naturelle	21.12 Kg - 16 L	251379
Cons. env. : 3 à 4 m ² /kg - 5 à 6 m ² /L		
Densité : 1.32 ± 0.02 variable selon les teintes		
Degré brillance : 15 à 18% sous 60°		

- ✓ Bonne tenue UV, intempéries et pollution atmosphérique
- ✓ Adaptée aux supports sensibles aux solvants
- ✓ Grande souplesse, même à basse température
- ✓ Pour tuiles béton, tuiles terre cuite, bardeaux bitumineux, shingles, plaques ondulées asphaltées

LE BON OUTIL > Mécanisation



Téléchargez la fiche technique →

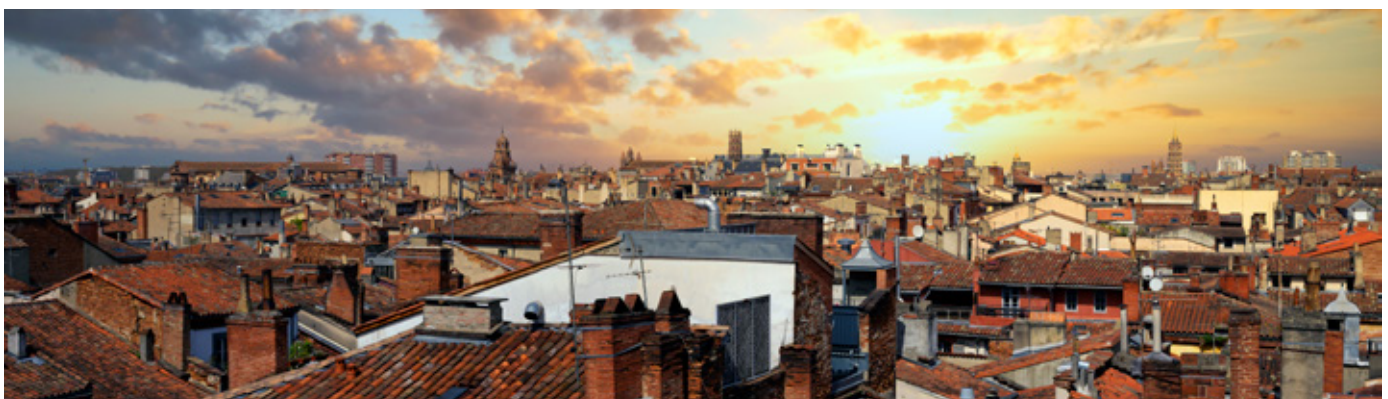





OUTILLAGE ET MATÉRIEL – LES INDISPENSABLES

BANDES À MASQUER

BANDES À MASQUER COURANTES



QUALITÉ STANDARD

Pour l'intérieur jusqu'à 3 jours.
Rouleau de 50 M.

Descriptif	Références
25 mm	254485
30 mm	254486
38 mm	254487

PERMAFIX 125

Pour l'intérieur jusqu'à 5 jours. Grande résistance. Rouleau de 50 M.

Descriptif	Références
25 mm	111713
30 mm	111712
38 mm	111711

BANDES À MASQUER WASHI



QUALITÉ STANDARD

Longue durée, pour l'intérieur (4 mois) et l'extérieur (3 mois).
Rouleau de 50 M.

Descriptif	Références
25 mm	254488
30 mm	254489
38 mm	254490

PERMAFIX 750

Qualité pro longue durée pouvant atteindre 5 mois à l'intérieur et 3 mois à l'extérieur. Haute résistance aux UV. Rouleau de 50 M.

Descriptif	Références
25 mm	111660
30 mm	248710
50 mm	248794

BANDES À MASQUER À FAIBLE ADHÉRENCE




PERMAFIX 790

Convient particulièrement pour des supports délicats comme le papier, les papiers peints, les tissus, les enduits et les surfaces fraîchement peintes. Rouleau de 50 M.

Descriptif	Références
25 mm	259059
30 mm	259060
38 mm	259061

BANDES À MASQUER BÉTON



QUALITÉ STANDARD 48 MM

Haute adhésivité, pour l'extérieur.
Rouleau de 50 M.

Descriptif	Références
48 mm	254491

PERMAFIX 290 & 291 44 MM

Forte adhésion, résistant à la déchirure et bonne résistance aux intempéries. Facile à dérouler et à déchirer, matériel résistant à l'eau. Adhésif non corrosif. Rouleau de 50 M.
291 : Renforcé de tissu.

Descriptif	Références
44 mm (PF 290)	111678
44 mm (PF 291)	132852

PROTECTIONS DE CHANTIER



FILM DE PROTECTION 270 CM AVEC RUBAN ADHÉSIF TISSU UV

Feuille de protection avec ruban adhésif tissu UV. Convient à des supports structurés. Résistant au déchirement et aux solvants. Rouleau de 17 M.

Descriptif	Références
Standard	254497
Permafix 057	115305



FILM DE PROTECTION 270 CM AVEC RUBAN ADHÉSIF

Feuille de protection avec bande à masquer crêpe. Résistant au déchirement et aux solvants. Rouleau de 20 M.

Descriptif	Références
Standard	254496
Permafix 054	111723

L'ESSENTIEL POUR PROTÉGER VOS SOLS



**120 Gr, 160 Gr, 180 Gr :
à vous de choisir la protection
parfaite pour vos besoins !**

PROTECTION DE SOL NON-TISSÉ

Une face anti-dérapante et une face auto-adhésive. Rouleau de 50 M.


Descriptif	Références
120 Gr - Standard	254533
120 Gr - Permapack	259142
160 Gr - Standard	254492
160 Gr - Permapack	250229
180 Gr - Standard	254510
180 Gr - Permafix 1010	111655



PROTECTION DE SOL PLASTIQUE 9,2 KG

Protection optimale contre la saleté et les liquides. Film recyclé, anti-dérapant. Pour l'intérieur et l'extérieur. 2 X 50 M.

Descriptif	Références
100 m ²	702093

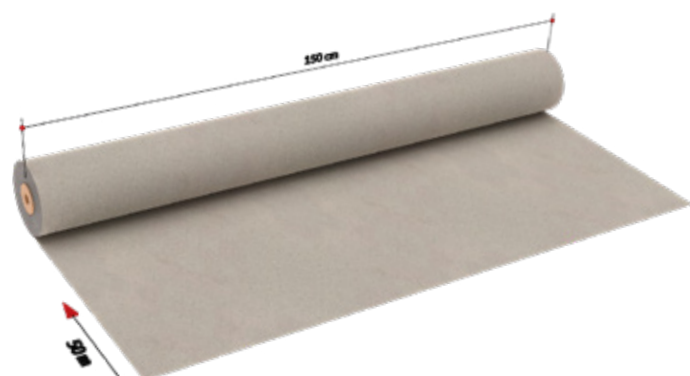

PROTECTION DE SOL CELLULOSE BRUN 150 CM

Offre une protection élevée contre les liquides et les contraintes mécaniques. 1,5 X 50 M.

Descriptif	Références
75 m ²	771532

PINCEAUX, ROULEAUX ET OUTILLAGE

DES OUTILS PROFESSIONNELS POUR UNE APPLICATION PARFAITE !



Nous comprenons l'importance d'outils fiables et performants pour mener à bien vos projets de peinture. C'est pourquoi nous proposons une gamme complète de pinceaux, rouleaux et outillages de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés pour répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE POUR GARANTIR VOTRE SUCCÈS



DILUANTS ET TRAITEMENTS DES SURFACES



DILUANT UNIVERSEL

Diluant et dissolvant synthétique pour nettoyage de tous les outils, enlève les taches et les résidus de colles.

Descriptif	Références
1 L	700319
5 L	700325
25 L	700328
200 L	700329



DILUANT WHITE-SPIRIT SANS ODEUR

Pour peinture synthétique et dégrasage du parquet et du bois. Sans odeur.

Descriptif	Références
1 L	712550
5 L	712551



DILUANT WHITE-SPIRIT

Pour peinture synthétique et dégrasage du parquet et du bois.

Descriptif	Références
1 L	702801
5 L	702802
25 L	702803
200 L	702804

SOLUTIONS DE DÉCAPAGE, NETTOYAGE, ENTRETIEN ET PROTECTION



GAMME SCALP

Descriptif	Références
Anti M - 5 L	130752
Anti M - 20 L	114426
Anti-taches 07 - 5 L	114427
Anti-taches 07 - 20 L	130757
Scalpex NW - 5 L	750889
Anti-poussière - 60 L	251335



GAMME GRACO

Graco offre des solutions performantes et fiables pour les peintres professionnels. Avec des machines innovantes, telles que des pulvérisateurs airless, des pompes à piston et des équipements de finition fine, adaptées à tous les projets. Gain de temps garanti et application parfaite.

Descriptif	Références
Pistolet Ultra Quickshot	251250
Pulvérisateur GX21	132597
ST Max 395 PC Pro HI-Boy	130446
Mark V Max Standard	132241

FESTOOL



GAMME FESTOOL

Festool est la référence incontournable pour les outils électroportatifs haut de gamme, tels que des ponceuses, des aspirateurs de chantier et des systèmes de sciage. Festool garantit une précision absolue, une durabilité exceptionnelle et un confort d'utilisation optimal. Ces outils allient innovation et performance.

Descriptif	Références
Ponceuse à bras LHS 2 225 EQI+	248731
Ponceuse ETS EC 150/5 EQ SYS3	248834
Ponceuse RTS 400 REQ-PLUS SYS3	248833



GAMME FLEX

Flex est le spécialiste des outils électriques et des équipements de ponçage et de polissage. Flex offre des solutions robustes et performantes adaptées aux travaux les plus exigeants. Avec Flex, combinez puissance, fiabilité et précision.

Descriptif	Références
Visseuse-Frappeuse BAT. SS FIL	251631
Ponceuse Girafe GE 6 R-EC	258565
Aspirateur VCE 44 L AC-SET	251490

MASTICS



MASTIC ACRYLIQUE ARTIS

Adapté pour l'intérieur et l'extérieur, imperméable et recouvrable après durcissement.

Descriptif	Références
310 ml	250226



MASTIC ACRYLIQUE 505 PERMAPACK

Matériau d'étanchéité pour joints de raccordement et de dilatation. Convient sur substrats poreux, comme béton, béton cellulaire, fibrociment, crépi, placoplâtre et bois. Intérieur et extérieur. Blanc 9016.

Descriptif	Références
310 ml	251561



MASTIC SILICONE F154 SISTA

Pour joints de raccordement et de mouvement à l'intérieur et l'extérieur. Adhère sur de nombreux supports. Aucune formation de cloques pendant le durcissement. Retrait très réduit (volume).

Descriptif	Références
290 ml	114316



MASTIC HYBRIDE 155 PERMAPACK

Mastic d'étanchéité de haute qualité à base hybride pour des joints de raccordement et de dilatation sur pratiquement tous les matériaux de construction et fonds. Intérieur et l'extérieur.

Descriptif	Références
290 ml	251319



MASTIC FACADE R430 SISTA

Mastic acrylique élastique pour façades et fissures. Aspect texturé.

Descriptif	Références
310 ml	112257



PÂTE À RÉNOVER BESTAPROFI

Pour bois, à 2 composants. Conçue pour les réparations durables de construction en bois de tous types.

Descriptif	Références
Blanc - 250 Gr	111232
Durcisseur - 7 Gr	111225



GAMME ALLTEK

Enduits prêts à l'emploi pour le garnissage, le lissage et la finition, offrant des solutions faciles à appliquer et adaptées à tous les projets professionnels. Application manuelle ou mécanisée.

Descriptif	Références
WW203 - Sac 15 L	130209
WW203 - Bidon 15 L	130316
WW203 - Fût 112 L	249348
ALPHA JET - Sac 25 Kg	249471
ALPHA G - Sac 25 Kg	111962
ALPHA G - Bidon 25 Kg	111963
ALLTEKLIGHT LM 150 - 10 L	111968



REBOUCHEUR TOUPRET

Enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour application manuelle. Sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. Excellente glisse et sans retrait.

Descriptif	Références
Sac 5Kg	113029
Sac 25Kg	113030



FIX, FILL & JOINT TOUPRET

Enduit de collage, rebouchage et jointoyage 45 minutes. Très fin et facile à poncer. Application sans primaire d'accrochage sur plâtre, plaque de plâtre, ancien fond peint, ciment, béton, béton cellulaire et bois imprimé.

Descriptif	Références
Sac 25Kg	251638



ENDUIT RAPIDE

Mastic fin pour le lissage des supports poreux, pour la préparation des travaux de peinture à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour le bois, le crépi, le béton et le métal.

Descriptif	Références
400 Gr	700423
1,3 Kg	700421



ARMENDUIT FX

Enduit acrylique en pâte prêt à l'emploi. Masse anti-fissures qui permet le surfaçage des fonds structurés. Aspect fin et régulier facilitant les finitions de peinture. Application aisée, bonne glisse, séchage rapide.

Descriptif	Références
Bidon 25Kg	249053



COLLES



COLLE ENDUIT PF3

Idéale pour le montage et le lissage des cloisons intérieures en carreaux de plâtre standards et hydrofuges. Adaptée pour tous les travaux de rénovation (collage des éléments plâtre, rebouchage, garnissage, lissage, jointolement).

Descriptif	Références
25 Kg	750999



COLLE VINYMUR

Colle prête à l'emploi vinylique qui permet de coller les revêtements muraux textiles et plastiques (PVC).

Descriptif	Références
5 KG	251184
20 KG	113220



COLLE SR6 KLIMATEC

Utilisée pour le collage sur toute la surface des panneaux isolants intérieurs IP 2500+ / IP 3500+, des panneaux climatiques KP 1000+ / KP 2500+, du panneau de recouvrement LP 1000+ et de la cale isolante.

Descriptif	Références
15 Kg	132393



COLLE MURALE QUELYD

Colle vinylique prête à l'emploi, spécialement adaptée pour la pose des revêtements muraux à envers papier, textiles, non tissés et toiles de verre à peindre.

Descriptif	Références
20 Kg	771663

REVÊTEMENTS MURAUX ET SOLS



GAMME KLIMATEC


Des solutions innovantes pour le revêtement mural, spécialement conçues pour améliorer l'efficacité énergétique de votre intérieur tout en offrant des avantages pratiques et esthétiques.

Les avantages du produit :

- Assure un chauffage rapide des pièces
- Réduit sensiblement les frais de chauffage
- Préviend des moisissures
- Ponte les fissures

Descriptif	Références
KP1000 - 120 x 80 cm	243692
KP2500 - 120 x 80 cm	130056
IP2500 - 120 x 80 cm	132394
IP3500 - 120 x 80 cm	132395
Dk2 - 60 x 40 cm	132410
PRO KV600 - Rouleau : 15 x 1 M	114112

Augmentation indicative de la température de la surface du mur en fonction de la structure du mur.

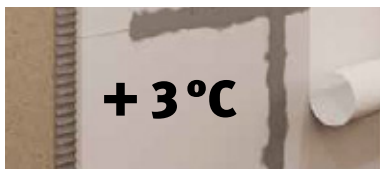

Panneau KP1000+ : épaisseur 1 cm



Panneau KP2500+ : épaisseur 2.5 cm



GAMME SUPERWAND

Les plaques Superwand offrent une isolation thermique efficace, idéale pour réduire les pertes de chaleur et améliorer le confort intérieur. Faciles à installer, écologiques et durables, elles permettent de réduire la consommation énergétique. Stop aux problèmes de murs froids, moisissures, taches noires et ponts thermiques.

Descriptif	Références
DS 10 mm	702218
DS 20 mm	702777
DS 30 mm	251394



COLLECTION TOILE DE VERRE GALLERY

Revêtement adapté aux murs et plafonds afin de recouvrir fissures et aspérités. Certaines versions disponibles en pré-peintes. Différentes textures et grammages.

- Facile et rapide à poser
- Régularité des reliefs
- Parfait pour les grandes surfaces
- Résistant aux frottements et à l'abrasion



Descriptif	Références
TDV 131 Standard 115 Gr - 50 M	130885
TDV 138 Standard 120 Gr - 50 M	130886
TDV 238 Pré-peint 130 Gr - 50 M	130892
VDV VP35 Standard 35 Gr - 50 M	131053
VDV V22 Pré-peint, pré encollé 220 Gr - 30 M	130901



GAMME VARIOVLIES

Offre une alternative aux murs nus grâce à ses revêtements intissés lisses, parfaits pour la peinture et le pontage des fissures. Ces revêtements respirants, sans PVC, améliorent le climat intérieur tout en créant des murs durables et esthétiques. Faciles à poser avec la technique d'encollage du mur, ils s'adaptent à tous les supports et résistent aux tensions et fissures.

Descriptif	Références
V 130 PRO - 25 x 1 M	248944
M 140/741 - 25 x 1 M	112908
M 160/750 - 25 x 0.75 M	112907
200 - 25 x 1 M	130122



GAMME INGRAIN ERFURT

Propose des revêtements muraux texturés alliant esthétique et performance. Fabriqués à partir de matériaux naturels, ces produits respectueux de l'environnement sont respirants et garantissent un habitat sain. Leur relief unique masque les petites imperfections tout en offrant une base idéale pour la peinture. Simples à poser, résistants et durables, ils s'adaptent à divers supports et facilitent les rénovations.

Descriptif	Références
INGRAIN RAUHFASER 40/75 PRO	112915
INGRAIN RAUHFASER 32/75 PRO	112914
INGRAIN RAUHFASER 52/75 PRO	112916
INGRAIN RAUHFASER 20/75 PRO	112917

INDEX ALPHABÉTIQUE DES PEINTURES

3 EN 1 SATIN 54

A

ADESAN CPV 22	69
APPRÊT SYNTHÉTIQUE	19
AQUAFINITION HR BRILLANT	55
AQUAFINITION HR MAT	54
AQUAFINITION HR SATIN	55
AQUASIL AF MAT	25
AQUASIL MAT	24
AQUASIL VELOURS	31
AQUASILIT	28
ARMENDUIT FX	43

C

CROSS VELOURS 33

D

DILUTIF CLASSIDUR 86

E

ELASTOP SATIN	63
EUROCLASS GE	36

F

F-KILL	86
F-THERM	27
FERCOAT	79
FIXAFOND SIL	42
FOND D'ACCROCHAGE CRÉPI	38
FOND D'ACCROCHAGE STRUCTURÉ	42
FOND D'ACCROCHAGE UNIVERSEL	18

G

GOLDEN HYDRO	27
GOLDENCLASSIC	36
GRÉSIJAL 1.5	38

H

H-FIX	86
H-SALT	87
HAYELAK BRILLANT	57
HYDROFINISH MAT	26
HYDROFINISH VELOURS	31

I

IDROTOP VELOURS 32

J

JAL-FAÇADE	46
JALCRYL SUPER 100%	45
JALEMAIL MAT SATINÉ	56
JALEMAIL RADIATEUR HYDRO	57
JALEMAIL SR SATIN	56
JALFIX 2008 MAT	22
JALFIX 2008 SATIN	35
JALFIX EXTÉRIEUR MAT	44
JALFIX LUGANO	22
JALFIX SILAN	24
JALFIX STANDARD	21
JALPLEX VERNIS SATINÉ	64
JALPRIM	20
JALRIBÉ STANDARD 1.0	39
JALRIBÉ STANDARD 1.2	39
JALRIBÉ STANDARD 1.5	39
JALRIBEX GRESE 2.0	49
JALRIBEX RIBE 2.0	49
JALSIL ÉCO	23
JALSOL HYDRO	82
JALTOP SATINÉ	63

M

MAT-O-JAL	23
MODERN PLUS2 AF	37
MULTIRÉNOV XT	44

N

NÉOJAL SOYEUX	61
NÉOJAL THIXO MAT	61

P

P-RAPID	20
PRIMAIRE PAH	76

R

RÉNOPERFECT	25
RESTAURA FINISH 1	69
REV'METAL	79
REVTOIT ACRYL	87

S

SAFE PLUS MAT	28
SAFE PLUS VELOURS	32
SATIZOL MAT	62
SATIZOL SATIN	62
SILEXTRA TALO FX	50
SILICA FOND NV	68
SILICA INTERIOR	29
SILICA PAINT	71
SILICOJAL	45
STIC ACRYL MAT DUO	21
STIC ACRYL SATIN	35
STIC ACRYL VELOURS	30
STIC IMPRESSION ACRYL	18
STYZOL ATMO FLEX	46
STYZOL HYDRO LÉGER	47

U

ULTRA SOLMUR A	83
ULTRASOL ROUTE	83
ULTRASOL S	82
UNIVERSAL XTREM MAT	26
UNIVERSAL XTREM VELOURS	30
UP XTREM EPOXY	19

V

VELAFIX	68
VIEROBETON LUCIDO	48
VIEROBETON OPACO	48
VIEROQUARTZ ULTRA	43
VISOLCALCE EXT FIN	72
VISOLCALCE FIN	72
VISOLSILICA OT FIN	73
VIXALIT 2014	70
VIXALIT HV	70

X

XYLOGUARD HYDRO LASURE	60
XYLOGUARD HYDRO SATURATEUR	60

Z

ZOLPAFER FAC BRILLANT	78
ZOLPAFER FAC MAT NOIR FERRONNERIE	77
ZOLPAFER FAC SATIN	77
ZOLPAFER HYDRO BRILLANT	76

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. Application et Généralités

Sous réserve de conventions contraires écrites avec la personne physique ou morale passant la commande (le «Client»), toutes les commandes de marchandises effectuées auprès de la société Vernis Claessens SA, Route de Crissier 4, 1030 Bussigny (la «Société») sont exclusivement soumises aux présentes conditions générales de vente et de livraison (les «Conditions Générales») qui font partie intégrante du contrat liant la Société et le Client. Par la commande de marchandises, le Client déclare avoir lu et accepter les Conditions Générales sans réserve.

Toute autre disposition complémentaire devra, pour engager la Société avoir été convenue par écrit. Aucune condition générale d'achat ou d'autres conditions générales du Client qui divergent des présentes Conditions Générales ne saurait être opposée à la Société.

Toutes informations ou précisions verbales émanant de la Société ou de ses collaborateurs doivent être confirmées par écrit pour acquérir valeur contractuelle.

Si l'une des dispositions des Conditions Générales est tenue pour nulle ou sans objet, elle sera réputée non écrite et n'entraînera pas la nullité des autres dispositions.

2. Offre et conclusion du contrat

Toutes les offres faites par la Société sont valables pour une durée ne pouvant excéder trois mois.

3. Prix contractuels

La Société se réserve expressément le droit d'adapter et de modifier en tout temps les prix indiqués dans ses tarifs, ses prospectus, ses offres et autres documents promotionnels ou informatifs.

Tous les prix indiqués par la Société dans ses tarifs, prospectus, offres et documents semblables s'entendent en francs suisses net hors TVA et taxe COV et sans déduction d'aucune sorte.

La Société assume les frais de mesurage, de pesée et d'emballage des marchandises commandées. Le client assume les frais de vérification des produits.

4. Modalités de paiement

Le montant maximal des paiements en espèces acceptés par la Société pour une commande est de CHF 1'000.00.

Sauf convention particulière figurant dans la commande acceptée par la Société, la facture de la Société pour la commande du Client est payable nette au plus tard dans les 30 jours suivant son édition sans escompte ou déductions pour frais, droits de douane ou taxes.

Si le Client ne respecte pas le délai de paiement convenu, le montant global de la facture devient exigible de plein droit sans sommation.

Le client devra verser, à compter de la date d'échéance convenue et sans interpellation de la Société, un intérêt moratoire mensuel de 1% du montant de la facture, tout mois de retard commencé étant dû dans sa totalité. En outre, le client supportera les frais de contentieux de 20.00 CHF par rappel dès le second rappel. Le client supportera enfin tous les frais d'encaissement et plus généralement sera tenu d'indemniser la Société pour tout dommage subi par celle-ci en lien avec le retard de paiement de la facture.

En cas de paiement échelonné, le défaut de paiement exact d'une seule échéance à la date prévue entraîne de plein droit et sans mise en demeure la déchéance des délais de règlement sous quelque forme qu'ils auraient pu être accordés, et l'exigibilité immédiate de toute somme quelconque qui resterait due à quelque titre que ce soit.

5. Expédition et frais de transport

Sauf accord contraire, la marchandise vendue est retirée au magasin.

Si le Client désire une livraison :

- Le Client doit effectuer toute vérification utile afin de pouvoir déclarer par écrit d'éventuels écarts de quantité et ou dégâts de livraison auprès du transporteur et de la société. Si dans les 48 heures suivant la livraison aucune réclamation n'est transmise, la livraison est reconnue et définitivement admise par le Client comme étant conforme et aucune réclamation ne sera prise en compte,
- Si la valeur de la marchandise est inférieure à un montant de CHF 400.-, la société facturera une prestation d'un montant de CHF 40.-. La valeur à considérer de la marchandise s'entend hors TVA,
- Les taxes légales (par exemple : RPLP) ou autres suppléments spéciaux rattachés (par exemple : taxe sur les carburants) pourront être facturés séparément en fonction du poids en cas de livraison

6. Délais de livraison

Sauf accord écrit contraire, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sont tenus dans la mesure du possible. Un dépassement du délai de livraison ne donne pas au Client le droit de renoncer à la prestation à une date ultérieure sans fixation d'un délai supplémentaire et/ou de demander des dommages-intérêts. Le Client est informé le plus tôt possible d'éventuels retards de livraison.

7. Réserve de propriété

La Société reste propriétaire de la marchandise commandée de la livraison entière jusqu'à réception du paiement complet conformément au contrat.

8. Garantie en raison des défauts de la chose

En passant commande, le Client confirme qu'il connaît les produits qu'il a commandés et leur spécification. Faute de description dans les spécifications, ce sont les opinions générales reconnues de la profession sur le produit concerné qui s'appliquent.

La Société répond uniquement des propriétés expressément garanties des marchandises livrées. Elle répond également du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou réduise considérablement sa valeur ou son aptitude à l'utilisation supposée.

Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés par des influences ambiantes exceptionnelles ou résultant d'une utilisation inappropriée des marchandises de la Société est exclue. Relèvent en particulier d'une utilisation inappropriée les cas dans lesquels le Client n'utilise pas les marchandises en respectant les indications figurant sur les étiquettes, les fiches techniques et les fiches de données de sécurité pouvant être commandées à la Société et/ou consultées sur les sites internet de la société.

9. Droits liés à la garantie pour les défauts

Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été réalisés par la Société à la demande du Client et selon ses indications, celui-ci est tenu de vérifier avant son utilisation et/ou transformation, dans un délai maximal de 5 jours après la livraison des marchandises, sur la plus petite surface possible, l'absence de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la livraison de telles marchandises, aucun avis écrit détaillé relatif au défaut de la chose n'est reçu par la Société, ces marchandises sont réputées irrévocablement approuvées et le Client est déchu de ses droits de garantie.

En cas de réclamations justifiées, la Société est uniquement tenue de livrer les marchandises manquantes, respectivement de remplacer la marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme à la commande. Tout autre recours, en particulier le remboursement de la marchandise, l'annulation de la commande ou des dommages-intérêts, est exclu. Les réclamations éventuelles ne dégagent pas de l'observation des conditions de livraison et de paiement.

10. Retours, récupération et élimination

La Société n'est pas tenue de reprendre des marchandises livrées respectivement des parties de celles-ci. La récupération et l'élimination des marchandises livrées, respectivement de parties de celles-ci est, sous réserve de dispositions contraires du droit public, le devoir du Client.

11. Anti-Corruption et devoir de vigilance

Les parties s'engagent à respecter les règles d'intégrité et de prévention de la corruption telles qu'édictées par la convention pénale sur la corruption ou toute loi qui s'y substituerait.

Le Client ne commettra aucune action ou omission qui puisse être susceptible d'engager la responsabilité de la Société au titre du non-respect de la réglementation existante.

Le Client, ses salariés, ses préposés et toute autre personne intervenant pour son compte dans le cadre des présentes CGV doivent prendre connaissance du Code de conduite des partenaires et de la Politique de lutte contre la corruption de la Société, disponibles sur le site classidur.com, auxquels ils s'engagent à se conformer.

Les parties s'engagent à ne jamais offrir, promettre ou octroyer tout avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou indirectement, en vue d'obtenir une action illégale, illégitime ou déloyale pour le marché, à leur profit ou au profit d'un tiers.

En tout état de cause, le Client informera la Société sans délai de tout événement dont il pourrait avoir connaissance contrevenant à la réglementation applicable à la lutte contre la corruption.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions, les parties attestent que leurs activités en lien avec les présentes CGV ne portent pas d'atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement.

En cas de non-respect de cette clause par l'une des parties, l'autre partie se réserve le droit de cesser immédiatement toute collaboration, mission ou prestation en cours sans que le cocontractant ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.


12. Droit applicable et for

Le droit suisse est applicable sans référence aux règles de droit international privé et de la convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises.

Le for juridique est au siège de la Société, celle-ci se réservant le droit de poursuivre et agir en justice au lieu du domicile ou du siège du Client.

Bussigny, juin 2022

LES MAGASINS À VOTRE SERVICE

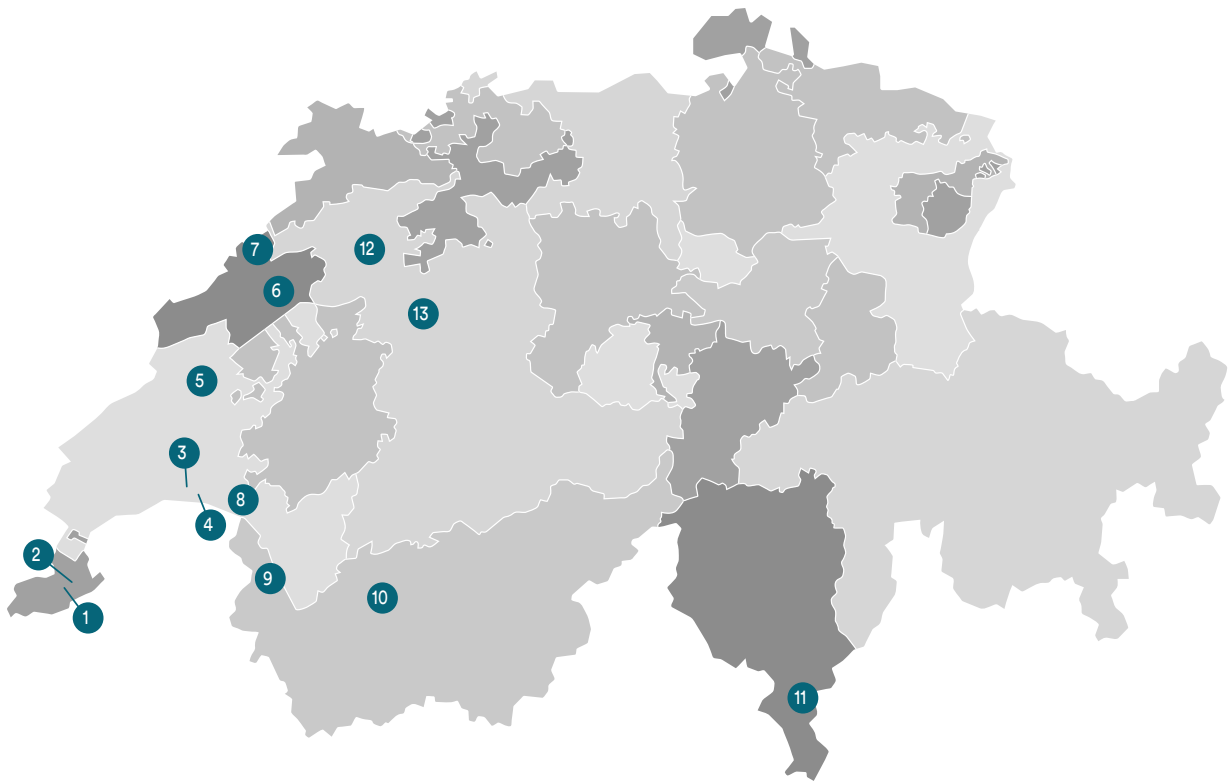

1 GENÈVE ACACIAS

Route des Acacias 45B
1227 Acacias
Tél. 022 343 20 44

2 GENÈVE BATTOIRS

Rue des Battoirs 6
1205 Genève
Tél. 022 329 12 22

3 CRISSIER

Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tél. 021 637 17 47

4 LAUSANNE

Lausanne Rue St-Martin 11
1003 Lausanne
Tél. 021 319 90 20

5 YVERDON-LES-BAINS

Rue Haldimand 10
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 55 88

6 NEUCHÂTEL BOINE

Chaussée de la Boine 44
2000 La Neuchâtel
Tél. 032 724 66 55

7 LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 10

8 VEVEY

Rue des Bosquets 33
1800 Vevey
Tél. 021 922 76 16

9 MONTHEY

Route des llettes 3
1870 Monthey
Tél. 021 968 12 50

10 SION

Route de Riddes 26
1950 Sion
Tél. 027 203 43 83

11 CANOBBIO

Via Sonvico 8
6952 Canobbio
Tél. 091 941 58 23

12 BIENNE

Marcel Bichsel
Silbergasse 16
2500 Bienne
Tél. 032 329 38 11

13 BERNE

Marcel Bichsel
Adamstrasse 6
3014 Berne
Tél. 031 348 49 60

**RESTEZ INFORMÉS,
RENDEZ-VOUS SUR**
www.classidur-jallut.ch



Route de Crissier 4
CH - 1030 Bussigny
Tél. 021 702 07 02
www.classidur-jallut.ch

Classidur **JALLUT**

PEINTURE OUTILLAGE