

# Classidur®

## *aquaSilit*

### MAT



La peinture à base de SOL-Silicate  
pour un environnement sain




# La peinture à base de SOL-Silicate

Classidur AquaSilit possède toutes les caractéristiques des peintures silicates traditionnelles:

- perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- bonne résistance naturelle aux moisissures
- exempt de tension
- exempts d'agents provoquant l'effet fogging
- non filmogène
- non jaunissant

Avec les avantages qu'apporte la technologie « SOL »:

- applicable sur tous supports à l'intérieur (peinture dispersion, crépi synthétique, lissage à base de plâtre, crépi à base de ciment...)
- excellente adhérence sur supports absorbants en général et sur des lissages à base de plâtre en particulier
- opacité (classe 1 selon EN 13.300)
- perméabilité à la vapeur d'eau Sd 0,01 mm
- adapté aux bâtiments classés
- bonne résistance à l'abrasion humide (classe 2 selon EN 13.300)

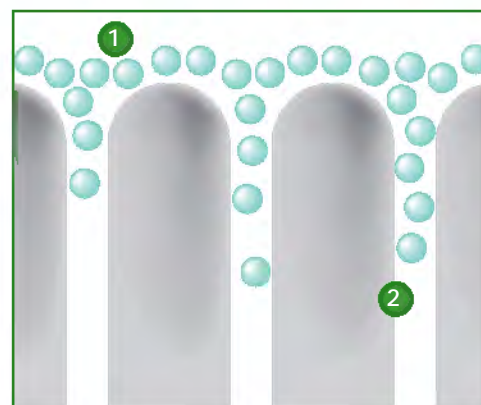

Support absorbant

- 1 Liants microfins présilicifiés :  
adhérence sécurisée
- 2 Capillaires

## Exempt de reprises et apte à la retouche

Classidur AquaSilit :

- est totalement mat
- se retouche facilement
- est exempt de reprises, idéal pour les grandes surfaces





Certifié «convient aux personnes allergiques»



*Classidur AquaSilit est:*

- exempt d'agents de conservation
- exempt de plastifiants
- exempt de composés organiques volatils, selon la classification pour l'étiquette environnementale suisse
- d'odeur neutre



Institut pour la santé et l'environnement - IUG



L'institut pour la santé et l'environnement IUG – (*Institut für Umwelt und Gesundheit*) de Fulda en Allemagne a confirmé analytiquement ces aspects et décerné au **Classidur AquaSilit** le certificat «convient aux personnes allergiques».

Le logo **TÜV** garantit une aptitude à l'emploi dans l'état où le produit est mis sur le marché dans le respect de la santé humaine et de l'environnement.

# La peinture à base de SOL-SILICATE

## DÉFINITION

Peinture mate pour intérieur, sans odeur, sans solvants, sans plastifiants et exempte d'agents de conservation, convient aux personnes allergiques.

## PROPRIÉTÉS À L'APPLICATION

Perméabilité importante à la vapeur d'eau  $SD < 0,01$  mm

Non filmogène

Bonne résistance naturelle aux moisissures

Exempt de tension

Exempt d'agents provoquant l'effet fogging

Non jaunissant

## PROPRIÉTÉS DU FILM SEC

Mat absolu

Retouche facile

Exempt de reprises, idéal pour les grandes surfaces



***programmé pour réussir***

Fiches techniques et de sécurité disponibles sur [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

**claessens.com**

VERNIS CLAESENS SA  
Route de Crissier 4- CH - 1030 Bussigny- Tel. +41 21 702 07 02

