

L'ESSENZIALE DELLA GAMMA PRODOTTI

Classidur®

JALLUT®

PITTURE UTENSILI




CONTENUTO

CLASSIDUR JALLUT TI DÀ IL BENVENUTO!	2-15
PITTURE E RIVESTIMENTI PER INTERNI	16-39
Preparazione di fondi interni	18
Fondo	18
Primer	19
Pitture interne a base d'acqua	21
Aspetto opaco	21
Aspetto vellutato	30
Aspetto satinato	35
Pitture interne a base di solventi	36
Intonaci interni	38
Fondo d'ancoraggio	38
Intonaci interni	38
PITTURE E RIVESTIMENTI PER FACCIATE	40-51
Regolatori di fondi	42
Rivestimenti per rifacimento	43
Pitture facciate	44
Lasure per calcestruzzo	48
Intonaci esterni	49
SMALTI	52-57
Smalti a base d'acqua	54
Smalti a base di solventi	56
LEGNO	58-65
Saturatori	60
Lasure	60
Pitture microporose	63
Vernice	64
PITTURE E RIVESTIMENTI MINERALI	66-73
Regolatori di fondi	68
Rivestimenti in polvere	69
Pitture a calce	70
Rivestimenti minerali	72
METALLO	74-79
Primer antiruggine	76
Pitture e rivestimenti per metalli	77
PAVIMENTI	80-83
SPECIALITÀ	84-87
UTENSILI E ATTREZZATURA - GLI INDISPENSABILI	88-97

CLASSIDUR JALLUT TI DÀ IL BENVENUTO!



Classidur Jallut, insegna di Vernis Claessens SA, è una rete di negozi, leader nella Svizzera francofona, specializzata nella vendita di pitture e utensili per i pittori professionisti.



13 NEGOZI VICINO A TE

Negozi moderni e accoglienti, progettati per le esigenze dei clienti, con un'accoglienza calorosa e consigli professionali

UN'OFFERTA COMPLETA PER IL CANTIERE

4.000 REFERENZE

Pittura · Decorazione ·
Rivestimenti muri e pavimenti
· Attrezzatura e utensili



UN ACCOMPAGNAMENTO ADATTO A TUTTI

- ✓ Consigli di esperti su misura
- ✓ Consigli tecnici sui cantieri
- ✓ Showroom per i clienti in negozio
- ✓ Realizzazione di raccomandazioni



“Dipingere l'avvenire significa ispirarsi al passato”



**IL PARTNER DEI PITTORI
DA 135 ANNI!**

I NOSTRI VALORI PER LA TUA SODDISFAZIONE!



Soddisfazione cliente

Ci impegnamo a creare un rapporto di fiducia a lungo termine grazie alla nostra professionalità e alla nostra capacità di proporre soluzioni adatte alle esigenze dei nostri clienti.




Eccellenza

Puntiamo ai massimi standard di qualità e ci impegnamo in un miglioramento continuo per superare le aspettative.



Insieme per il successo

I successi si costruiscono in squadra, grazie al rispetto reciproco, alla condivisione dei talenti e a una dinamica collettiva al servizio dei clienti.

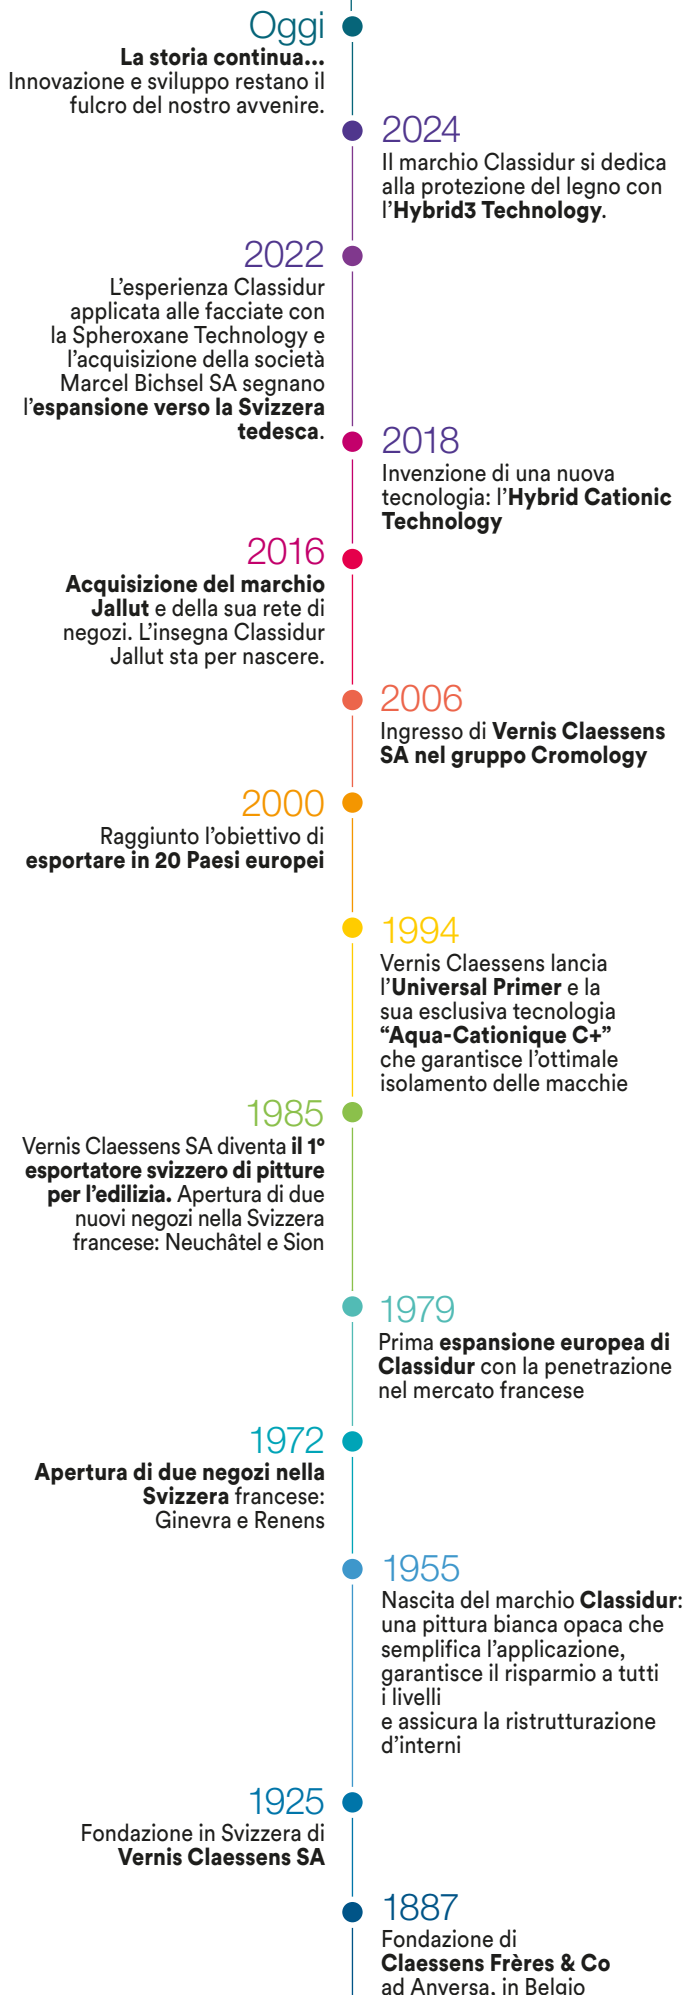

SERVIZI PROFESSIONALI PER SEMPLIFICARTI LA VITA

Servizi progettati per te, per semplificare la tua vita quotidiana e aiutarti a migliorare la tua redditività.

PROSSIMITÀ, VICINO A TE



NEGOZI VICINO A TE

I nostri sono negozi di prossimità per offrire un accesso facile e veloce ai nostri prodotti e servizi.

SHOWROOM DISPONIBILI IN ALCUNI NEGOZI

Scopri i nostri showroom in vari punti vendita, progettati per consentire ai professionisti di guidare i loro clienti finali e ispirarli visualizzando i nostri prodotti.

CONSULENTI FORMATI E DISPONIBILI IN NEGOZIO

I nostri esperti, sempre pronti ad ascoltarti, sono formati per comprendere le tue esigenze e guidarti in modo personalizzato nella scelta.

ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE PERSONALIZZATA

Ti accompagniamo nei tuoi progetti grazie a un'assistenza tecnica precisa e a una consulenza commerciale adeguata.

SERVIZI E SUPPORTI TECNICI, SOLUZIONI ADATTE ALLE TUE ESIGENZE



CONSEGNA SUL CANTIERE O A DOMICILIO

Una logistica affidabile per consegnare direttamente a domicilio o sul cantiere in tempi brevi.

PROMOZIONI REGOLARI, OFFERTE, PREZZI ADATTI E PROGRAMMA FEDELTA'

Vantaggi per te!

ASSISTENZA TECNICA SU MISURA

Un team di esperti a disposizione per accompagnarti nei tuoi progetti più complessi, con assistenza ed esperienza tecnica dedicata.

REALIZZAZIONE DI RACCOMANDAZIONI, PRESENTAZIONI E DIAGNOSTICA

Analizziamo le tue esigenze specifiche per proporti le raccomandazioni adatte ai tuoi progetti e ti supportiamo nelle richieste di presentazioni.

COLORE, L'ESTETICA DUREVOLE PER I TUOI PROGETTI



AMPIA SCELTA DI COLORI:

Una varietà eccezionale di colori stimolanti per soddisfare tutte le esigenze.

STRUMENTI COLORI STIMOLANTI

Una gamma completa di strumenti pratici, tra cui i campionari e un simulatore di colori online.


SISTEMA TINTOMETRICO AVANZATO

Coloranti resistenti e performanti, progettati per garantire colori duraturi e brillanti, adatti a tutte le condizioni.

CRONOLOGIA CONSERVATA DEI COLORI

Salviamo i colori che scegli per aiutarti a trovare facilmente i tuoi colori preferiti in qualsiasi momento.

PRODOTTI, IL NOSTRO SAPERE AL TUO SERVIZIO



OFFERTA COMPLETA

Una gamma di prodotti per tutte le tue esigenze, dalla preparazione del cantiere alla finitura, supportata dalle collaborazioni con partner leader del mercato.

DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

Garantiamo uno stock permanente per consentirti di portare avanti i tuoi progetti senza interruzione.

INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

Le nostre soluzioni si avvalgono degli ultimi progressi tecnologici per migliorare la tua produttività, il tuo comfort e la tua sicurezza.

CLAESSENS CAMPUS, PER IMPARARE INSIEME



FORMAZIONE E LABORATORI PER SVILUPPARE LE TUE CONOSCENZE

Proponiamo sessioni tecniche di formazione per aiutarti a perfezionare il tuo mestiere.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI PER LA TUA FORMAZIONE

I nostri formatori esperti condividono il loro sapere e i loro suggerimenti per aiutarti a sviluppare le tue competenze.

FORMAZIONE PRESSO IL CLAESSENS CAMPUS O NELLA TUA SEDE

La formazione flessibile ti attende nel nostro centro specializzato oppure direttamente nella tua sede per un apprendimento personalizzato.

I NOSTRI MARCHI di pittura ESCLUSIVI

Per garantire il successo dei tuoi progetti, Classidur Jallut offre **marchi esclusivi**, progettati appositamente per **soddisfare le esigenze dei professionisti**. Questi marchi riflettono il nostro impegno verso l'innovazione, la qualità e l'efficacia.

Classidur

JALLUT

Stic

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748


Viero

Classidur®

La Forza della tecnologia nei tuoi cantieri

Con i suoi 135 anni di esperienza, CLASSIDUR è un marchio di fiducia per i professionisti grazie alle tecnologie avanzate e alla sua attenzione per la qualità. Puntando sempre all'innovazione, sviluppa prodotti e soluzioni avanzate per soddisfare le esigenze del mercato in continuo mutamento. Scopri alcune di queste tecnologie innovative.

AQUA-CATIONIC TECHNOLOGY



RIVOLUZIONE NELL'ISOLAMENTO DELLE MACCHIE

L'Aqua-Cationic Technology™ è un'innovazione che si avvale di un legante acquoso in un mezzo leggermente acido per **proteggere durevolmente dalle macchie** e garantire un'**eccellente aderenza** su vari supporti, semplificando il lavoro dei professionisti e ottimizzando il tempo di intervento.

I vantaggi chiave:

- ✓ Protezione contro le macchie
- ✓ Aderenza ottimale
- ✓ Monoprodotto
- ✓ Risparmio di tempo
- ✓ Senza tensione
- ✓ Asciugatura veloce
- ✓ Odore debole

I prodotti:

- ✓ Universal Xtrem Primer Epoxy
- ✓ Universal Xtrem Mat
- ✓ Universal Xtrem Velours
- ✓ 3 en 1 Satin

Scarica la brochure →



HYBRID-CATIONIC TECHNOLOGY



ISOLAMENTO DELLE MACCHIE E COLORI ILLIMITATI

L'Hybrid-Cationic Technology™ combina l'**isolamento delle macchie del cationico** con una **vasta gamma di colori**, dalle tinte pastello alle tonalità brillanti. Grazie a una formula ibrida innovativa che unisce l'alchide cationico e la dispersione acquosa, offre prestazioni ottimali per la ristrutturazione degli interni.

I vantaggi chiave:

- ✓ Colorabile
- ✓ Protezione contro le macchie
- ✓ Aderenza ottimale
- ✓ Opaco assoluto, senza riprese
- ✓ Odore debole

I prodotti:

- ✓ RenoPerfect Mat

Scarica la brochure →



SPHEROXANE TECHNOLOGY



LA LEGGEREZZA DELLE MICROSFERE DI VETRO



LE PRESTAZIONI DELLA RESINA SILOSSANICA



INNOVAZIONE DURATURA PER LE FACCIATE

La Spheroxane Technology unisce le microsfere di vetro cave e la resina silossanica per creare una pittura innovativa per le facciate. Le microsfere alleggeriscono la pittura e facilitano un'**applicazione uniforme**, mentre la resina silossanica offre una **protezione rinforzata, una grande flessibilità e un'eccellente traspirabilità**.

I vantaggi chiave:

- ✓ Formula alleggerita
- ✓ Eccellente riempimento
- ✓ Effetto perlato notevole
- ✓ Grande durata e resistenza alle microfessure
- ✓ Permeabilità al vapore acqueo
- ✓ Multisupporto
- ✓ Elevato comfort di applicazione
- ✓ Risparmio monetario (20% di resa in più)

I prodotti:

- ✓ MultiRenov XT

Scarica la brochure →



HYBRID3 TECHNOLOGY



PROTEZIONE E DURATA PER IL LEGNO

L'Hybrid 3 Technology™ è un'innovazione che unisce tre resine complementari (alchidica, poliuretanic, acrilica) in un'emulsione acquosa rivoluzionaria. Offre una **protezione durevole e polivalente** per il legno, come impregnante o saturatore, ed è adatta ai lavori nuovi o di ristrutturazione per interni o esterni.

I vantaggi chiave:

- ✓ Penetrazione ottimale
- ✓ Effetto antigoccia rinforzato
- ✓ Maggiore durata
- ✓ Resistenza rinforzata ai raggi UV e alle intemperie
- ✓ Prevenzione contro l'invecchiamento e il grigiore
- ✓ Microporosità che garantisce la traspirabilità del legno
- ✓ Impregnante in profondità ed effetto idrorepellente in superficie

I prodotti:

- ✓ XyloGuard Hydro Impregnante
- ✓ XyloGuard Hydro Saturatore

Scarica la brochure →



F-THERM: COMFORT TERMICO E PREVENZIONE DELLA MUFFA

F-Therm è una pittura opaca innovativa che contiene microsfere di vetro cave per offrire un comfort termico. Riduce i ponti termici, previene la condensa e limita la comparsa della muffa, garantendo una protezione duratura delle



superfici e un maggiore comfort degli spazi.

Scarica la brochure →



CLASSIDUR JALLUT, IL TUO DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO

Sotto lo stesso tetto, troverai tutte le soluzioni per la ristrutturazione e la decorazione: pitture per interni, facciate e tecniche nonché **attrezzatura, utensili e rivestimenti di muri e pavimenti**. Proponiamo un assortimento esaustivo perché tu possa trovare il prodotto che ti occorre.



PREPARAZIONE DEL CANTIERE

- ✓ Adesivi per mascheratura
- ✓ Adesivi per fissaggio
- ✓ Film protettivi



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

- ✓ Abrasivi e accessori
- ✓ Decapanti, sgrassanti e detersivi
- ✓ Prodotti sigillanti e di trattamento
- ✓ Vari intonaci



COLLE, MASTICI E FERRAMENTA

- ✓ Colle
- ✓ Mastici
- ✓ Diluenti e additivi



ATTREZZI

- ✓ Rulli e accessori
- ✓ Pennelli
- ✓ Secchi, griglie e contenitori
- ✓ Piccoli attrezzi
- ✓ Utensili per rivestimenti murali



ATTREZZATURA PROFESSIONALE

- ✓ Attrezzature di spruzzatura e proiezione
- ✓ Elettroattrezzi portatili
- ✓ Materiale di pulizia
- ✓ Illuminazione e riscaldamento
- ✓ Scale, trabattelli e ponteggi



ATTREZZATURE DEL PITTORE

- ✓ Indumenti da lavoro
- ✓ Scarpe antinfortunistiche
- ✓ Protezione di mani, occhi e vie respiratorie
- ✓ Prodotti di sicurezza



RIVESTIMENTI MURALI

- ✓ Tele da dipingere e carte da parati
- ✓ Colle per rivestimenti murali
- ✓ Elementi decorativi
- ✓ Sistemi di isolamento



RIVESTIMENTI DI PAVI- MENTI

- ✓ Doghe LVT (da incollare e agganciare)
- ✓ Doghe PVC
- ✓ Battiscopa decorativi
- ✓ Sottostrati, colle, primer e intonaco per pavimenti

PARTNER PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO PER IL CANTIERE

Blanchon

RUST-OLEUM

GRACO

FESTOOL

FLEX

MIRKA

PEKA

ROTA!

BULOVA

**L'OUTIL
PARFAIT®**

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

Vitrulan®
TEXTILE GLASS

SYSTEXX!
by Vitrulan

permapack

Sia
ABRASIVES

alltek®

TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Sista

bestaPROFI

ARTIS
LA MARQUE DES ARTISANS

**BLAN
COL**
seit 1908

QUELYD

Metylan

SCALP® SAS

FORCE5★★★★★

PEVALIN

Gerflor®

Dulary
Protéger, c'est notre métier

nmc

ORAC

ARTE®

MOTIP®

DUPLI-COLOR®

professional
COLOR Matic

MARCHI NOTI PER I PROFESSIONISTI
DISPONIBILI IN NEGOZIO O SU RICHIESTA

L'ARTE DI SUBLIMARE CON CLASSIDUR JALLUT!

Carte da parati, cornici, battiscopa, rosoni e altri elementi decorativi murali sono **al centro delle tendenze attuali**, offrendo **stile, durata e funzionalità**. Trasformano i muri in **firme estetiche uniche**, che si tratti di **spazi residenziali o professionali**.

I nostri team sono a disposizione per consigliarti e accompagnarti nella scelta, aiutandoti a realizzare con successo i tuoi progetti.



UNA VASTA GAMMA DI CARTE DA PARATI E RIVESTIMENTI MURALI.

CARTE DA PARATI DECORATIVE

Calore ed eleganza agli spazi interni.

RIVESTIMENTI MURALI PER I PROFESSIONISTI

Ideale per alberghi, ristoranti, uffici e aziende, per unire design e funzionalità.

CARTE DA PARATI PERSONALIZZABILI

Crea spazi unici grazie a carte da parati su misura. Personalizza i muri con stampe digitali di alta qualità.

MARCHI DI RIFERIMENTO

Collaboriamo con marchi prestigiosi quali **Vescom, Marburg, Omexco, Masureel, A.S Creation, Arte, Coordonné ed Eijffinger** per garantire stile e qualità.



GLI ELEMENTI DECORATIVI, IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Che si tratti di rosoni eleganti, cornici raffinate, battiscopa di design o altri elementi decorativi, **proponiamo tutto ciò che occorre per dare libero sfogo alla tua creatività.** Le nostre forniture decorative di alta qualità trasformano i muri e i soffitti in autentiche opere d'arte.



L'ECCELLENZA PER I PAVIMENTI CON GALLERY DI GERFLOR

Scopri la gamma Gallery per i rivestimenti dei pavimenti, che unisce **design, durata e innovazione.** Progettati per soddisfare le esigenze degli **spazi residenziali e professionali**, questi prodotti offrono il connubio perfetto tra stile e prestazioni.

ESTETICA:


Una vasta gamma di design moderni, naturali e senza tempo per sublimare i tuoi spazi.

DURATA:

Materiali di alta qualità che resistono agli urti, ai graffi e all'usura quotidiana.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE:

Superfici facili da pulire, ideali per un uso intensivo.

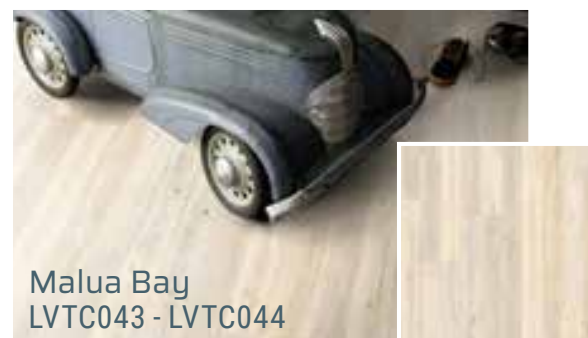

L'ESPERIENZA CROMATICA CLASSIDUR JALLUT!

Incoraggiare l'audacia, stimolare la creatività e guidare verso la scelta ideale: sono queste le basi di una consulenza d'eccellenza per i clienti.

UNA GAMMA INFINITA DI COLORI

- ✓ **Colori in un attimo:** Coloriamo le tue pitture direttamente in negozio per un servizio rapido.
- ✓ **Campionari esclusivi e leader del mercato:** Offriamo campionari esclusivi per gli interni, gli esterni e il legno, integrati da referenze rinomate come RAL e NCS.
- ✓ **Cronologia conservata dei colori:** Salviamo la registrazione dei colori realizzati, facilitandone la riproduzione.
- ✓ **Ricerca di colori su misura:** I nostri esperti possono riprodurre un colore specifico a partire da un campione.

UN SISTEMA TINTOMETRICO ALL'AVANGUARDIA

Il nostro Sistema Tintometrico Cromology si basa su **macchine ultra-performanti** Fast & Fluide® HA-480. Dotate della tecnologia ZeroPurge™ e di 32 contenitori di coloranti universali, garantiscono **precisione e affidabilità** per colorare le pitture a **base solvente o acquose**.

Grazie a nuovi **pigmenti di alta qualità**, assicuriamo la **durata dei colori**, sia negli **interni che negli esterni**.





PROVA I COLORI CON IL SIMULATORE ONLINE

Sul sito www.classidur-jallut.ch troverai un simulatore di colori **gratuito e intuitivo**.


Per professionisti e privati: questo strumento permette di **visualizzare i colori preferiti direttamente sulle superfici**.

Potrai proiettare al meglio i tuoi progetti decorativi, provare varie tonalità e **condividere le tue idee con i tuoi clienti o i tuoi cari per scegliere con sicurezza**. Il simulatore è progettato per facilitare il processo decisionale e offrire risultati professionali e armoniosi.

Simulatore di colori →



**CONSULTA IL SITO WWW.CLASSIDUR-JALLUT.CH.
PROVALO SUBITO E DAI VITA ALLE TUE ISPIRAZIONI!**

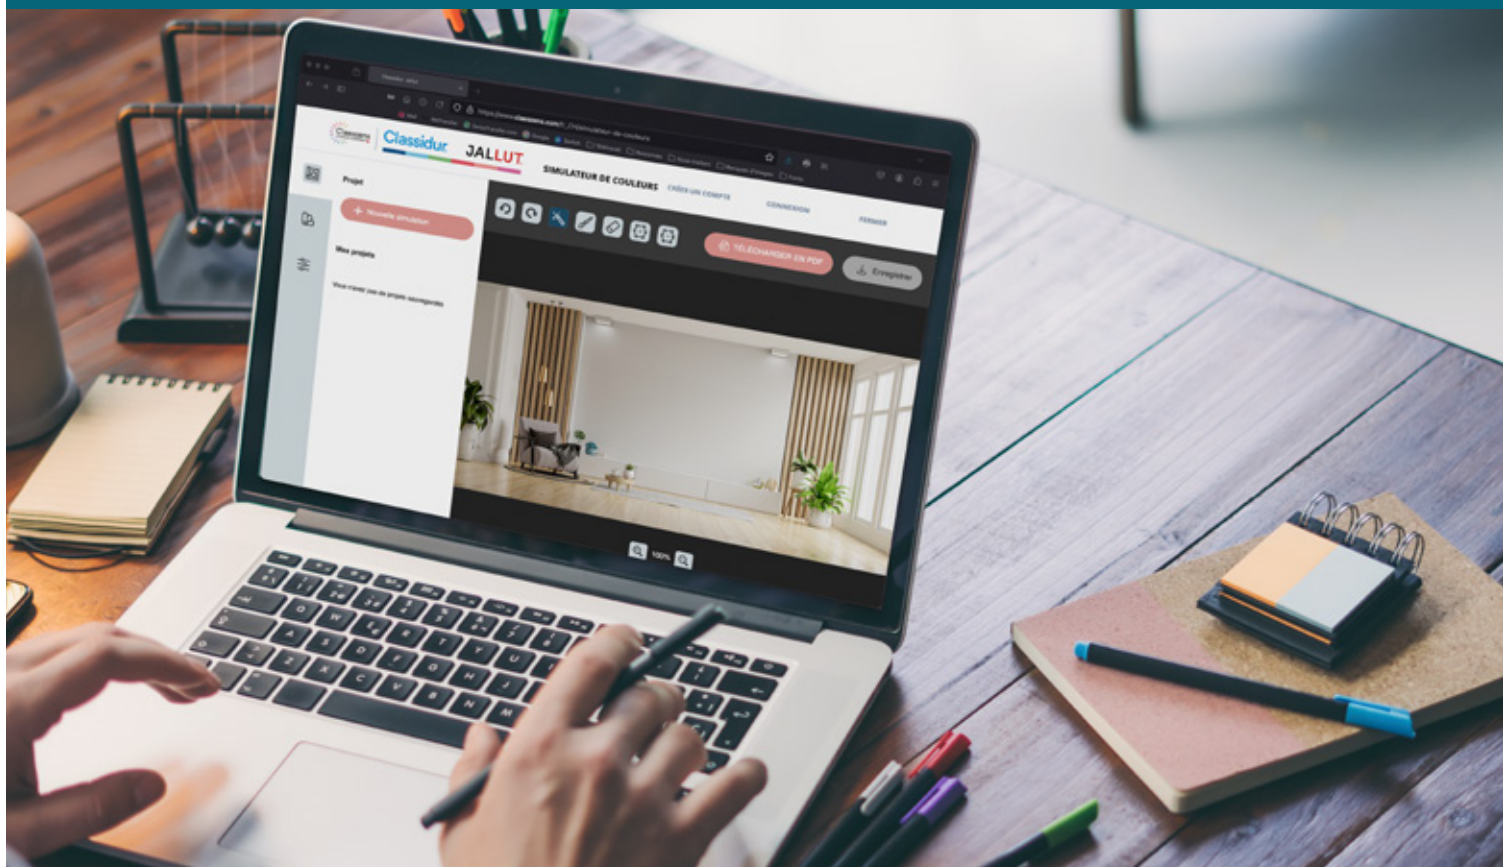

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



Prodotto in **fase acquosa**



Prodotto in **fase solvente**



Prodotto applicabile in **interni**



Prodotto applicabile in **esterni**



Prodotto **colorabile**, in base al campionario



L'**etichetta ambientale** permette di classificare i materiali di rivestimento secondo un sistema chiaro e trasparente basandosi su requisiti ambientali e di tutela della salute, nonché sulla loro idoneità all'impiego. Questa scala varia da A a G.



Informazione sul **livello di emissione di sostanze volatili nell'aria degli interni**, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (bassissime emissioni) a C (elevate emissioni).



Ecolabel, etichetta ecologica comunitaria che si basa sul principio di un "approccio globale" che considera il ciclo di vita del prodotto a partire dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento, passando per la fabbricazione e la distribuzione.



TÜV garantisce l'idoneità all'impiego nello stato in cui il prodotto è commercializzato nel rispetto della salute umana e dell'ambiente, secondo le norme fissate da tale organismo.



L'**Aqua-Cationic Technology** è un'innovazione che si avvale di un legante acquoso in un mezzo leggermente acido per proteggere durevolmente dalle macchie e garantire un'eccellente aderenza.



L'**Hybrid Cationic Technology** è il connubio fra le prestazioni elevate di isolamento delle macchie del cationico e la vasta gamma di colori.



L'**Hybrid3 Technology** è una formula che permette una resistenza rinforzata ai raggi UV e alle intemperie, la migliore del mercato. Si tratta di un'emulsione in fase acquosa rivoluzionaria che unisce tre resine di riferimento.



La **Spheroxane Technology** è una combinazione esclusiva tra le qualità complementari delle microsferiche di vetro cave e della resina silossanica (>40%) che permette un effetto perlato notevole e una migliore resistenza all'incrostazione.



Pure Tech è la garanzia di un processo di fabbricazione realizzato in un ambiente perfettamente sterilizzato e puro. Questo processo esclude l'aggiunta di biocidi, solventi aggiuntivi o altre sostanze che possono nuocere alla salute.



Safelife, dotata di un comitato di scienziati esperti, è un'associazione no-profit che elabora liste di esclusione molto restrittive relative alle sostanze considerate rischiose. I prodotti riconosciuti non contengono ingredienti identificati come pericolosi per la salute.



Excell+ è un'etichetta altamente rigorosa che assicura che le emissioni dei composti chimici non possono provocare un'alterazione dei prodotti sensibili o del comfort di vita.





**PITTURE E
RIVESTIMENTI INTERNI**

FOND D'ACCROCHAGE UNIVERSEL



Fondo opacizzante opaco, 2 in 1 (fondo/finitura), per interni ed esterni, diluibile con acqua.

- ✓ Prodotto 2 in 1 (fondo/finitura)
- ✓ Buona opacità, bianchezza
- ✓ Regola al meglio le differenze di assorbimento del supporto
- ✓ Rapidità di essiccazione, ricopribile in giornata

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	5 Kg	248129
Bianco	20 Kg	248128
Consumo appro. : 140 g/m ²		
Densità : 1.55 ± 0.05		
Brillantezza : 2% sotto 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



STIC IMPRESSION ACRYL



Pittura opaca a base di resine acriliche in fase acquosa. Per fondo e finitura.

- ✓ Opacità notevole
- ✓ Regola la porosità del supporto
- ✓ Nutre l'intonaco prima della finitura

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	25.05 Kg - 15 L	250828
Consumo appro. : 4 à 6 m ² /kg - 7 à 10 m ² /L		
Densità : 1.67 ± 0.05		
Brillantezza : < 5% sotto 85° e 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



UP XTREM EPOXY

Isolante



Strato di fondo / primer per interni ed esterni, multisupporto e isolante delle macchie, a base di resine acriliche in dispersione, rinforzate all'estere epossidico, Aqua-Cationic Technology®.

- ✓ Eccellente potere isolante delle macchie (es: tannini di legno, nicotina, macchie d'acqua secche, fuliggine)
- ✓ Eccellente potere aggrappante
- ✓ Compatibile con qualsiasi finitura monocomponente in fase acquosa o solvente
- ✓ Senza tensione

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.03 Kg - 0.75 L	130491
Bianco	3.45 Kg - 2.5 L	130492
Bianco	6.85 Kg - 5 L	130493
Bianco	17.15 Kg - 12.5 L	250824
Consumo appro. : 7 à 8 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.37 ± 0.05		
Brillantezza : < 3% sotto 85°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



APPRET SYNTHETIQUE



Substrato opaco-setoso per interni ed esterni, a base di resine alchidiche modificate, diluibile con solvente.

Secchi da 1 L disponibili fino ad esaurimento scorte

- ✓ Utilizzabile come strato di fondo e substrato (vorlack)
- ✓ Buona opacità ed eccellente arrotondamento
- ✓ Essiccazione rapida che facilita la levigatura

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.59 Kg - 1 L	247375
Bianco	7.95 Kg - 5 L	247561
Consumo appro. : 6 m ² /kg - 10 m ² /L		
Densità : 1.59 ± 0.05		
Brillantezza : 5% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



JALPRIM



Primer aggrappante opaco-setoso per interni ed esterni, a base di legante alchidico, diluibile con solvente.

- ✓ Eccellente potere coprente e riempitivo
- ✓ Eccellente aderenza multisupporto
- ✓ Facile applicazione ed essiccazione rapida

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.57 Kg - 1 L	247343
Bianco e pastello	7.85 Kg - 5 L	247575
Tinte vive	1.57 Kg - 1 L	247341
Tinte vive	7.85 Kg - 5 L	247576

Consumo appro. : 6 m²/kg - 9 m²/L

Densità : 1.57 ± 0.03 variable sec. le tinte

Brillantezza : 6% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 mm

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



P-RAPID



Fondo di sbarramento e isolamento pigmentato a base solvente, per interni ed esterni. Per l'isolamento dei supporti macchiati.

- ✓ Eccellente capacità isolante per le macchie usuali (nicotina, tannini, fuliggine, tracce di ruggine...)
- ✓ Compatibile con qualsiasi finitura monocomponente usuale
- ✓ Ricopribile dopo circa 45 minuti

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	0.32 Kg - 0.4 L	110576

Consumo appro. : 7,5 m²/kg - 6 m²/L

Densità : 0.8 ± 0.03

Articolo(i) soggetto(i) a COV

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



STIC ACRYL MAT DUO



Primer e finitura opaca, per interni, a base di resine acriliche in fase acquosa.

- ✓ Coprente e bianchezza ottimale dal 1° strato
- ✓ Ritocco e ripresa discreta
- ✓ Additivo a effetto antiruggine immediato incorporato
- ✓ Applicazione a rullo o airless

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	23.1 Kg - 15 L	250825
Consumo appro. : 5 à 7 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densità : 1.54 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 3% sotto 85° e 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 3		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



JALFIX STANDARD



Pittura di finitura opaca, per interni, a base di resine acriliche, diluibile con acqua.

- ✓ Buon potere coprente
- ✓ Facile manutenzione
- ✓ Applicazione manuale o meccanica

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	5 Kg	700927
Bianco	18.65 Kg - 12.5 L	251046
RAL9010	18.65 Kg - 12.5 L	258522
RAL9016	18.65 Kg - 12.5 L	258523
Consumo appro. : 7 m ² /kg - 11 m ² /L		
Densità : 1.49 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 5% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 3		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



JALFIX 2008 MAT



Pittura di finitura opaca riempitiva, per interni, a base di resine copolimeriche acriliche, diluibile con acqua.

- ✓ Opacizzante, riempitivo
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Applicazione manuale o meccanica
- ✓ Etichetta ambientale B

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



[Scaricare la scheda tecnica ↑](#)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1 Kg	247106
Bianco e pastello	5 Kg	703911
Bianco e pastello	18.15 Kg - 12.5 L	250841
Tinte medie	1 Kg	247112
Tinte medie	5 Kg	247111
Tinte medie	18.15 Kg - 12.5 L	250842
Tinte vive	1 Kg	247109
Tinte vive	5 Kg	247108
Tinte vive	18.15 Kg - 12.5 L	250843
RAL9010	18.15 Kg - 12.5 L	258526
RAL9016	18.15 Kg - 12.5 L	258527

Consumo appro. : 4 à 7 m²/kg - 7 à 10 m²/L

Densità : 1.45 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : < 1.5% sotto 85°

Classe di abrasione a umido : Classe 2

JALFIX LUGANO



Pittura di finitura opaca riempitiva, per interni, a base di resine copolimeriche acriliche, diluibile con acqua.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Elevato potere coprente e ottima resa
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Applicazione manuale o meccanica
- ✓ Etichetta ambientale B

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



[Scaricare la scheda tecnica ↘](#)



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	20 Kg	700936

Consumo appro. : 5 à 7 m²/kg - 8 à 11 m²/L

Densità : 1.45 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : < 1.5% sotto 85°

Classe di abrasione a umido : Classe 2

MAT-O-JAL

Isolante



Pittura opaca a funzione isolante, a base di resina vinilica, diluibile con acqua.

- ✓ Buon isolamento dalle macchie più comuni (nicotina, tannini, acqua secca, fuliggine)
- ✓ Bassa tensione, ottimo arrotondamento, nessuna ripresa
- ✓ Permeabile al vapore acqueo
- ✓ Nessun ingiallimento e odore neutro

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



JALSIL ECO

Silossano



Finitura opaca leggera, diluibile all'acqua, a base di silossani, per pareti e soffitti.

- ✓ Formula leggera: Manutenzione meno faticosa
- ✓ Più m² ad un prezzo imbattibile
- ✓ Opacità profonda grazie ai silossani
- ✓ Bianchezza e coprente ottimale

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	16.75 Kg - 12.5 L	259139
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.34 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 3		

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	15 Kg - 12.5 L	251393
Consumo appro. : 7 à 8 m ² /kg - 9 à 10 m ² /L		
Densità : 1.20 ± 0.03		
Brillantezza : < 2% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

JALFIX SILAN

Silossano



Pittura opaca, di aspetto rugoso fine, per interni, a base di legante acrilico rinforzato ai silossani, diluibile con acqua.

- ✓ Opaco profondo per attenuare i difetti minori del supporto
- ✓ Buona opacità, elevato potere riempitivo
- ✓ Bianchezza stabile
- ✓ Due strati in giornata, immobilizzazione minima dei locali

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	18 Kg - 12.5 L	251392
RAL9010	18 Kg - 12.5 L	258524
RAL9016	18 Kg - 12.5 L	258525
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densità : 1.44 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 2% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



AQUASIL MAT

Silossano



Pittura opaca rinforzata al silossano in fase acquosa per tutti i lavori di interni su pareti e soffitti, inodore.

- ✓ Permeabilità massima al vapore acqueo e buona resistenza naturale alla muffa
- ✓ Particolarmente adatto su fondi assorbenti (cartongesso, gesso e fondo di lisciatura)
- ✓ Eccellente permeabilità al vapore acqueo (classe 1 secondo NF EN ISO 7783)
- ✓ Particolarmente opacizzante (classe 1 secondo EN 13.300)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	7.5 Kg - 5 L	110741
Bianco e pastello	18.75 Kg - 12.5 L	250882
RAL9010	18.75 Kg - 12.5 L	258528
RAL9016	18.75 Kg - 12.5 L	258529
Consumo appro. : 6 à 7 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.50 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



AQUASIL AF MAT

Silossano



Pittura opaca per interni in fase acquosa il cui film è protetto dalla muffa, rinforzata al silossano.

- ✓ Protezione efficace del film contro la proliferazione delle muffe
- ✓ Particolarmente adatto su superfici assorbenti
- ✓ Eccellente permeabilità al vapore acqueo (classe 1 secondo NF EN ISO 7783)
- ✓ Eccellente opacità (classe 1 secondo EN 13.300 per 120 mL/m²)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	3.75 Kg - 2.5 L	110744
Bianco	18.75 Kg - 12.5 L	110742
Consumo appro. : 5 à 6 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densità : 1.50 ± 0.05		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



RENOPERFECT

Isolante e tintabile



Pittura opaca per interni di finitura molto accurata, isolante delle macchie e senza riprese, a base di un'emulsione alchidica e acrilica, rinforzata ai silossani - Hybrid-Cationic Technology®.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Finitura opaco assoluto
- ✓ Senza riprese, anche in caso di luce radente e su grandi superfici
- ✓ Lungo tempo di apertura del film
- ✓ Ottima idoneità al ritocco

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	7.8 Kg - 5 L	247829
Bianco e pastello	19.5 Kg - 12.5 L	250839
Tinte medie	1.56 Kg - 1 L	247858
Tinte medie	7.8 Kg - 5 L	247860
Tinte vive	7.8 Kg - 5 L	247863
Tinte vive	19.5 Kg - 12.5 L	250840
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 8 à 11 m ² /L		
Densità : 1.56 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 1.2% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

HYDROFINISH MAT

Finitura accurata



Pittura per interni opaca, esente da riprese e idonea al ritocco, per una finitura particolarmente accurata. A base di resine alchidiche emulsionate in acqua.

- ✓ Finitura opaco assoluto e senza riprese
- ✓ Lungo tempo di apertura del film
- ✓ Ottima idoneità al ritocco
- ✓ Eccellente resistenza all'abrasione umida (classe 1 secondo EN 13.300)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.56 Kg - 1 L	250389
Bianco	7.8 Kg - 5 L	110697
Bianco	19.5 Kg - 12.5 L	250881
Consumo appro. : 5 à 7 m ² /kg - 8 à 11 m ² /L		
Densità : 1.56 ± 0.03		
Brillantezza : < 1.2% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



UNIVERSAL XTREM MAT

Isolante



Pittura opaca per interni, isolante delle macchie e senza tensione, a base di resine acriliche in dispersione, Aqua-Cationic Technology®.

- ✓ Eccellente potere isolante delle macchie (es: tannini di legno, nicotina, macchie d'acqua secche, fuliggine)
- ✓ Senza tensione
- ✓ Buona opacità
- ✓ Buon arrotondamento, finitura opaco assoluto

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	7.5 Kg - 5 L	130499
Bianco	18.75 Kg - 12.5 L	130497
Consumo appro. : 8 à 10 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.50 ± 0.05		
Brillantezza : < 1.5% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



GOLDEN HYDRO

Isolante



Pittura per interni di ristrutturazione, finitura "opaco assoluto", a base acquosa, isolante dalle macchie, non ingiallente e con un odore gradevole.

- ✓ Buon isolamento delle macchie domestiche
- ✓ Eccellente bianchezza, senza ingiallimento
- ✓ Resistenza all'abrasione a umido : Classe 1
- ✓ Bassa tensione, senza riprese

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	7.35 Kg - 5 L	259186
Bianco	18.40 Kg - 12.5 L	259188
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.47 ± 0.03		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



F-THERM

Comfort termico



Pittura opaca per interni in fase acquosa con effetto di isolamento termico e il cui film è protetto dalla muffa, con microsfere di vetro.

- ✓ Ritarda il fenomeno di condensa e la comparsa delle muffe
- ✓ Riduce il fenomeno di condensa
- ✓ Elevato potere riempitivo
- ✓ Elevato potere opacizzante

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	4.25 Kg - 5 L	251813
Bianco e pastello	8.5 Kg - 10 L	251814
Consumo appro. : 7 à 9 m ² /kg - 6 à 8 m ² /L		
Densità : 0.85 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido :		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 o 15 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



SAFE PLUS MAT

Senza allergeni



Pittura opaca per interni in fase acquosa, priva di sostanze nocive* per l'utente e per l'ambiente.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Opacità eccellente
- ✓ Formula priva* di allergeni, senza conservanti, senza biocidi, senza sostanze cancerogene, senza interferenti endocrini, senza solventi e senza emissione di sostanze nocive nell'aria
- ✓ Ideale per le persone sensibili o allergiche
- ✓ Finitura opaco profondo

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	7.45 Kg - 5 L	249000
Bianco	18.65 Kg - 12.5 L	248999
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densità : 1.49 ± 0.05		
Brillantezza : < 1.5% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



AQUASILIT

Sol Silicate



Pittura opaca per interni, inodore, senza solvente né plastificante e priva di conservanti, ideale per locali sensibili.

- ✓ Estremamente permeabile al vapore acqueo (Sd ≤ 0.01 m)
- ✓ Buona resistenza alla proliferazione della muffa
- ✓ Ottima aderenza su supporti organici o minerali
- ✓ Particolarmente indicato in locali sensibili

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	18.75 Kg - 12.5 L	110718
Consumo appro. : 5 à 7 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densità : 1.50 ± 0.05		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



SILICA INTERIOR

Sol Silicate



Pittura per interni, opaca, a base di silicato di potassio, in fase acquosa.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	20.3 Kg - 14 L	251491
Consumo appro. : 8 à 9 m ² /kg - 12 à 14 m ² /L		
Densità : 1.45 ± 0.05 variable sec. le tinte		



- ✓ Buona opacità e buona ripartizione
- ✓ Eccellente microporosità

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 12 a 14 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



STIC ACRYL VELOURS



Pittura vellutata a base di resine acriliche in fase acquosa.

- ✓ Coprente e bianchezza ottimale dal 1° strato
- ✓ Ritocco e ripresa discreta
- ✓ Non satina con luce radente
- ✓ Lisciviabile, stanze umide

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	22.05 Kg - 15 L	250829
Consumo appro. : 5 à 6 m ² /kg - 8 à 10 m ² /L		
Densità : 1.47 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 5% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



UNIVERSAL XTREM VELOURS

Isolante



Pittura vellutata per interni, isolante delle macchie, lisciviabile, a base di resine acriliche in dispersione, Aqua-Cationic Technology®.

Secchi da 5 L disponibili fino ad esaurimento scorte

- ✓ Eccellente potere isolante delle macchie (es: tannini di legno, nicotina, macchie d'acqua secche, fuliggine)
- ✓ Eccellente resistenza meccanica e lisciviabile
- ✓ Buona opacità
- ✓ Eccellente arrotondamento con finitura vellutata

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	7.3 Kg - 5 L	110693
Bianco	18.25 Kg - 12.5 L	110692
Consumo appro. : 8 à 10 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.46 ± 0.05		
Brillantezza : 5.5% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



AQUASIL VELOURS

Silossano



Pittura vellutata rinforzata al silossano in fase acquosa per tutti i lavori di interni su pareti e soffitti, inodore.

- ✓ Estremamente opacizzante
- ✓ Perfettamente adatto per l'applicazione su cartongesso e su vecchie pitture
- ✓ Bianchezza notevole
- ✓ Non ingiallisce

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	7 Kg - 5 L	110736
Bianco e pastello	17.5 Kg - 12.5 L	110735
Consumo appro. : 8 à 10 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densità : 1.40 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 11% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



HYDROFINISH VELOURS

Finitura accurata



Pittura vellutata per interni, lavabile e di facile manutenzione, che consente una finitura particolarmente accurata. A base di resine alchidiche emulsionate in acqua.

- ✓ Lavabile e di facile manutenzione
- ✓ Esente da riprese
- ✓ Finitura vellutata con ottimo arrotondamento
- ✓ Eccellente resistenza all'abrasione umida

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	3.4 Kg - 2.5 L	131060
Bianco e pastello	17 Kg - 12.5 L	131057
Consumo appro. : 7 à 9 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.36 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 13% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



SAFE PLUS VELOURS

Senza allergeni



Pittura vellutata per interni in fase acquosa, priva di sostanze nocive* per l'utente e per l'ambiente.

- ✓ Buona resistenza meccanica e lisciviabile, adatto ai locali sottoposti a forti sollecitazioni (scale, cucine, ospedali, scuole, ecc.)
- ✓ Formula priva* di allergeni, senza conservanti, senza biocidi, senza sostanze cancerogene, senza interferenti endocrini, senza solventi e senza emissione di sostanze nocive nell'aria
- ✓ Ideale per le persone sensibili o allergiche
- ✓ Eccellente bianchezza, non ingiallisce

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	7.2 Kg - 5 L	249002
Bianco e pastello	18 Kg - 12.5 L	249001
Consumo appro. : 6 à 7 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.44 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 6% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



IDROTOP VELOURS



Pittura per interni con finitura vellutata a base di resine acriliche a base d'acqua.

- ✓ Monoprodotto : fondo e finitura
- ✓ Effetto vellutato che maschera le imperfezioni
- ✓ Eccellente potere riempitivo
- ✓ Asciugatura rapida

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.41 Kg - 1 L	250395
Bianco e pastello	7.05 Kg - 5 L	250396
Bianco e pastello	21.15 Kg - 15 L	250394
Tinte medie	1.41 Kg - 1 L	250397
Tinte medie	7.05 Kg - 5 L	250399
Tinte medie	21.15 Kg - 15 L	250398
Tinte vive	1.41 Kg - 1 L	250400
Tinte vive	7.05 Kg - 5 L	250402
Tinte vive	21.15 Kg - 15 L	250401

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Consumo appro. : 6 à 8 m²/kg - 9 à 11 m²/L

Densità : 1.41 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 6% sotto 60°

Classe di abrasione a umido : Classe 1



Scaricare la scheda tecnica ↑

CROSS VELOURS



Pittura universale vellutata 2 in 1 fondo e finitura, a base di resine acriliche in fase acquosa.

- ✓ Fondo e finitura
- ✓ Aderenza multi-supporto : legno, PVC, metalli preverniciati
- ✓ Fondo isolante delle macchie comuni
- ✓ Ricopribile con qualsiasi finitura, inclusa la lacca

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.42 Kg - 1 L	250778
Bianco e pastello	4.26 Kg - 3 L	250779
Bianco e pastello	14.2 Kg - 10 L	250780
Tinte medie	1.42 Kg - 1 L	250781
Tinte medie	4.26 Kg - 3 L	250782
Tinte medie	14.2 Kg - 10 L	250783
Tinte vive	1.42 Kg - 1 L	250784
Tinte vive	4.26 Kg - 3 L	250785
Tinte vive	14.2 Kg - 10 L	250786

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

Consumo appro. : 7 à 8 m²/kg - 10 à 12 m²/L

Densità : 1.42 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 6% sotto 60°

Classe di abrasione a umido : Classe 1





STIC ACRYL SATIN



Pittura satinata a base di resine acriliche in fase acquosa.

- ✓ Coprente e bianchezza ottimale dal 1° strato
- ✓ Resistenza all'affluenza
- ✓ Lisciviabile, stanze umide
- ✓ Additivo a effetto antiruggine immediato incorporato

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	21 Kg - 15 L	250826
Tinte medie	21 Kg - 15 L	250827
Consumo appro. : 5 à 7 m ² /kg - 7 à 10 m ² /L		
Densità : 1.40 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 10% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



JALFIX 2008 SATIN



Pittura di finitura satinata per interni, diluibile con acqua, a base di resine acriliche.

Secchi da 1 e 5 kg in tinte medie e secchi da 12,5 L in tinte vive disponibili fino a esaurimento scorte

- ✓ Opacità e riempimento elevato
- ✓ Eccellente bianchezza
- ✓ Ottima resistenza, lavabile
- ✓ Adatto alle grandi superfici (airless o rullo)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1 Kg	251651
Bianco e pastello	5 Kg	251650
Bianco e pastello	16.65 Kg - 12.5 L	251649
Tinte medie	1 Kg	251654
Tinte medie	5 Kg	251653
Tinte medie	16.65 Kg - 12.5 L	251652
Tinte vive	1 Kg	251657
Tinte vive	5 Kg	251656
Tinte vive	16.65 Kg - 12.5 L	250845

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

Consumo appro. : 7 à 9 m ² /kg - 10 à 12 m ² /L		
Densità : 1.33 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 13% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

PITTURE INTERNE A BASE DI SOLVENTI

EUROCLASS GE



Pittura opaca per interni, isolante delle macchie, a base di olio calcinato, diluibile con solvente, inodore.

- ✓ Opaca profonda
- ✓ Buon potere coprente
- ✓ Applicazione agevole

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide lotex da 12mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	20 Kg	130397
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 4 à 6 m ² /L		
Densità : 1.62 ± 0.05		
Brillantezza : < 2% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 2		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Scaricare la scheda tecnica ↴



GOLDENCLASSIC



Pittura opaca per interni, isolante delle macchie e senza tensione superficiale, a base di olio calcinato con un legante speciale lungo in olio, diluibile con solvente.

- ✓ Eccellente potere coprente delle macchie (nicotina, macchie d'acqua secche, fuliggine, ecc.)
- ✓ Resa opaca profonda e senza segni di ripresa
- ✓ Senza tensione
- ✓ Ottima permeabilità al vapore acqueo

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide lotex da 12mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	6.56 Kg - 4 L	110703
Bianco	16.4 Kg - 10 L	110702
Bianco	20 Kg	110700
Consumo appro. : 7 à 9 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.64 ± 0.03		
Brillantezza : < 1.5% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Scaricare la scheda tecnica ↴



MODERN PLUS2 AF



Pittura opaca per interni, per soffitti e muri, isolante delle macchie e a indurimento rapido, il cui film è protetto dalla muffa, a base di un legante copolimerico acrilico, in fase solvente e inodore dopo 24 ore.

- ✓ Indurimento rapido
- ✓ Eccellente resistenza all'abrasione umida (Classe 1)
- ✓ Film protetto contro lo sviluppo delle muffe

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	6.36 Kg - 4 L	250386
Bianco	15.9 Kg - 10 L	250385
Consumo appro. : 5 à 7 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.59 ± 0.03		
Brillantezza : < 1.5% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide lotex da 12mm

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



INTONACI INTERNI

FONDO D'ANCORAGGIO

FOND D'ACCROCHAGE CREPI



Strato di fondo opaco strutturato, per interni ed esterni, a base di legante acrilico, diluibile con acqua.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	5 Kg	258541
Bianco e pastello	20 Kg	258540
Consumo appro. : 200 g/m ²		
Densità : 1.52 ± 0.05 variable sec. le tinte		

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Grazie alla sua struttura, permette un'applicazione agevole dell'intonaco sintetico
- ✓ Resistente alla saponificazione

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



INTONACI INTERNI

GRESIJAL 1.5



Intonaco sintetico di finitura opaco, struttura rigata, granulometria 1.5, per interni, a base di resine terpolimere, diluibile con acqua.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	701021
Consumo appro. : 2,2 kg/m ²		
Densità : 1.85 ± 0.1 variable sec. le tinte		

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Elevato grado di bianco
- ✓ Conferisce un aspetto rustico

L'ATTREZZO GIUSTO > Talocchia

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



JALRIBE STANDARD 1.0



Intonaco sintetico di finitura opaco, struttura piena, granulometria 1, per interni, a base di resine terpolimere, diluibile con acqua.

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Elevato grado di bianco
- ✓ Conferisce un aspetto rustico

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	248124
Consumo appro. : 1,8 kg/m ²		
Densità : 1.85 ± 0.1 variable sec. le tinte		

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia

JALRIBE STANDARD 1.2



Intonaco sintetico di finitura opaco, struttura piena, granulometria 1.2, per interni, a base di resine terpolimere, diluibile con acqua.

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Elevato grado di bianco
- ✓ Conferisce un aspetto rustico

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	701098
Consumo appro. : 2,1 kg/m ²		
Densità : 1.85 ± 0.1 variable sec. le tinte		

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia

JALRIBE STANDARD 1.5



Intonaco sintetico di finitura opaco, struttura piena, granulometria 1.5, per interni, a base di resine terpolimere, diluibile con acqua.

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Elevato grado di bianco
- ✓ Conferisce un aspetto rustico

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	248120
Consumo appro. : 2,2 kg/m ²		
Densità : 1.85 ± 0.1 variable sec. le tinte		

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia



A photograph of a modern, white, multi-story building with large windows. The building is set against a blue sky with light clouds. A green vertical bar is on the right side of the image. A white rectangular box is overlaid on the building, containing the text 'PITTURE E RIVESTIMENTI FACCIATE' in green, bold, uppercase letters.

PITTURE E RIVESTIMENTI FACCIATE

REGOLATORI DI FONDI

FIXAFOND SIL



Impregnante opaco incolore per interni ed esterni, a base di legante acrilico rinforzato con silossano, diluibile con acqua.

- ✓ Ottima capacità di penetrazione, fissaggio
- ✓ Eccellente aderenza
- ✓ Regola l'assorbimento dei fondi
- ✓ Adatto anche alle nostre finiture ai silossani

Tinte	Confezioni	Numero art.
Incolore	1 Kg	249016
Incolore	5 Kg	249015
Incolore	15 Kg	249014
Consumo appro. : 180 g/m ²		
Densità : 1.03 ± 0.02		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



FOND D'ACCROCHAGE STRUCTURE



Fondo strutturato, fissativo e opacizzante, per esterni, a base di polimeri in soluzione, diluibile con solvente.

- ✓ L'aspetto finemente strutturato facilita l'applicazione del nostro intonaco
- ✓ Buona capacità fissante dei fondi
- ✓ Buona capacità isolante dei vecchi fondi di pittura sfarinante (calce, silicato vinilico)
- ✓ Insensibilità all'alcalinità dei fondi

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	248269
Consumo appro. : 185 g/m ²		
Densità : 1.54 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Articolo(i) soggetto(i) a COV		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm

[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



REGOLATORI DI FONDI

VIEROQUARTZ ULTRA



Pittura opaca, per interni ed esterni, a base di copolimeri acrilici e quarzo fine, in fase acquosa, per interni ed esterni.

- ✓ Granito opaco
- ✓ Sottofondo per GRANIPLAST
- ✓ Ottima resistenza alle macchie
- ✓ Buon riempimento

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	7.5 Kg - 5 L	250802
Bianco	21 Kg - 14 L	250803

Consumo appro. : 4 m²/kg - 7 m²/L

Densità : 1.5 ± 0.05

Brillantezza : < 5% sotto 60°

Scaricare la scheda tecnica ↴



RIVESTIMENTI PER RIFACIMENTO

ARMENDUIT FX



Rivestimento in pasta pronto all'uso. Massa anti-fessurazioni che consente la lisciatura delle superfici strutturate. Aspetto fine e regolare che facilita le finiture di pittura. Applicazione facile, buona scorrevolezza, asciugatura rapida.

- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Aspetto fine e regolare che facilita le finiture di pittura
- ✓ Applicazione facile, buona scorrevolezza, asciugatura rapida

L'ATTREZZO GIUSTO > Talocchia



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	25 Kg	249053

Consumo appro. : 3,5 à 4 kg/m²

Densità : 1.55 ± 0.10 variable sec. le tinte

Scaricare la scheda tecnica ↴



PITTURE FACCIATE

MULTIRENOV XT

Pittura riempitiva



Pittura leggera e riempitiva di aspetto opaco minerale per la decorazione e la ristrutturazione delle facciate, a base di resine silossaniche (> 40%) in dispersione.

Secchi da 5 L in tinte medie disponibili fino ad esaurimento scorte

- ✓ Polivalente: multisupporto per lavori nuovi e di ristrutturazione di facciate
- ✓ Applicazione molto confortevole ed eccellente scorrevolezza grazie alla tecnologia Spheroxane tecnologia
- ✓ Elastico : adatto su supporti strutturati. Ottimo riempimento
- ✓ Effetto perlato rinforzato e resistente alle incrostazioni

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	6.5 Kg - 5 L	248974
Bianco e pastello	16.25 Kg - 12.5 L	259228
Tinte medie	6.5 Kg - 5 L	248976
Tinte medie	16.25 Kg - 12.5 L	259229
Tinte medie	19.5 Kg - 15 L	250837
Consumo appro. : 2 à 4 m ² /kg - 3 à 5 m ² /L		
Densità : 1.3 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



JALFIX EXTERIEUR MAT



Pittura opaca per esterni, a base di legante acrilico, diluibile con acqua.

- ✓ Ottima resa
- ✓ Ottima bianchezza, non ingiallisce
- ✓ Opacità e riempitivo
- ✓ Ampia scelta cromatica, buona resistenza ai raggi UV dei colori

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	5 Kg	700907
Bianco	18.75 Kg - 12.5 L	250831
Tinte pastello	1 Kg	703422
Tinte pastello	5 Kg	703372
Tinte pastello	18.75 Kg - 12.5 L	250832
Tinte medie	1 Kg	703423
Tinte medie	5 Kg	703373
Tinte medie	18.75 Kg - 12.5 L	250833
Tinte vive	1 Kg	247130
Tinte vive	5 Kg	247131
Tinte vive	18.75 Kg - 12.5 L	250830
Consumo appro. : 3 m ² /kg - 5 m ² /L		
Densità : 1.50 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 2% sotto 85°		

JALCRYL SUPER 100%



Pittura di restauro di alta qualità, 100% acrilica acquosa, diluibile con acqua.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Ottimo potere riempitivo e opacizzante
- ✓ Elevata permeabilità al vapore acqueo
- ✓ Elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV, alla carbonatazione del calcestruzzo

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	5 Kg	704702
Bianco e pastello	18.5 Kg - 12.5 L	250838
Consumo appro. : 3,7 m ² /kg - 5.5 m ² /L		
Densità : 1.48 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 6% sotto 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



SILICOJAL



Pittura di finitura opaca, per esterni, a base di resine polisilossaniche, diluibile con acqua.

Secchi da 5 kg in tinte vive disponibili fino ad esaurimento scorte

- ✓ Rivestimento a bassa tensione, molto idrorepellente, microporoso e con effetto perlato leggero ma permanente
- ✓ Elevata permeabilità al vapore acqueo
- ✓ Elevata resistenza alle intemperie e stabilità dei colori brillanti
- ✓ Resistenza alla muffa

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	5 Kg	704710
Bianco e pastello	17.90 Kg - 12.5 L	250835
Tinte vive	5 Kg	247346
Tinte vive	17.90 Kg - 12.5 L	250834
Consumo appro. : 3 m ² /kg - 5 m ² /L		
Densità : 1.43 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 0.9% sotto 85°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



PITTURE FACCIATE

JAL-FAÇADE

A base di solventi



Pittura di finitura opaca, per esterni, a base di resine copolimeriche acriliche, diluibile con solvente.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Eccellente aderenza su fondi difficili
- ✓ Ottima tenuta su supporti alcalini
- ✓ Elevato potere coprente e opacizzante
- ✓ Eccellente microporosità del film (strato d'aria equivalente: 0,3 m)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	20 Kg	248483
Consumo appro. : 4,8 m ² /kg - 7 m ² /L		
Densità : 1.44 ± 0.05		
Brillantezza : < 3% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



STYZOL ATMO FLEX



Pittura decorativa opaca per esterni, applicabile in qualsiasi condizione climatica e su tutti i supporti. Pittura a base di resina acrilica rinforzata con silossano.

- ✓ Adatta a tutte le condizioni atmosferiche e a tutti i supporti (anche superfici condensanti)
- ✓ Alta resistenza alla pioggia e all'umidità
- ✓ Elevato potere coprente e riempitivo
- ✓ Eccellente uniformità

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	7.20 Kg - 5 L	259222
Bianco e pastello	21.60 Kg - 15 L	259223
Tinte medie	7.20 Kg - 5 L	259224
Tinte medie	21.60 Kg - 15 L	259225
Tinte vive	7.20 Kg - 5 L	259226
Tinte vive	21.60 Kg - 15 L	259227
Consumo appro. : 4 à 6 m ² /kg - 6 à 8 m ² /L		
Densità : 1.44 ± 0.04 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 1% sotto 85°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 12 a 18 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

STYZOL HYDRO LEGER



Pittura opaca per facciate, a base di resina Hydro Pliolite®, per la protezione e decorazione di facciate in lavori nuovi e di manutenzione.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	4.95 Kg - 5 L	251659
Bianco e pastello	14.85 Kg - 15 L	251658
Consumo appro. : 6 à 8 m ² /kg - 6 à 8 m ² /L		
Densità : 0.99 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : < 3% sotto 85°		

- ✓ Ottimo compromesso tra barriera all'acqua e permeabilità al vapore acqueo
- ✓ Classificazione C1 (resistenza alla carbonatazione del calcestruzzo)
- ✓ Eccellente potere coprente e opacizzante
- ✓ Peso ridotto del 35% (8 kg in meno rispetto a un D2 tradizionale)

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliamide strutturato da 14 a 20 mm

Scaricare la scheda tecnica ↘



LASURE PER CALCESTRUZZO

VIEROBETON LUCIDO



Impregnante per calcestruzzo con finitura trasparente, per interni ed esterni, a base di leganti copolimeri acrilici, in fase acquosa.

- ✓ Grande resistenza alle intemperie
- ✓ Protegge il calcestruzzo dalla penetrazione della CO₂
- ✓ Stabilità delle tinte

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 a 14 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario	16.8 Kg - 14 L	250801
Consumo appro. : 8 à 11 m ² /kg - 10 à 14 m ² /L		
Densità : 1.20 ± 0.05 variable sec. le tinte		

Scaricare la scheda tecnica ↴



VIEROBETON OPACO



Impregnante per calcestruzzo opaco, per interni ed esterni, a base di leganti copolimeri acrilici, in fase acquosa.

- ✓ Grande resistenza alle intemperie
- ✓ Protegge il calcestruzzo dalla penetrazione della CO₂
- ✓ Stabilità delle tinte

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 12 a 14 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.28 Kg - 1 L	249420
Bianco e pastello	17.92 Kg - 14 L	248965
Tinte medie	1.28 Kg - 1 L	249421
Tinte medie	17.92 Kg - 14 L	249422
Tinte vive	1.28 Kg - 1 L	249423
Tinte vive	17.92 Kg - 14 L	249424
Consumo appro. : 7 à 10 m ² /kg - 10 à 14 m ² /L		
Densità : 1.28 ± 0.05 variable sec. le tinte		

Scaricare la scheda tecnica ↴



INTONACI ESTERNI

JALRIBEX GRESE 2.0



Intonaco sintetico di finitura opaco, struttura rigata, granulometria 2, per esterni, a base di resine terpolimere, diluibile con acqua.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	248125
Consumo appro. : 2,7 kg/m ²		
Densità : 1.78 ± 0.1 variable sec. le tinte		

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Elevato grado di bianco
- ✓ Conferisce un aspetto rustico taloché
- ✓ Eccellente tenuta all'esterno

L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia



Scaricare la scheda tecnica ↴



JALRIBEX RIBE 2.0



Intonaco sintetico di finitura opaco, struttura piena, granulometria 2, per esterni, a base di resine terpolimere, diluibile con acqua.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	700987
Consumo appro. : 2,8 kg/m ²		
Densità : 1.78 ± 0.1 variable sec. le tinte		

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Elevato grado di bianco
- ✓ Conferisce un aspetto rustico
- ✓ Eccellente tenuta all'esterno

L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia



Scaricare la scheda tecnica ↴



INTONACI ESTERNI

SILEXTRA TALO FX



Rivestimento spesso per facciate a base di microemulsione mista acrilsilossano.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	251336
Consumo appro. : 1,8 kg/m ²		
Densità : 1.80 ± 0.05 variable sec. le tinte		



- ✓ Ottima idrofobicità del rivestimento : resistenza allo sporco
- ✓ Protezione dei supporti dalle intemperie
- ✓ Luminosità e stabilità dei colori

L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia



Scaricare la scheda tecnica ↴







SMALTI



SMALTI A BASE D'ACQUA

3 EN 1 SATIN



Mano di fondo / primer per interni ed esterni, multi-supporto e isolante dalle macchie, a base di resine acriliche in dispersione, rinforzate con estere di epoxy Aqua Cationic Technology®.

- ✓ Eccellente potere isolante dalle macchie (es.: tannini del legno, nicotina, macchie di acqua seccate, fuliggine)
- ✓ Asciugatura rapida e applicazione facile
- ✓ Ottimo arrotondamento
- ✓ Buon rivestimento dei bordi

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibrina da 10 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.26 Kg - 1 L	131626
Bianco	3.15 Kg - 2.5 L	132073
Bianco	6.3 Kg - 5 L	131624
Bianco	12.6 Kg - 10 L	131623
Consumo appro. : 7 à 9 m ² /kg - 9 à 11 m ² /L		
Densità : 1.26 ± 0.05		
Brillantezza : 25% sotto 60°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

Scaricare la scheda tecnica ↘



AQUAFINITION HR MAT



Smalto di finitura tesa, molto accurata, opaco, estremamente durevole, a base di resina acrilica poliuretana, diluibile con acqua, per interni.

Secchi da 3 L disponibili fino ad esaurimento scorte

- ✓ Grande durezza del film: buona resistenza agli urti e ai graffi
- ✓ Buona resistenza chimica
- ✓ Finitura di alta qualità e bella tensione
- ✓ Buona aderenza et buona opacità

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.33 Kg - 1 L	250981
Bianco e pastello	3.99 Kg - 3 L	250982
Bianco e pastello	6.65 Kg - 5 L	258487
Bianco e pastello	13.3 Kg - 10 L	250983
Tinte medie	1.33 Kg - 1 L	250984
Tinte vive	1.33 Kg - 1 L	250985
Tinte vive	3.99 Kg - 3 L	250986
Tinte vive	6.65 Kg - 5 L	258488
Consumo appro. : 7 à 10 m ² /kg - 10 à 14 m ² /L		
Densità : 1.33 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 9% sotto 85°		
Classe di abrasione a umido : Classe 1		

Scaricare la scheda tecnica ↑

AQUAFINITION HR SATIN



Smalto di finitura tesa, molto accurata, satinato, estremamente durevole, a base di resina acrilica poliuretanic, diluibile con acqua, per interni ed esterni.

Secchi da 3 L disponibili fino ad esaurimento scorte

- ✓ Grande durezza del film: buona resistenza agli urti e ai graffi
- ✓ Buona resistenza chimica e buona tenuta alle intemperie
- ✓ Finitura di alta qualità e bella tensione
- ✓ Buona aderenza et buona opacità

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.3 Kg - 1 L	250987
Bianco e pastello	6.5 Kg - 5 L	258485
Bianco e pastello	13 Kg - 10 L	250989
Tinte medie	1.3 Kg - 1 L	250990
Tinte vive	1.3 Kg - 1 L	250991
Tinte vive	3.9 Kg - 3 L	250992
Tinte vive	6.5 Kg - 5 L	258486

Consumo appro. : 9 à 10 m²/kg - 12 à 14 m²/L

Densità : 1.30 ± 0.03 variable sec. le tinte

Brillantezza : 25 a 30% sotto 60°

Classe di abrasione a umido : Classe 1

Articolo(i) soggetto(i) a COV

AQUAFINITION HR BRILLANT



Smalto di finitura tesa, molto accurata, brillante, estremamente durevole, a base di resine poliuretaniche, diluibile con acqua, per interni ed esterni.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Grande durezza del film: buona resistenza agli urti e ai graffi
- ✓ Buona resistenza chimica e buona tenuta alle intemperie
- ✓ Finitura di alta qualità e bella tensione
- ✓ Buona aderenza et buona opacità

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Scaricare la scheda tecnica ↘

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.24 Kg - 1 L	251040
Bianco e pastello	3.72 Kg - 3 L	251041
Tinte medie	1.24 Kg - 1 L	251042

Consumo appro. : 9 à 11 m²/kg - 12 à 14 m²/L

Densità : 1.24 ± 0.03 variable sec. le tinte

Brillantezza : 25 a 30% sotto 60°

Classe di abrasione a umido : Classe 1

Articolo(i) soggetto(i) a COV

SMALTI A BASE DI SOLVENTI

JALEMAIL MAT SATINE



Smalto tixotropico di finitura opaca satinata, per interni ed esterni, a base di un legante alchidico diluibile con solventi.

- ✓ Eccellente tensione, bell'arrotondamento del film
- ✓ Opacità e riempitivo
- ✓ Facile manutenzione, lavabile
- ✓ Applicazione agevole, odore minimo, senza sbavature

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide da 8 mm / Spalter



[Scaricare la scheda tecnica ↑](#)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.42 Kg - 1 L	248935
Bianco	7.1 Kg - 5 L	248936
Tinte pastello	1.42 Kg - 1 L	248937
Tinte pastello	7.1 Kg - 5 L	248938
Tinte vive	1.42 Kg - 1 L	248939
Tinte vive	7.1 Kg - 5 L	248940
Consumo appro. : 9 m²/kg - 13 m²/L		
Densità : 1.42 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 17 a 19% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

JALEMAIL SR SATIN



Smalto di finitura a lunga durata, satinato tixotropico, per interni ed esterni, a essiccazione rapida, a base di resine alchidiche uretaniche, diluibile con solvente.

- ✓ Essiccazione rapida
- ✓ Ricopribile in giornata
- ✓ Lunga durata
- ✓ Buona resistenza chimica e buona tenuta alle intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide da 8 mm / Spalter



[Scaricare la scheda tecnica ↑](#)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.2 Kg - 1 L	249390
Bianco e pastello	6 Kg - 5 L	249391
Tinte medie	1.2 Kg - 1 L	250383
Tinte medie	6 Kg - 5 L	250384
Tinte vive	1.2 Kg - 1 L	249392
Tinte vive	6 Kg - 5 L	249393
Consumo appro. : 10 m²/kg - 13 m²/L		
Densità : 1.24 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 25 a 30% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

HAYELAK BRILLANT



Smalto alchidico multistrato, ad alta brillantezza, per la protezione e una decorazione raffinata di serramenti in legno e metallo, in lavori nuovi e di manutenzione, per uso esterno e interno.

Disponibile fino ad esaurimento scorte

- ✓ Distensione eccezionale, di alta gamma
- ✓ Ottima bianchezza, opacità e alto potere coprente
- ✓ Eccellente potere riempitivo
- ✓ Assenza di colature

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.22 Kg - 1 L	251286
Bianco	3.66 Kg - 3 L	251287
Tinte pastello	1.22 Kg - 1 L	251288
Tinte medie	1.22 Kg - 1 L	251290
Tinte vive	1.22 Kg - 1 L	251291
Consumo appro. : 11 à 13 m ² /kg - 14 à 16 m ² /L		
Densità : 1.22 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : > 90% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide da 8 mm / Spalter



Scaricare la scheda tecnica ↴



JALEMAIL RADIATEUR HYDRO

Speciale radiatore



Smalto di finitura satinato resistente alle sollecitazioni termiche, per interni, a base di leganti acrilici-poliuretanic, diluibile con acqua.

- ✓ Resiste a temperature fino a 90°C al massimo
- ✓ Grande resistenza a impurità e graffi
- ✓ Resistente alle pulizie frequenti, ai prodotti di pulizia domestica
- ✓ Flessibile, non si sgretola

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1 Kg - 0.75 L	248367
Consumo appro. : 6 m ² /kg - 9 m ² /L		
Densità : 1.34 ± 0.10		
Brillantezza : 23% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide da 8 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴





LEGNO



SATURATORI

XYLOGUARD HYDRO SATURATORE



Saturatore opaco-satinato, protezione elevata, per interni ed esterni, diluibile all'acqua.

- ✓ Resistente alle intemperie e tenuta ai raggi UV
- ✓ Protegge contro il grigiore
- ✓ Impregnazione profonda ed effetto idrorepellente in superficie
- ✓ Aspetto asciutto opaco-satinato, sottolinea e valorizza le venature del legno

Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	1.03 Kg - 1 L	251611
Tinte secondo il campionario legno	5.15 Kg - 5 L	251612
Tinte secondo il campionario legno	10.3 Kg - 10 L	251613
Consumo appro. : 14 m ² /kg - 14 m ² /L		
Densità : 1.03 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 10% sotto 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter

Scaricare la scheda tecnica ↴



LASURE

XYLOGUARD HYDRO IMPREGNANTE



Impregnante a strato sottile, satinato, altamente durevole, con una tenuta eccezionale ai raggi UV e alle intemperie, per interni ed esterni, diluibile con acqua.

- ✓ Eccellente resistenza contro i raggi UV e le intemperie
- ✓ Protegge contro il grigiore
- ✓ Microporoso e idrorepellente - lascia respirare il legno
- ✓ Durata di apertura molto lunga

Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	1.03 Kg - 1 L	251614
Tinte secondo il campionario legno	5.15 Kg - 5 L	251615
Tinte secondo il campionario legno	10.3 Kg - 10 L	251616
Consumo appro. : 14 m ² /kg - 14 m ² /L		
Densità : 1.03 ± 0.03 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 15% sotto 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter

Scaricare la scheda tecnica ↴



LASURE

NEOJAL THIXO MAT



Impregnante opaco microporoso per interni ed esterni a base di legante alchidico, diluibile con solvente.

- ✓ Ottima resa, mette in evidenza la venatura del legno
- ✓ Eccellente protezione contro le intemperie e gli effetti dei raggi solari
- ✓ Protezione idrorepellente che limita le variazioni dimensionali del legno
- ✓ Microporosità elevata che garantisce la regolazione dell'umidità del legno

Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	0.93 Kg - 1 L	248391
Tinte secondo il campionario legno	4.65 Kg - 5 L	248392

Consumo appro. : 15 m²/kg - 14 m²/L

Densità : 0.93 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 13% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter



Scaricare la scheda tecnica ↴



NEOJAL SOYEUX



Impregnante satinato microporoso per interni ed esterni a base di resine alchidiche, diluibile con solvente.

- ✓ Ottima resa, mette in evidenza la venatura del legno
- ✓ Eccellente protezione contro le intemperie e gli effetti dei raggi solari
- ✓ Protezione idrorepellente che limita le variazioni dimensionali del legno
- ✓ Microporosità elevata che garantisce la regolazione dell'umidità del legno

Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	0.91 Kg - 1 L	712600
Tinte secondo il campionario legno	4.55 Kg - 5 L	712610

Consumo appro. : 13 m²/kg - 12 m²/L

Densità : 0.91 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 37% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter



Scaricare la scheda tecnica ↴



LASURE

SATIZOL MAT



Impregnante alchidico trasparente e opaco per la protezione e decorazione di strutture in legno, adatto per lavori nuovi e di manutenzione, sia per interni che per esterni.

- ✓ Valorizza le venature del legno
- ✓ Formula in gel, senza colature
- ✓ Pellicola flessibile e microporosa
- ✓ Alta protezione dai raggi UV e dalle intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter



Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	11.16 Kg - 12 L	250393
Consumo appro. : 12 à 17 m ² /kg - 12 à 16 m ² /L		
Densità : 0.93 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 10 a 15% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Scaricare la scheda tecnica ↴



SATIZOL SATIN



Impregnante alchidico trasparente satinato per la protezione e la decorazione delle strutture in legno, adatto per lavori nuovi e di manutenzione, sia per interni che per esterni.

- ✓ Valorizza le venature del legno
- ✓ Pellicola flessibile e microporosa
- ✓ Alta protezione dai raggi UV e dalle intemperie
- ✓ Alta durabilità, manutenzione ridotta

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter



Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	10.92 Kg - 12 L	250392
Consumo appro. : 13 à 17 m ² /kg - 12 à 16 m ² /L		
Densità : 0.91 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 35 a 40% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Scaricare la scheda tecnica ↴



PITTURE MICROPOROSE

JALTOP SATINE



Pittura microporosa satinata di finitura, a base di resine acriliche con particelle sottili, diluibile con acqua.

- ✓ Finitura di alta qualità (opacità, riempitivo, tensione)
- ✓ Eccellente aderenza su legno grezzo o rivestito
- ✓ Ottima tenuta alle intemperie
- ✓ Flessibilità e microporosità per un uso sostenibile su opere in legno all'esterno

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



[Scaricare la scheda tecnica ↑](#)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1 Kg	248130
Bianco	5 Kg	248131
Tinte pastello	1 Kg	248132
Tinte pastello	5 Kg	248133
Tinte medie	1 Kg	248134
Tinte medie	5 Kg	248135
Tinte vive	1 Kg	248136
Tinte vive	5 Kg	248137

Consumo appro. : 6 à 10 m²/kg - 9 à 14 m²/L

Densità : 1.35 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 28% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

ELASTOP SATIN



Vernice alchidica per legno a base di solventi, microporosa, satinata, per interni ed esterni.

- ✓ Monoprodotto : Fondo e finitura
- ✓ Ottima flessibilità del film
- ✓ Consistenza gelificata per una facile applicazione
- ✓ Eccellente protezione del legno contro le intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Microfibra da 10 a 12 mm



[Scaricare la scheda tecnica ↑](#)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.27 Kg - 1 L	259189
Bianco	3.81 Kg - 3 L	259190
Bianco	12.7 Kg - 10 L	259191
Tinte pastello	1.27 Kg - 1 L	259192
Tinte pastello	3.81 Kg - 3 L	259193
Tinte pastello	12.7 Kg - 10 L	259194
Tinte medie	1.27 Kg - 1 L	259195
Tinte medie	3.81 Kg - 3 L	259196
Tinte medie	12.7 Kg - 10 L	259197
Tinte vive	1.27 Kg - 1 L	259198
Tinte vive	3.81 Kg - 3 L	259199

Consumo appro. : 11 à 13 m²/kg - 15 à 17 m²/L

Densità : 1.27 variable sec. le tinte

Brillantezza : 55% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

VERNICE

JALPLEX VERNIS SATINE



Vernice incolore satinata per interni ed esterni a base di legante alchidico-uretanico, diluibile con solvente.

- ✓ Studiato appositamente per l'uso in ambienti e condizioni climatiche difficili
- ✓ Grande resistenza agli urti e all'abrasione
- ✓ Ottima aderenza
- ✓ Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi UV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 7 mm / Spalter



Tinte	Confezioni	Numero art.
Tinte secondo il campionario legno	0.94 Kg - 1 L	248440
Tinte secondo il campionario legno	4.7 Kg - 5 L	248439

Consumo appro. : 19 m²/kg - 18 m²/L

Densità : 0.94 ± 0.03 variable sec. le tinte

Brillantezza : 40% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Scaricare la scheda tecnica ↴









PITTURE E RIVESTIMENTI MINERALI

REGOLATORI DI FONDI

VELAFIX



Regolatore e additivo, per interni ed esterni, per rivestimento a base di calce, in fase acquosa.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Incolore	5 L	249418
Incolore	25 L	249419
Consumo appro. : 5 à 7 m ² /L		
Densità : 1.1 ± 0.05		

- ✓ Favorisce l'adesione della calce
- ✓ Diluente per patina Vixalit
- ✓ Offre resistenza alle patine di calce diluita

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



SILICA FOND SD



Consolidante mineralizzante incolore, per esterni, a base di silicato di potassio monocomponente, in fase acquosa.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Incolore	5 L	249406
Incolore	25 L	249407
Consumo appro. : 5 à 10 m ² /L		
Densità : 1.1 ± 0.05		

- ✓ Penetra e stabilizza i fondi
- ✓ Crea un buon ancoraggio dei sistemi al silicato
- ✓ Eccellente resistenza all'usura
- ✓ Insaponificabile

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴



ADESAN CPV 22



Livellante e legante in polvere a base di leganti idraulici e polimeri sintetici.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	25 Kg	251225
Grigio	25 Kg	250797
Consumo appro. : 2 kg/m ² per mm di spessore		
Densità : 1.45		

- ✓ Adatto a numerosi supporti (nuovi o vecchi)
- ✓ Aspetto spazzolato
- ✓ Ricopribile con tutti i rivestimenti per facciate

L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia



Scaricare la scheda tecnica ↴



RESTAURA FINISH 1



Malta fine livellante a base di calce idraulica naturale bianca (NHL 3,5) che corregge i difetti di planimetria e di aspetto.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	25 Kg	250796
Consumo appro. : Da 1,8 a 2 kg/m ² per mm di spessore		
Densità : 1.4 ± 0.03		

- ✓ Micro-cemento a base di calce idraulica naturale bianca NHL 3.5
- ✓ Correzione dei difetti di planimetria e di aspetto
- ✓ Può essere applicato da 3 a 5 mm di spessore

L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia



Scaricare la scheda tecnica ↴



PITTURE A CALCE

VIXALIT 2014



Pittura a calce per interni ed esterni.



- ✓ Rivestimento a base di calce CL90
- ✓ Utilizzabile per calcinatura, velatura, tempera o patinatura, in base alla diluizione
- ✓ Non forma una pellicola superficiale

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1 Kg	249412
Bianco e pastello	5 Kg	249413
Bianco e pastello	25 Kg	249414
Tinte medie	1 Kg	249415
Tinte medie	5 Kg	249416
Tinte medie	25 Kg	249417
Consumo appro. : 150 à 200 g/m ²		
Densità : 1.5 ± 0.05 variable sec. le tinte		

L'ATTREZZO GIUSTO > Pennellessa

Scaricare la scheda tecnica ↴



VIXALIT HV



Rivestimento di finitura minerale sottile a base di calce aerea CL 90 spenta - spazzolata o spazzolata-ferrata.



- ✓ Rivestimento a base di calce CL90 ad alta viscosità
- ✓ Aspetto sfumato opaco e spazzolato se diluito, oppure liscio e lucido se usato puro
- ✓ Stabilità delle tinte
- ✓ Ampia scelta di tinte

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1 Kg	251387
Bianco	5 Kg	251385
Bianco	25 Kg	251384
Tinte medie	1 Kg	251388
Tinte medie	5 Kg	251386
Tinte medie	25 Kg	251383
Consumo appro. : 200 à 300 g/m ²		
Densità : 1.5 ± 0.05 variable sec. le tinte		

L'ATTREZZO GIUSTO > Pennellessa

Scaricare la scheda tecnica ↴



SILICA PAINT



Pittura minerale opaca, per esterni, a base di silicato di potassio monocomponente, in fase acquosa.

- ✓ Rimineralizzazione del supporto e integrazione con il supporto attraverso una reazione di silicizzazione
- ✓ Aspetto minerale opaco profondo e liscio
- ✓ Resistenza potenziata allo sporco

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	8 Kg - 5 L	249408
Bianco e pastello	22.4 Kg - 14 L	249409
Tinte medie	8 Kg - 5 L	249410
Tinte medie	22.4 Kg - 14 L	249411
Consumo appro. : 2 à 3 m ² /kg - 3.5 à 5 m ² /L		
Densità : 1.6 ± 0.05 variable sec. le tinte		

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



RIVESTIMENTI MINERALI

VISOLCALCE FIN



Rivestimento minerale spesso a base di calce aerea CL 90, finitura fine, per interni ed esterni.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	250798
Consumo appro. : 2 kg/m ²		
Densità : 1.8 ± 0.05 variable sec. le tinte		

- ✓ Rivestimento a base di calce CL90
- ✓ Particolarmente indicato quando è richiesta un'elevata permeabilità al vapore

L'ATTREZZO GIUSTO > Talocchia o fratazzo in spugna



Scaricare la scheda tecnica ↴



VISOLCALCE EXTRA FIN



Rivestimento minerale spesso a base di calce aerea CL 90, finitura extra fine, per interni ed esterni.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	5 Kg	251219
Bianco e pastello	25 Kg	251217
Tinte medie	25 Kg	251218
Consumo appro. : 1 kg/m ²		
Densità : 1.8 ± 0.05 variable sec. le tinte		

- ✓ Rivestimento a base di calce CL90
- ✓ Elevata stabilità del colore nel tempo e facilità di applicazione
- ✓ Vari effetti decorativi

L'ATTREZZO GIUSTO > Talocchia o fratazzo in spugna



Scaricare la scheda tecnica ↴



VISOLSILICA OT FIN



Rivestimento minerale spesso, aspetto frattazzato, a base di silicato di potassio, in fase acquosa.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	25 Kg	250799
Tinte medie	25 Kg	250800
Consumo appro. : 2 kg/m ²		
Densità : 1.8 ± 0.05 variable sec. le tinte		

- ✓ Grande resistenza alle intemperie
- ✓ Eccellente aderenza su supporti minerali
- ✓ Eccellente aderenza su supporti minerali
- ✓ Alta permeabilità al vapore acqueo

L'ATTREZZO GIUSTO > Taloccia o fratazzo in plastica

Scaricare la scheda tecnica ↴







METALLO

PRIMER ANTIRUGGINE

PRIMAIRE PAH



Primer antiruggine alchidico per metalli ferrosi, ricco di pigmenti anticorrosione e additivi speciali. Offre un'ottima protezione anticorrosione, eccellente adesione e grande facilità d'uso.

- ✓ Ottima penetrazione e stabilizzazione della ruggine aderente
- ✓ Asciugatura rapida anche in ambiente umido
- ✓ Applicabile su metalli leggermente umidi
- ✓ Film teso

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.33 Kg - 1 L	251265
Bianco	3.99 Kg - 3 L	251266
Grigio	1.33 Kg - 1 L	251263
Grigio	3.99 Kg - 3 L	251264

Consumo appro. : 7 à 9 m²/kg - 10 à 12 m²/L

Densità : 1.33 ± 0.05 variable sec. le tinte

Articolo(i) soggetto(i) a COV

[Scaricare la scheda tecnica](#) ↘



PITTURE E RIVESTIMENTI PER METALLI

ZOLPAFER HYDRO BRILLANT



Smalto brillante antiruggine uretanico alchidico in fase acquosa, particolarmente indicato per la protezione e la decorazione di strutture edilizie metalliche.

- ✓ Eccellente potere riempitivo per coprire bene gli spigoli
- ✓ 2 in 1: primer e finitura. Applicazione diretta su metalli ferrosi e su molti metalli non ferrosi
- ✓ Buona resistenza agli urti, ai raggi UV e alle intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.2 Kg - 1 L	251338
Bianco e pastello	3.6 Kg - 3 L	251339
Bianco e pastello	12 Kg - 10 L	251344
Tinte medie	1.2 Kg - 1 L	251340
Tinte medie	3.6 Kg - 3 L	251341
Tinte vive	1.2 Kg - 1 L	251342
Tinte vive	3.6 Kg - 3 L	251343

Consumo appro. : 7 m²/kg - 9 m²/L

Densità : 1.20 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 85% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

[Scaricare la scheda tecnica](#) ↑

PITTURE E RIVESTIMENTI PER METALLI

ZOLPAFER FAC MAT NOIR FERRONNERIE



Smalto antiruggine alchidico uretanico ad alto contenuto di pigmenti attivi micronizzati. Aspetto opaco.

- ✓ Eccellente protezione antiruggine
- ✓ 2 in 1: primer e finitura. Applicazione diretta su metalli ferrosi
- ✓ Eccellente potere riempitivo per coprire bene gli spigoli
- ✓ Buona resistenza agli urti, ai raggi UV e alle intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



ZOLPAFER FAC SATIN



Smalto antiruggine alchidico uretanico ad alto contenuto di pigmenti attivi micronizzati. Finitura satinata.

- ✓ Eccellente protezione antiruggine
- ✓ 2 in 1: primer e finitura. Applicazione diretta su metalli ferrosi
- ✓ Eccellente potere riempitivo per coprire bene gli spigoli
- ✓ Buona resistenza agli urti, ai raggi UV e alle intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

Tinte	Confezioni	Numero art.
Nero	1.19 Kg - 1 L	251361
Consumo appro. : 10 m ² /kg - 12 m ² /L		
Densità : 1.19 ± 0.05		
Brillantezza : < 5% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.3 Kg - 1 L	251345
Bianco	3.9 Kg - 3 L	251346
Bianco	13 Kg - 10 L	251347
Tinte pastello	1.3 Kg - 1 L	251348
Tinte pastello	3.9 Kg - 3 L	251349
Tinte pastello	13 Kg - 10 L	251350
Tinte medie	1.3 Kg - 1 L	251351
Tinte medie	3.9 Kg - 3 L	251352
Tinte vive	1.3 Kg - 1 L	251353
Tinte vive	3.9 Kg - 3 L	251354
Tinte vive	13 Kg - 10 L	251355

Consumo appro. : 8 à 10 m²/kg - 11 à 13 m²/L

Densità : 1.30 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : 15% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

PITTURE E RIVESTIMENTI PER METALLI

ZOLPAFER FAC BRILLANT



Smalto antiruggine alchidico uretanico ad alto contenuto di pigmenti attivi micronizzati. Finitura brillante.

- ✓ Eccellente protezione antiruggine
- ✓ 2 in 1: primer e finitura. Applicazione diretta su metalli ferrosi
- ✓ Eccellente potere riempitivo per coprire bene gli spigoli
- ✓ Buona resistenza agli urti, ai raggi UV e alle intemperie

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo feltro da 5 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	1.19 Kg - 1 L	251359
Bianco	3.57 Kg - 3 L	251366
Bianco	11.9 Kg - 10 L	251373
Tinte pastello	1.19 Kg - 1 L	251358
Tinte pastello	3.57 Kg - 3 L	251367
Tinte pastello	11.9 Kg - 10 L	251374
Tinte medie	1.19 Kg - 1 L	251363
Tinte medie	3.57 Kg - 3 L	251368
Tinte medie	11.9 Kg - 10 L	251375
Tinte vive	1.19 Kg - 1 L	251365
Tinte vive	3.57 Kg - 3 L	251369
Tinte vive	11.9 Kg - 10 L	251376
RAL9006	1.19 Kg - 1 L	251362
RAL9006	3.57 Kg - 3 L	251372
Nero	1.19 Kg - 1 L	251360
Nero	3.57 Kg - 3 L	251371

Consumo appro. : 10 m²/kg - 12 m²/L

Densità : 1.19 ± 0.05 variable sec. le tinte

Brillantezza : > 85% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV



PITTURE E RIVESTIMENTI PER METALLI

FERCOAT



Rivestimento a base acrilica modificato in fase acquosa con pigmenti anticorrosivi, progettato per proteggere strutture metalliche e attrezzature varie in ambienti urbani, industriali o marini. Aspetto opaco e vellutato (Airless).

- ✓ Per rivestimenti, coperture e varie attrezzature metalliche
- ✓ Applicazione diretta su metalli ferrosi e non ferrosi
- ✓ Flessibilità : fino al 200% di allungamento
- ✓ Ideale per grandi superfici in ambienti aggressivi

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	6.75 Kg - 5 L	251823
Bianco e pastello	21.6 Kg - 16 L	251824
Tinte vive	6.75 Kg - 5 L	251825
Tinte vive	21.6 Kg - 16 L	251826
Consumo appro. : 3 m ² /kg - 4 m ² /L		
Densità : 1.35 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 6 a 13% sotto 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Spruzzo



Scaricare la scheda tecnica ↴



REV'METAL



Rivestimento acrilico in fase acquosa, progettato per la ristrutturazione di rivestimenti preverniciati o galvanizzati datati. Aspetto satinato.

- ✓ Applicazione diretta su rivestimenti preverniciati in buono stato
- ✓ Aspetto uniforme con applicazione meccanizzata (a spruzzo)
- ✓ Ricopribile con tutte le finiture classiche (pubblicità dipinta, lettering)

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	6.15 Kg - 5 L	250369
Bianco e pastello	19.68 Kg - 16 L	250368
Tinte medie	6.15 Kg - 5 L	250370
Tinte medie	19.68 Kg - 16 L	250366
Tinte vive	6.15 Kg - 5 L	250371
Tinte vive	19.68 Kg - 16 L	250367
Consumo appro. : 5 m ² /kg - 7 m ² /L		
Densità : 1.23 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 20 a 25% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Spruzzo



Scaricare la scheda tecnica ↑





PAVIMENTO

JALSOL HYDRO

Mono-componente



Pittura acrilica monocomponente per decorare e proteggere i pavimenti, ad uso leggero o moderato, per interni ed esterni, diluibile con acqua.

- ✓ Monocomponente
- ✓ Essiccazione rapida (ricopribile in giornata)
- ✓ Bell'aspetto decorativo, buon riempimento e ottima opacità
- ✓ Buona tenuta ai raggi UV e alle intemperie, non ingiallisce

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.24 Kg - 1 L	248396
Bianco e pastello	6.2 Kg - 5 L	248395
Tinte vive	1.24 Kg - 1 L	248398
Tinte vive	6.2 Kg - 5 L	248397
Consumo appro. : 6 m ² /kg - 8 m ² /L		
Densità : 1.24 ± 0.05 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 15 a 25% sotto 60°		

Scaricare la scheda tecnica ↴



ULTRASOL S

Mono-componente



Pittura alchidica uretanica semi-lucida per pavimenti ad uso domestico, adatta per lavori nuovi o di manutenzione: garage privati, seminterrati, cantine, lavanderie, spogliatoi, centrali termiche, scale, balconi, ecc. Per interni.

- ✓ 2 in 1 : primer e finitura
- ✓ Applicazione possibile su pareti, davanzali, ecc.
- ✓ Alto potere riempitivo

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm



Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.21 Kg - 1 L	251267
Bianco e pastello	6.05 Kg - 5 L	251268
Tinte medie	1.21 Kg - 1 L	251270
Tinte medie	6.05 Kg - 5 L	251271
Tinte vive	1.21 Kg - 1 L	251273
Tinte vive	6.05 Kg - 5 L	251274
Consumo appro. : 5 à 6 m ² /kg - 7 à 8 m ² /L		
Densità : 1.21 ± 0.02 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 40 a 45% sotto 60°		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

Scaricare la scheda tecnica ↴





Pittura epossidica bicomponente in fase acquosa per pavimenti e pareti, progettata per la protezione di pavimenti domestici o pubblici e di superfici murali soggette a sollecitazioni. Ideale per lavori nuovi e di manutenzione, con finitura semi-lucida, per interni.

- ✓ 2 in 1 : Primer e finitura
- ✓ Senza odore di solvente, ideale per ambienti occupati o poco ventilati
- ✓ Applicazione diretta multistrato su supporti grezzi e vecchi rivestimenti aderenti
- ✓ Adatta a locali con igiene controllata e all'industria agroalimentare

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco e pastello	1.28 Kg - 1 L	250875
Bianco e pastello	5.12 Kg - 4 L	250876
Tinte medie	1.28 Kg - 1 L	250877
Tinte medie	5.12 Kg - 4 L	250878
Tinte vive	1.28 Kg - 1 L	250879
Tinte vive	5.12 Kg - 4 L	250880

Consumo appro. : 6 à 7 m²/kg - 8 à 9 m²/L

Densità : 1.28 ± 0.02 variable sec. le tinte

Brillantezza : 60 a 80% sotto 60°

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm

Scaricare la scheda tecnica ↴



ULTRASOL ROUTE

Mono-componente



Prodotto acrilico bianco o colorato, a base di solventi, opaco, multiuso, adatto a tutti i lavori di segnaletica stradale, all'interno e all'esterno.

- ✓ Monostrato, ad asciugatura rapida e antiscivolo
- ✓ Buona resistenza ai raggi UV e all'inquinamento atmosferico
- ✓ Eccellente resistenza all'usura
- ✓ Buona resistenza ai comuni solventi, idrocarburi, sali antighiaccio, ecc.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	5 Kg	258470
Bianco	25 Kg	254542
RAL1023	5 Kg	258466
RAL1023	25 Kg	254543
RAL5012	5 Kg	258468
RAL3020	5 Kg	258467
RAL6024	5 Kg	258469
Nero	5 Kg	258464
Nero	25 Kg	258465

Consumo appro. : 430 à 600 g/m²

Densità : 1.48 ± 0.05 variable sec. le tinte

Articolo(i) soggetto(i) a COV

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 a 20 mm



Scaricare la scheda tecnica ↑





SPECIALE

DILUTIF CLASSIDUR



Solvente isoparaffinico dall'odore neutro.



Tinte	Confezioni	Numero art.
Incolore	5 L	110384

Articolo(i) soggetto(i) a COV

F-KILL

Trattamento curativo



Liquido incolore in fase acquosa. Soluzione di trattamento correttivo delle superfici con tracce di muffa.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Incolore	0.5 L	248304
Consumo appro. : 5 m ² /L		

- ✓ Neutralizza la muffa
- ✓ Efficace fin dalla prima applicazione
- ✓ Non necessita di risciacquo
- ✓ Facilità di applicazione



Scaricare la scheda tecnica ↑

H-FIX

Impregnante e consolidante



Liquido con solvente e monocomponente per interni ed esterni per impregnare, consolidare e rendere impermeabile.

Tinte	Confezioni	Numero art.
Incolore	0.97 Kg - 1 L	110580
Incolore	4.85 Kg - 5 L	110579
Consumo appro. : 4 a 8 m ² /kg - 4 a 8 m ² /L		
Densità : 0.97 ± 0.05		

Articolo(i) soggetto(i) a COV

- ✓ Eccellente capacità di penetrazione
- ✓ Ritarda, in combinazione con H-Salt, la comparsa di efflorescenze
- ✓ Consolida i fondi friabili assorbenti
- ✓ Eccellente resistenza chimica e meccanica

L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 12 a 14 mm



Scaricare la scheda tecnica ↴





Pittura opaca con solvente a base di resine insaponificabili con aggiunta di cemento "Portland", per interni ed esterni.

- ✓ Impedisce o limita, in combinazione con H-Fix, la comparsa di efflorescenze
- ✓ Eccellente aderenza, anche su supporti umidi
- ✓ Eccellente resistenza alle muffe
- ✓ Idrorepellente

Tinte	Confezioni	Numero art.
Bianco	7 Kg - 5 L	130686
Consumo appro. : 0,7 m ² /kg - 1 m ² /L		
Densità : 1.4 ± 0.05		

Articolo(i) soggetto(i) a COV



[Scaricare la scheda tecnica ↴](#)



L'ATTREZZO GIUSTO > Rullo : Poliammide strutturato da 14 mm

REVTOIT ACRYL

Per i tetti



Pittura acrilica 100% a base d'acqua per il restauro di tetti inclinati. Finitura satinata. Protezione efficace e duratura contro gli effetti dell'inquinamento atmosferico, per uso esterno.

- ✓ Ottima resistenza ai raggi UV, alle intemperie e all'inquinamento atmosferico
- ✓ Adatta a supporti sensibili ai solventi
- ✓ Grande flessibilità, anche a basse temperature
- ✓ Per tegole in cemento, tegole in terracotta, scandole bituminose, shingles, lastre ondulate asfaltate

Tinte	Confezioni	Numero art.
Tegola	6.6 Kg - 5 L	251380
Tegola	21.12 Kg - 16 L	251377
Tegola scura	6.6 Kg - 5 L	251381
Tegola scura	21.12 Kg - 16 L	251378
Grigio ardesia naturale	6.6 Kg - 5 L	251382
Grigio ardesia naturale	21.12 Kg - 16 L	251379
Consumo appro. : 3 à 4 m ² /kg - 5 à 6 m ² /L		
Densità : 1.32 ± 0.02 variable sec. le tinte		
Brillantezza : 15 a 18% sotto 60°		

L'ATTREZZO GIUSTO > Spruzzo



← [Scaricare la scheda tecnica](#)







UTENSILI E ATTREZZATURA - GLI INDISPENSABILI

NASTRI PER MASCHERATURA

NASTRI PER MASCHERATURA CORRENTI



QUALITÀ STANDARD

Per interni fino a 3 giorni.
Rullo da 50 M.

Descrizione	Referenze
25 mm	254485
30 mm	254486
38 mm	254487

PERMAFIX 125

Per interni fino a 5 giorni. Grande resistenza. Rullo da 50 M.

Descrizione	Referenze
25 mm	111713
30 mm	111712
38 mm	111711

NASTRI PER MASCHERATURA WASHI



QUALITÀ STANDARD

Lunga durata, per interni (4 mesi) ed esterni (3 mesi).
Rullo da 50 M.

Descrizione	Referenze
25 mm	254488
30 mm	254489
38 mm	254490

PERMAFIX 750

Qualità pro a lunga durata fino a 5 mesi in interni e 3 mesi all'esterno. Elevata resistenza ai raggi UV. Rullo da 50 M.

Descrizione	Referenze
25 mm	111660
30 mm	248710
50 mm	248794

NASTRI PER MASCHERATURA A BASSA ADESIVITÀ




PERMAFIX 790

Adatto particolarmente ai supporti delicati come carta, carta da parati, tessuti, intonaco e le superfici appena tinteggiate. Rullo da 50 M.

Descrizione	Referenze
25 mm	259059
30 mm	259060
38 mm	259061

NASTRI PER MASCHERATURA CALCESTRUZZO



QUALITÀ STANDARD 48 MM

Alta adesività, per esterni.
Rullo da 50 M.

Descrizione	Referenze
48 mm	254491

PERMAFIX 290 & 291 44 MM

Forte aderenza, resistente allo strappo e buona resistenza alle intemperie. Facile da srotolare e da strappare, materiale resistente all'acqua. Adesivo non corrosivo. Rullo da 50 M.
291: Rinforzato in tessuto.

Descrizione	Referenze
44 mm (PF 290)	111678
44 mm (PF 291)	132852

PROTEZIONE DEL CANTIERE



FILM PROTETTIVO 270 CM CON NASTRO ADESIVO TESSUTO UV

Carta protettiva con nastro adesivo tessuto UV. Adatto a supporti strutturati. Resistente allo strappo e ai solventi. Rullo da 17 M.

Descrizione	Referenze
Standard	254497
Permafix 057	115305



FILM PROTETTIVO 270 CM CON NASTRO ADESIVO

Carta protettiva con nastro per mascheratura carta crespa. Resistente allo strappo e ai solventi. Rullo da 20 M.

Descrizione	Referenze
Standard	254496
Permafix 054	111723

L'ESSENZIALE PER PROTEGGERE I PAVIMENTI



120 G, 160 G, 180 G:
scegli la protezione perfetta
in base alle tue esigenze!

PROTEZIONE PAVIMENTO NON TESSUTO

Un lato antiscivolo e un lato autoadesivo. Rullo da 50 M.


Descrizione	Referenze
120 G - Standard	254533
120 G - Permapack	259142
160 G - Standard	254492
160 G - Permapack	250229
180 G - Standard	254510
180 G - Permafix 1010	111655



PROTEZIONE PAVIMENTO PLASTICA 9,2 kg

Protezione ottimale contro lo sporco e i liquidi. Film riciclato, antiscivolo. Per interni ed esterni. 2 X 50 M.

Descrizione	Referenze
100 m ²	702093

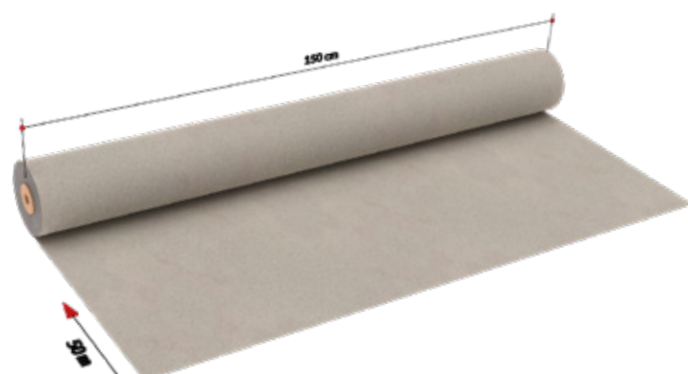

PROTEZIONE PAVIMENTO CELLULOSA SCURO 150 CM

Offre un'elevata protezione contro i liquidi e le sollecitazioni meccaniche. 1,5 X 50 M.

Descrizione	Referenze
75 m ²	771532

PENNELLI, RULLI E UTENSILI

STRUMENTI PROFESSIONALI PER UN'APPLICAZIONE PERFETTA!



Comprendiamo l'importanza di strumenti affidabili e performanti per portare a termine i progetti di pittura. Per questo proponiamo una gamma completa di pennelli, rulli e utensili di prima qualità, accuratamente selezionati per soddisfare le aspettative dei professionisti più esigenti.

PARTNER DI FIDUCIA PER GARANTIRE IL TUO SUCCESSO



DILUENTI E TRATTAMENTI SUPERFICI



DILUENTE UNIVERSALE

Diluente e solvente sintetico per la pulizia di tutti gli strumenti, rimuove le macchie e i residui di colla.



DILUENTE ACQUARAGIA INODORE

Per pittura sintetica e la pulizia del parquet. Inodore.



DILUENTE ACQUARAGIA

Per pittura sintetica e la pulizia del parquet.

Descrizione	Referenze
1 L	700319
5 L	700325
25 L	700328
200 L	700329

Descrizione	Referenze
1 L	712550
5 L	712551

Descrizione	Referenze
1 L	702801
5 L	702802
25 L	702803
200 L	702804

SOLUZIONI DI DECAPAGGIO, PULIZIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE



LINEA SCALP

Descrizione	Referenze
Anti M - 5 L	130752
Anti M - 20 L	114426
Antimacchia 07 - 5 L	114427
Antimacchia 07 - 20 L	130757
Scalpex NW - 5 L	750889
Antipolvere - 60 L	251335

GRACO

LINEA GRACO

Graco offre soluzioni performanti e affidabili per i pittori professionisti. Con macchine innovative quali spruzzatori airless, pompe a pistone e attrezzatura di finitura fine, adatte a tutti i progetti. Risparmio di tempo garantito e applicazione perfetta.

Descrizione	Referenze
Pistola Ultra Quickshot	251250
Spruzzatore GX21	132597
ST Max 395 PC Pro HI-Boy	130446
Mark V Max Standard	132241

FESTOOL

LINEA FESTOOL

Festool è il riferimento imprescindibile per gli elettroutensili d'alta gamma, quali levigatrici, aspiratori da cantiere e sistemi di segatura. Festool garantisce una precisione assoluta, una durata eccezionale e un comfort di utilizzo ottimale. Questi strumenti uniscono innovazione e prestazione.

Descrizione	Referenze
Levigatrice a stelo LHS 2 225 EQI+	248731
Levigatrice ETS EC 150/5 EQ SYS3	248834
Levigatrice RTS 400 REQ-PLUS SYS3	248833


LINEA FLEX

Flex è lo specialista degli apparecchi elettrici e delle apparecchiature di levigatura e lucidatura. Flex offre soluzioni solide e performanti adatte ai lavori più esigenti. Flex combina potenza, affidabilità e precisione.

Descrizione	Referenze
Trapano avvitatore BAT. SS FIL	251631
Levigatrice a giraffa GE 6 R-EC	258565
Aspiratore VCE 44 L AC-SET	251490

MASTICI



MASTICE ACRILICO ARTIS

Adatto a interni ed esterni, impermeabile e ricopribile dopo indurimento.

Descrizione	Referenze
310 ml	250226



MASTICE ACRILICO 505 PERMAPACK

Mastice impermeabile per giunti di raccordo e dilatazione. Adatto alle superfici porose, come il calcestruzzo, il calcestruzzo cellulare, il fibrocemento, l'intonaco, il cartongesso e il legno. Interni ed esterni. Bianco 9016.

Descrizione	Referenze
310 ml	251561



MASTICE SILICONICO

Per giunti di raccordo e movimento all'interno e all'esterno. Aderisce a numerosi supporti. Nessuna formazione di bolle durante l'indurimento. Ritiro molto ridotto (volume).

Descrizione	Referenze
290 ml	114316



MASTICE IBRIDO 155 PERMAPACK

Mastice impermeabile di alta qualità a base ibrida per giunti di raccordo e dilatazione, sui più svariati materiali edili e fondi. Interni ed esterni.

Descrizione	Referenze
290 ml	251319



MASTICE FACCIATA R430 SISTA

Mastice acrilico elastico per facciate e crepe. Aspetto testurizzato.

Descrizione	Referenze
310 ml	112257



PASTA PER RINNOVARE BESTAPROFI

Per legno, bicomponente. Progettato per le riparazioni durevoli di costruzioni in legno di qualsiasi tipo.

Descrizione	Referenze
Bianco - 250 G	111232
Indurente - 7 G	111225



LINEA ALLTEK

Intonaco pronto all'uso per il riempimento, la lisciatura e la finitura, offrendo soluzioni facili da applicare e adatte a tutti i progetti professionali. Applicazione manuale o meccanica.

Descrizione	Referenze
WW203 - Sacco 15 L	130209
WW203 - Secchio 15 L	130316
WW203 - Barile 112 L	249348
ALPHA JET - Sacco 25 Kg	249471
ALPHA G - Sacco 25 Kg	111962
ALPHA G - Secchio 25 Kg	111963
ALLTEKLIGHT LM 150 - 10 L	111968



STUCCO DI RIEMPIMENTO TOUPRET

Intonaco di riempimento in polvere per interni, applicazione manuale. Su supporti nuovi o ristrutturati, grezzi o tinteggiati e ricopribile con qualsiasi tipo di intonaco, pittura e rivestimento murale. Eccellente scorrevolezza e senza ritiro.

Descrizione	Referenze
Sacco 5 Kg	113029
Sacco 25 Kg	113030



FIX, FILL & JOINT TOUPRET

Intonacoperincollaggio, stuccatura e giunture 45 minuti. Molto fine e facile da levigare. Applicazione senza primer aggrappante su gesso, cartongesso, vecchio fondo tinteggiato, cemento, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e legno stampato.

Descrizione	Referenze
Sacco 25 Kg	251638



STUCCO RAPIDO

Mastice fine per la lisciatura di supporti porosi, per la preparazione dei lavori di pittura in interni ed esterni. Adatto a legno, intonaco, calcestruzzo e metallo.

Descrizione	Referenze
400 G	700423
1,3 Kg	700421



ARMENDUIT FX

Intonaco acrilico in pasta pronto all'uso. Massa anti-crepe che permette la spianatura di fondi strutturati. Aspetto fine e regolare che facilita le finiture di pittura. Applicazione agevole, buona scorrevolezza, essiccazione rapida.

Descrizione	Referenze
Secchio 25 Kg	249053



COLLE



COLLA RASANTE PF3

Ideale per il montaggio e la lisciatura di tramezzi interni in blocchi di gesso standard e idrorepellenti. Adatta a tutti i lavori di ristrutturazione (incollaggio di elementi in gesso, stuccatura, riempimento, lisciatura, giunture).

Descrizione	Referenze
25 Kg	750999



COLLA VINYMUR

Colla vinilica pronta all'uso per incollare i rivestimenti tessili e in materiale plastico (PVC) alle pareti.

Descrizione	Referenze
5 KG	251184
20 KG	113220



COLLA SR6 KLIMATEC

Utilizzata per l'incollaggio su tutta la superficie dei pannelli isolanti interni IP 2500+ / IP 3500+, dei pannelli climatici KP 1000+ / KP 2500+, del pannello di rivestimento LP 1000+ e del blocco isolante.

Descrizione	Referenze
15 Kg	132393



COLLA MURALE QUELYD

Colla vinilica pronta all'uso, adatta appositamente alla posa di rivestimenti murali al contrario di carta, tessuto, non tessuto e fibra di vetro da tingeggiare.

Descrizione	Referenze
20 Kg	771663

RIVESTIMENTI MURALI E PAVIMENTI



Soluzioni innovative per il rivestimento murale, progettate appositamente per migliorare l'efficienza energetica degli interni offrendo vantaggi pratici ed estetici al tempo stesso.

I vantaggi del prodotto:

- Assicura il riscaldamento rapido delle stanze
- Riduce sensibilmente le spese di riscaldamento
- Previene la muffa
- Copre le crepe

Descrizione	Referenze
KP1000 - 120 x 80 cm	243692
KP2500 - 120 x 80 cm	130056
IP2500 - 120 x 80 cm	132394
IP3500 - 120 x 80 cm	132395
Dk2 - 60 x 40 cm	132410
PRO KV600 - Rullo : 15 x 1 M	114112

Aumento indicativo della temperatura della superficie del muro in base alla struttura del muro.



Pannello KP1000+:
spessore 1 cm



Pannello KP2500+:
spessore 2.5 cm



LINEA SUPERWAND

I pannelli Superwand offrono un isolamento termico efficace, ideale per ridurre le perdite di calore e migliorare il comfort interno. Facili da installare, ecologici e durevoli, permettono di ridurre il consumo di energia. Addio ai problemi di muri freddi, muffa, macchie nere e ponti termici.

Descrizione	Referenze
DS 10 mm	702218
DS 20 mm	702777
DS 30 mm	251394



COLLEZIONE FIBRA DI VETRO GALLERY

Rivestimento adatto a muri e soffitti per ricoprire fessure e asperità. Alcune versioni sono disponibili pretinteggiate. Varie texture e grammature.

- Facile e veloce da posare
- Regolarità dei rilievi
- Perfetto per le grandi superfici
- Resistente agli sfregamenti e all'abrasione



Descrizione	Referenze
TDV 131 Standard 115 G - 50 M	130885
TDV 138 Standard 120 G - 50 M	130886
TDV 238 Pretinteggiato 130 G - 50 M	130892
VDV VP35 Standard 35 G - 50 M	131053
VDV V22 Pretinteggiato, preincollato 220 G - 30 M	130901



LINEA VARIOVLIES

Offre un'alternativa ai muri grezzi grazie ai rivestimenti lisci in tessuto non tessuto, perfetti per la pittura e la copertura delle crepe. Questi rivestimenti traspiranti, senza PVC, migliorano il clima interno assicurando muri durevoli ed estetici. Posa facile con la tecnica di incollaggio del muro per adattarsi a tutti i supporti e resistere a tensioni e crepe.

Descrizione	Referenze
V 130 PRO - 25 x 1 M	248944
M 140/741 - 25 x 1 M	112908
M 160/750 - 25 x 0.75 M	112907
200 - 25 x 1 M	130122



LINEA INGRAIN ERFURT

Propone rivestimenti murali testurizzati che uniscono estetica e prestazione. Realizzati a partire da materiali naturali, questi prodotti rispettano l'ambiente, sono traspiranti e garantiscono un ambiente domestico sano. Il loro rilievo unico nasconde le piccole imperfezioni offrendo al contempo una base ideale per la pittura. Posa semplice, prodotti resistenti e durevoli che si adattano a vari supporti e facilitano la ristrutturazione.

Descrizione	Referenze
INGRAIN RAUHFASER 40/75 PRO	112915
INGRAIN RAUHFASER 32/75 PRO	112914
INGRAIN RAUHFASER 52/75 PRO	112916
INGRAIN RAUHFASER 20/75 PRO	112917

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA

1. Applicazione e Aspetti generali

Se non diversamente specificato per iscritto con la persona fisica o giuridica che effettua l'ordine (il "Cliente"), tutti gli ordini di merci effettuati presso la società Vernis Claessens SA, Route de Crissier 4, 1030 Bussigny (la "Società") sono soggetti esclusivamente alle presenti condizioni generali di vendita e di fornitura (le "Condizioni Generali") che sono parte integrante del contratto tra la Società e il Cliente. Mediante l'ordine di merci, il Cliente dichiara di aver letto e di accettare senza riserve le Condizioni Generali.

Al fine di impegnare la Società, qualsiasi altra disposizione complementare dovrà essere concordata per iscritto. Non è possibile far valere nessuna condizione generale di acquisto o altre condizioni generali del Cliente diverse dalle presenti Condizioni Generali nei confronti della Società.

Qualsiasi informazione o chiarimento verbale proveniente dalla Società o dai suoi collaboratori deve essere confermato per iscritto per avere valore contrattuale.

Se una disposizione delle Condizioni Generali è ritenuta nulla o priva di oggetto, sarà considerata non scritta e non comporterà l'annullamento delle altre disposizioni.

2. Offerta e conclusione del contratto

Tutte le offerte da parte della Società sono valide per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Prezzi contrattuali

La Società si riserva espressamente il diritto di adattare e modificare in qualsiasi momento i prezzi indicati nei suoi tariffari, volantini, offerte e altri documenti promozionali o informativi.

Tutti i prezzi indicati dalla Società nei suoi tariffari, volantini, offerte e documenti simili si intendono in franchi svizzeri netti, IVA e tassa sui COV escluse, senza detrazioni di qualsiasi natura.

La Società sostiene le spese di misurazione, pesatura e imballaggio delle merci ordinate. Il Cliente sostiene le spese di verifica dei prodotti.

4. Modalità di pagamento

L'importo massimo dei pagamenti in contanti accettati dalla Società per un ordine è pari a CHF 1000.00.

Salvo accordo particolare presente nell'ordine accettato dalla Società, la fattura della Società per l'ordine del Cliente è pagabile al netto entro 30 giorni dalla data di emissione, senza sconti o detrazioni per spese, dazi doganali o tasse.

Se il Cliente non rispetta il termine di pagamento concordato, l'importo complessivo della fattura diventa esigibile di diritto e senza preavviso. Il Cliente dovrà versare, a partire dalla data di scadenza concordata e senza interpellare la Società, gli interessi di mora mensili pari all'1% dell'importo della fattura per ogni mese di ritardo dovuto integralmente. Inoltre, il Cliente sosterrà le spese legali di 20.00 CHF per ingiunzione a partire dalla seconda ingiunzione. Infine, il Cliente sosterrà tutte le spese d'incasso e, in generale, dovrà risarcire la Società per qualsiasi danno subito da quest'ultima in relazione al ritardo di pagamento della fattura.

In caso di pagamento a rate, il mancato pagamento di una sola rata alla data prevista comporta di diritto e senza messa in mora la decadenza dei periodi di regolamento eventualmente concessi in qualsiasi forma, e l'esigibilità immediata di qualsiasi somma dovuta a qualunque titolo.

5. Spedizione e spese di trasporto

Se non diversamente concordato, la merce venduta è ritirata in negozio.

Se il Cliente desidera una consegna:

Il Cliente deve effettuare qualsiasi verifica utile per poter dichiarare per iscritto eventuali difformità quantitative e/o danni durante il trasporto al corriere e alla Società. Se non è stato presentato alcun reclamo entro 48 ore dalla consegna, la consegna è considerata e accettata definitivamente come conforme da parte del Cliente e non sarà preso in considerazione alcun reclamo.

Se il valore della merce è inferiore a un importo pari a CHF 400.-, la Società fatturerà una prestazione di un importo pari a CHF 40.-. Il valore da considerare della merce è IVA esclusa.

c. Les taxes légales (par exemple: TTPCP) o altri supplementi specifici annessi (ad esempio: tassa sui carburanti) potranno essere fatturati separatamente in base al peso in caso di consegna.

6. Termini di consegna

Se non diversamente concordato per iscritto, i termini di consegna sono a titolo indicativo e sono rispettati per quanto possibile. Il superamento del termine di consegna non dà al Cliente il diritto di rinunciare alla prestazione in una data successiva senza fissare un ulteriore termine e/o richiedere il risarcimento dei danni. Il Cliente viene informato quanto prima in merito a eventuali ritardi di consegna.

7. Riserva di proprietà

La Società resta proprietaria della merce ordinata di tutta la fornitura fino alla ricezione del pagamento nella sua totalità come da contratto.

8. Garanzia per i vizi della cosa

Effettuando l'ordine, il Cliente conferma di conoscere i prodotti ordinati e le loro specifiche. In assenza di descrizione nelle specifiche, si applicano le opinioni generali riconosciute dalla professione sul prodotto interessato.

La Società risponde esclusivamente in merito alle proprietà espressamente garantite delle merci fornite. Risponde altresì in merito al fatto che tali merci siano prive di difetti fisici in grado di annullare o ridurre considerevolmente il loro valore o la loro idoneità all'uso previsto.

Si declina ogni responsabilità che vada oltre, in particolare per i difetti causati da condizioni ambientali eccezionali o derivanti dall'uso improprio delle merci della Società. Fra i casi di uso improprio rientrano in particolare i casi in cui il Cliente non utilizza le merci rispettando le indicazioni presenti sulle etichette, sulle schede tecniche e sulle schede di sicurezza che possono essere ordinate presso la Società e/o consultate sui siti internet della Società.

9. Diritti legati alla garanzia per i difetti

Se le merci consegnate sono miscele di colori realizzate dalla Società su richiesta del Cliente in base alle sue indicazioni, quest'ultimo è tenuto a verificare, sulla superficie più piccola possibile, l'assenza di difetti di tale miscela di colori prima dell'utilizzo e/o trasformazione entro massimo 5 giorni dalla consegna delle merci. Se la Società non riceve alcuna comunicazione scritta dettagliata in merito a eventuali vizi della cosa entro 10 giorni dalla consegna delle merci, queste ultime si ritengono definitivamente approvate e il Cliente decade dal diritto alla garanzia.

In caso di reclamo giustificato, la Società è tenuta soltanto a consegnare le merci mancanti, sostituendo rispettivamente la merce errata o difettosa con una merce conforme all'ordine. Si esclude qualsiasi altro ricorso, in particolare il rimborso della merce, l'annullamento dell'ordine o il risarcimento danni. Eventuali reclami non compromettono il rispetto delle condizioni di fornitura e pagamento.

10. Resi, recupero e smaltimento

La Società non è tenuta a riprendere le merci consegnate e parti di queste ultime. Il recupero e lo smaltimento delle merci consegnate e di parti di queste ultime, fatte salve disposizioni contrarie del diritto pubblico, spettano al Cliente.

11. Anticorruzione e dovere di vigilanza

Le parti si impegnano a rispettare le norme di integrità e prevenzione della corruzione secondo quanto previsto dalla convenzione penale sulla corruzione o qualsiasi legge sostitutiva.

Il Cliente non commetterà alcuna azione o omissione che possa implicare la responsabilità della Società per inosservanza della normativa vigente.

Il Cliente, i suoi dipendenti, preposti e qualsiasi altro soggetto che interviene per suo conto nell'ambito delle presenti CGV devono essere a conoscenza del Codice di condotta dei partner e della Politica di lotta contro la corruzione della Società, disponibili sul sito classidur.com, che si impegnano a rispettare.

Le parti si impegnano a non offrire, promettere o concedere in nessun caso qualsiasi vantaggio indebito, pecuniario o di altra natura, direttamente o indirettamente, al fine di ottenere un'azione illegale, illegittima o sleale per il mercato, a loro favore o a beneficio di terzi.

In ogni caso, il Cliente informerà prontamente la Società in merito a qualsiasi evento di cui potrebbe venire a conoscenza in grado di violare la normativa applicabile alla lotta contro la corruzione.

Nelle stesse condizioni, le parti attestano che le rispettive attività correlate alle presenti CGV non arrecano danni gravi riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

In caso di mancata osservanza di tale clausola da parte di una delle parti, l'altra parte si riserva il diritto di cessare immediatamente la collaborazione, missione o prestazione in corso senza che la controparte possa pretendere qualsivoglia indennizzo.

12. Diritto applicabile e foro competente

Si applica il diritto svizzero senza riferimento alle norme di diritto internazionale privato e della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci.


Il foro giuridico competente è presso la sede della Società. Quest'ultima si riserva il diritto di adire le vie legali nel luogo del domicilio o della sede del Cliente.

Bussigny, juin 2022

INDICE ALFABETICO DELLE PITTURE

3 EN 1 SATIN	54	I	IDROTOP VELOURS	32	S	SAFE PLUS MAT	28
A		J	JAL-FAÇADE	46	SAFE PLUS VELOURS	32	
ADESAN CPV 22	69	JALCRYL SUPER 100%	45	SATIZOL MAT	62		
APPRÊT SYNTHÉTIQUE	19	JALEMAIL MAT SATINÉ	56	SATIZOL SATIN	62		
AQUAFINITION HR BRILLANT	55	JALEMAIL RADIATEUR HYDRO	57	SILEXTRA TALO FX	50		
AQUAFINITION HR MAT	54	JALEMAIL SR SATIN	56	SILICA FOND NV	68		
AQUAFINITION HR SATIN	55	JALFIX 2008 MAT	22	SILICA INTERIOR	29		
AQUASIL AF MAT	25	JALFIX 2008 SATIN	35	SILICA PAINT	71		
AQUASIL MAT	24	JALFIX EXTÉRIEUR MAT	44	SILICOJAL	45		
AQUASIL VELOURS	31	JALFIX LUGANO	22	STIC ACRYL MAT DUO	21		
AQUASILIT	28	JALFIX SILAN	24	STIC ACRYL SATIN	35		
ARMENDUIT FX	43	JALFIX STANDARD	21	STIC ACRYL VELOURS	30		
C		JALPLEX VERNIS SATINÉ	64	STIC IMPRESSION ACRYL	18		
CROSS VELOURS	33	JALPRIM	20	STYZOL ATMO FLEX	46		
D		JALRIBÉ STANDARD 1.0	39	STYZOL HYDRO LÉGER	47		
DILUTIF CLASSIDUR	86	JALRIBÉ STANDARD 1.2	39	U			
E		JALRIBÉ STANDARD 1.5	39	ULTRA SOLMUR A	83		
ELASTOP SATIN	63	JALRIBEX GRESE 2.0	49	ULTRASOL ROUTE	83		
EUROCLASS GE	36	JALRIBEX RIBE 2.0	49	ULTRASOL S	82		
F		JALSIL ÉCO	23	UNIVERSAL XTREM MAT	26		
F-KILL	86	JALSOL HYDRO	82	UNIVERSAL XTREM VELOURS	30		
F-THERM	27	JALTOP SATINÉ	63	UP XTREM EPOXY	19		
FERCOAT	79	M		V			
FIXAFOND SIL	42	MAT-O-JAL	23	VELAFIX	68		
FOND D'ACCROCHAGE CRÉPI	38	MODERN PLUS2 AF	37	VIEROBETON LUCIDO	48		
FOND D'ACCROCHAGE STRUCTURÉ	42	MULTIRÉNOV XT	44	VIEROBETON OPACO	48		
FOND D'ACCROCHAGE UNIVERSEL	18	N		VIEROQUARTZ ULTRA	43		
G		NÉOJAL SOYEUX	61	VISOLCALCE EXT FIN	72		
GOLDEN HYDRO	27	NÉOJAL THIXO MAT	61	VISOLCALCE FIN	72		
GOLDENCLASSIC	36	P		VISOLSILICA OT FIN	73		
GRÉSIJAL 1.5	38	P-RAPID	20	VIXALIT 2014	70		
H		PRIMAIRE PAH	76	VIXALIT HV	70		
H-FIX	86	R		X			
H-SALT	87	RÉNOPERFECT	25	XYLOGUARD HYDRO LASURE	60		
HAYELAK BRILLANT	57	RESTAURA FINISH 1	69	XYLOGUARD HYDRO SATURATEUR	60		
HYDROFINISH MAT	26	REV'METAL	79	Z			
HYDROFINISH VELOURS	31	REVTOIT ACRYL	87	ZOLPAFER FAC BRILLANT	78		
				ZOLPAFER FAC MAT NOIR FERRONNERIE	77		
				ZOLPAFER FAC SATIN	77		
				ZOLPAFER HYDRO BRILLANT	76		

I NEGOZI AL TUO SERVIZIO

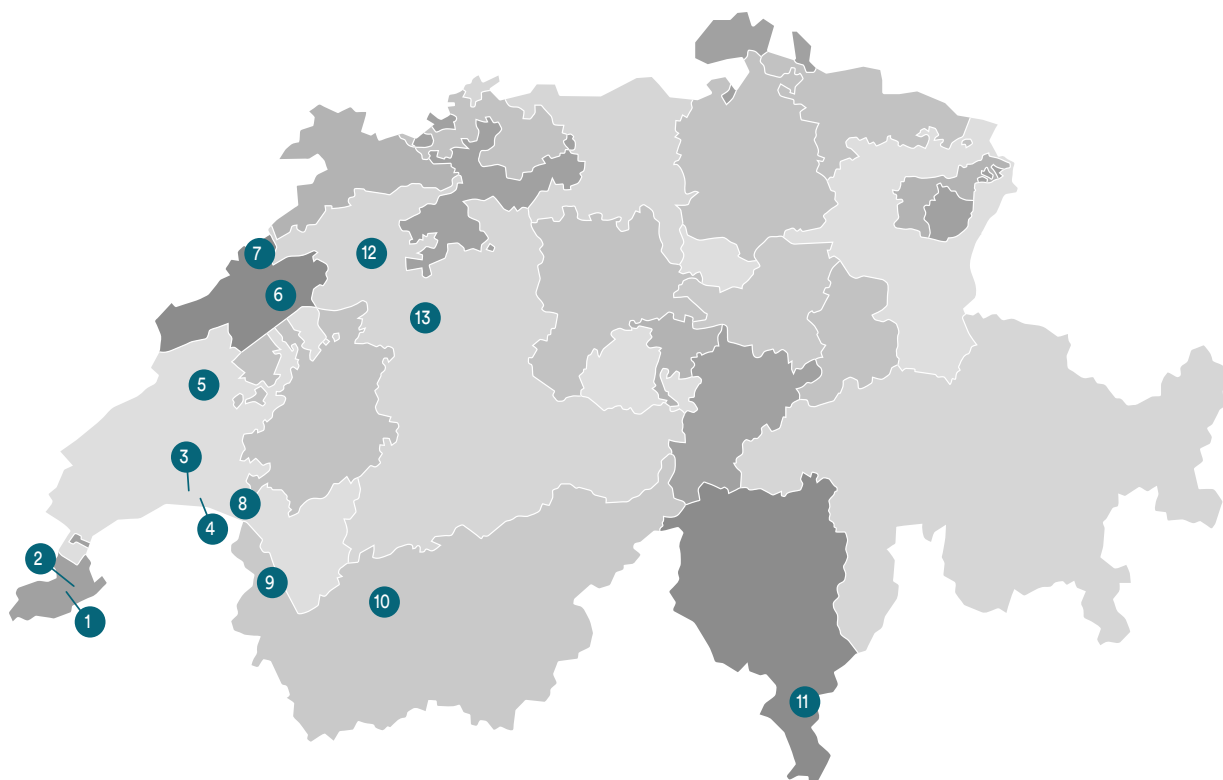

1 GINEVRA ACACIAS

Route des Acacias 45B
1227 Acacias
Tel. 022 343 20 44

2 GINEVRA BATTOIRS

Rue des Battoirs 6
1205 Ginevra
Tel. 022 329 12 22

3 CRISSIER

Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. 021 637 17 47

4 LOSANNA

Rue St-Martin 11
1003 Losanna
Tel. 021 319 90 20

5 YVERDON-LES-BAINS

Rue Haldimand 10
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 425 55 88

6 NEUCHÂTEL BOINE

Chaussée de la Boine 44
2000 La Neuchâtel
Tel. 032 724 66 55

7 LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 913 17 10

8 VEVEY

Rue des Bosquets 33
1800 Vevey
Tel. 021 922 76 16

9 MONTHEY

Route des llettes 3
1870 Monthey
Tel. 021 968 12 50

10 SION

Route de Riddes 26
1950 Sion
Tel. 027 203 43 83

11 CANOBBIO

Via Sonvico 8
6952 Canobbio
Tel. 091 941 58 23

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI,
CONSULTA IL SITO
www.classidur-jallut.ch

12 BIENNA

Marcel Bichsel
Silbergasse 16
2500 Bienna
Tel. 032 329 38 11

13 BERNA

Marcel Bichsel
Adamstrasse 6
3014 Berna
Tel. 031 348 49 60



Route de Crissier 4
CH-1030 Bussigny
Tel. 021 702 07 02
www.classidur-jallut.ch

Classidur **JALLUT**

PITTURE UTENSILI