


TOP *net velours*

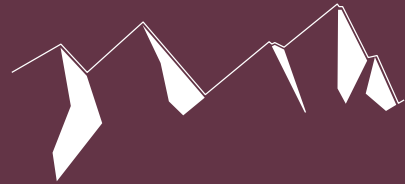

MONTANA®

Fluweelglanzende interieurverf op waterbasis voor muren en plafonds.

Eigenschappen

Nette afwerking - schuurbestendig en afwasbaar - aanzetvrij aan te brengen.

Bestemming

- Als fluweelglanzende muurbekleding in zwaar belaste vertrekken, maar ook wanneer het uiterlijk van de afwerking in de loop van de tijd en onder invloed van de omstandigheden niet mag veranderen (woonvertrekken, hotelkamers, trappenhuisen ...).
- Als zeer verzorgde fluweelglanzende afwerking, zowel voor muren als plafonds.
- Ook geschikt voor houtwerk.

Kenmerken

V.O.S. classificatie: Familie 1, cl. 7b2/4a
VOS: 2004/42/CE A/a 30g/l (2010) max. 30g/l

Viscositeit: klaar voor gebruik

Glansgraad: fluweelglanzend (13% onder een hoek van 60°)

Bindmiddel: waterverdunbare

alkydeDichtheid: 1,35

(gemiddelde waarde) Droge stof:

53% (gemiddelde waarde)

Dekking: klasse 2 voor 9 m²/l volgens EN 13.300

Stabiliteit tijdens de opslag: minstens 12 maanden in goed gesloten verpakking.

Beschermen tegen vorst en warmte

Verpakking: 12,5l

Natte schuurvastheid: klasse 1 volgens EN 13.300

Droging

Bij 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad lager dan 80%.

Stofdroog: na ongeveer 3 uur

Overschilderbaar: na ongeveer 10 uur

Volledig droog: na ongeveer 48 uur

Een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid vertragen het droogproces.

Aanbrengen

Staat van de ondergrond: rein, droog en coherent.

Gereedschap: kwast, roller, (airless) verfpistool - gebruik bij voorkeur een 10 mm microvezelroller.

Aanbrengen met een airless-pistool: kan zonder verdunning worden aangebracht met een airless-machine met een theoretisch debiet groter dan of gelijk aan 3l/min.

Spuitopening: 0,015-0,019 inch

Druk: 180-200 bar

Filter: 60 mesh

Minimale verwerkingstemperatuur: +8°C

Reiniging van het materieel: met water onmiddellijk na gebruik.

Verdunning

Gebruiksklaar, naar behoefte verdunnen met 3 - 5% water.

Aankleuring

Wit en te kleuren bases.

Verbruik

9-11 m²/l afhankelijk van het absorberend vermogen van de ondergrond.

Overschildering

2 lagen, wacht 10 tot 12 uur tussen de lagen.

- Op coherente ondergronden
2 x **Montana Top Net Velours**
- Op vervuilde ondergronden:
1 x **Montana Top Prim Epoxy**
2 x **Montana Top Net Velours**

Opgelet

- Niet-verpakte voedingsmiddelen moeten worden verplaatst voor het schilderen en tijdens het drogen van de verf.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com



Dit technische blad is bedoeld voor algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en gebaseerd op ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan op basis van deze aanwijzingen echter niet ingeroepen worden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Gedistribueerd door:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

