

Classidur®

GoldenHydro

BINNENRENOVATIEVERF, 'POTMAT', WATERGEDRAGEN, VLEKISOLEREND, NIET-VERGELEND EN MET EEN AANGENAME GEUR.

**BUITENGEWONE
WATERGEDRAGEN
RENOVATIEVERF**

claessens.com

 **SWISS
DESIGN**


Claessens
A SWISS COMPANY

DE BENCHMARK VAN GISTEREN, OPNIEUW UITGEVONDEN VOOR VANDAAG

Sinds 1955 zorgt Classidur voor een revolutie op het gebied van matte witte verf dankzij de uitzonderlijke kwaliteit en vereenvoudigde toepassing. Classidur, dé referentie voor muren en plafonds, biedt professionals verf met isolerende en spanningsvrije eigenschappen en een uitzonderlijk wit, met een absoluut pottmatte afwerking voor onberispelijke resultaten.

Classidur zorgt voor een doorbraak met Golden Hydro, de nieuwe generatie interieurverf met isolerend vermogen. Het product combineert alle legendarische kwaliteiten met de voordelen van een formule op waterbasis die goed is voor gezondheid en milieu.

GOLDEN HYDRO, GEBRUIKSGEMAK VAN NATURE



AANGENAME GEUR

Een unieke geursignatuur, synoniem voor kwaliteit.



GEBRUIKSKLAAR PRODUCT

Verdunning niet nodig.



EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

Goed vloeiend.




SNELDROGEND* EN

SNEL OVERSCHILDERBAAR

Stofdroog in 1 uur en overschilderbaar na slechts 4 uur (20°C, 65% RV).

*houd een minimale wachttijd van 12 uur aan om vlekken te isoleren

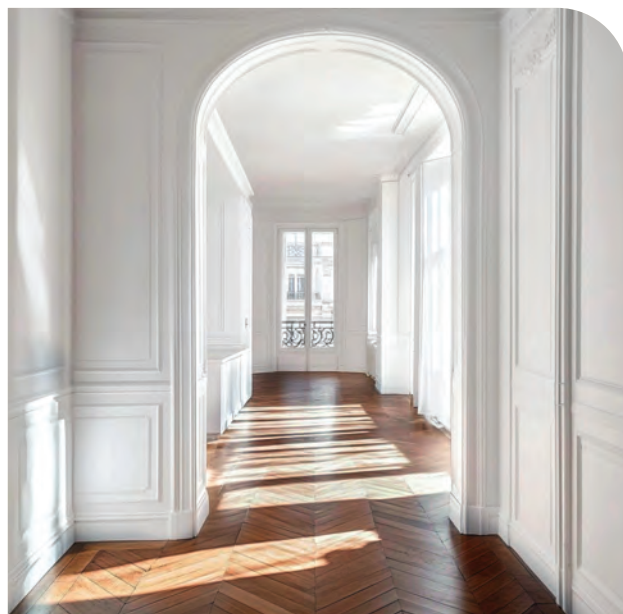

UITZONDERLIJKE PRESTATIE VOOR MUREN EN PLAFONDS

- › VOOR ALLE RENOVATIEWERKZAAMHEDEN BINNENSHUIS VAN MUREN EN PLAFONDS
- › NIEUWE ONDERGRONDEN MET VOORAF AANGEBRACHTTE PRIMER



GoldenHydro

BINNENRENOVATIEVERF, 'POTMAT',
WATERGEDRAGEN, VLEKISOLEREND,
NIET-VERGELEND EN MET EEN
AANGENAME GEUR.

EEN INNOVATIEVE FORMULE VOOR HET WELZIJN VAN IEDEREEN

De innovatieve hybride hars van Golden Hydro maakt het mogelijk om effectief om te gaan met de gezondheid en het comfort van mensen en de bescherming van het milieu door(dat):

- > synthetische oplosmiddelen niet meer nodig zijn
- > drastische vermindering van vluchtige organische stoffen (VOS)




MET UITZONDERLIJKE PRESTATIES



EFFECTIEVE ISOLATIE
van huishoudelijke vlekken



UITSTEKENDE WITHEID
met een zeer goede dekking



'POTMATTE' AFWERKING
aanzet- en baanvrij



EENVOUDIG REINIGBAAR
klasse 1



SPANNINGSVRIJ



UITSTEKENDE HECHTING

ISOLATIE VAN VLEKKEN


Nicotine



Vuil van vliegen



Anti-flitsroest

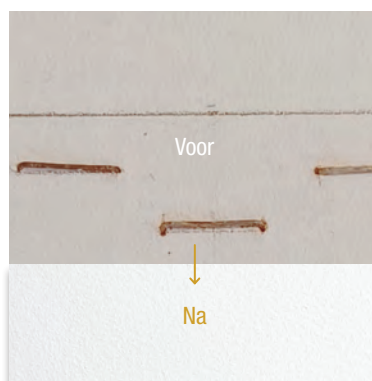

MEER INFORMATIE
IN VIDEO



GoldenHydro

MAT

TOEPASSING

- › Aanbevolen voor alle renovatiewerkzaamheden binnenshuis op plafonds en muren in droge ruimten.
- › Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, stucwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel, glasvlies en bestaande goed hechtende verflagen en structuurpleisters.

UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN

- › Goede isolatie tegen huishoudelijke vlekken
- › Zeer wit, zonder vergeling «volledig mat» of , zeer matte afwerking
- › Schrobklasse 1 (DIN EN 13300)
- › Spanningsvrij, aanzetvrij
- › Zeer goede dekking
- › Aangename geur

BINDMIDDEL

- › Op basis van vinylversataat-copolymeer in volgende regel of verpakking kleiner. tekst loopt door plaatje heen.

GLANSGRAAD

- › Diep mat - minder dan 1,5% onder een hoek van 85°

KLEUR/KLEURING

- › Wit, RAL9016, RAL9010, NCS S 0500-N

DICHTHEID

- › 1.47 ±0,03

VOS

- › 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 3g/l

VERPAKKINGEN

- › 5L - 12,5L

VERBRUIK

- › Tussen 110 en 150g/m² per laag, voor een goede isolatie van huishoudelijk vlekken

CLASSIFICATIE

- › Waterdampdoorlaatbaarheid: V1
- › Reëel dekkend vermogen: Klasse 2
- › AFNOR NF T 36-005: Familie 1 - Klasse 7a2/4a

GEREEDSCHAP EN WIJZE VAN AANBRENGEN

- › **KWAST MET SYNTHETISCHE OF POLYESTERVEZELS, ROL OF SPUIT**

- **Op gladde ondergronden voor een verzorgde afwerking:** geweven polyamide roller van 12 mm (Microtex 12 mm)
- **Op gestructureerde ondergronden voor een vullende afwerking:** polyester- microvezel roller van 12 à 14 mm (Rotalotex 12 mm)

claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA

Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tél. +41 21 702 07 02



WERKWIJZE

› OUDE VERVUILDE ONDERGRONDEN

- Sterk vervuilde ondergronden moeten eerst worden gereinigd om alle afzettingen en resten te verwijderen. Gebruik P-RAPID SPRAY als isolerende basis voor vervuilde ondergronden
- Aanbrengen van 2 lagen GOLDENHYDRO

› OUDE GESCHILDERDE ONDERGRONDEN

- Glanzende of halfglanzende geverfde ondergronden moeten worden geschuurd tot ze mat zijn en vervolgens worden gewassen en afgespoeld met schoon water
- Aanbrengen van 1 of 2 lagen GOLDENHYDRO

› NIEUWE ONDERGRONDEN

- Deze moeten bewerkt zijn met een geschikte voorstrijk
- Aanbrengen van 2 lagen GOLDENHYDRO



Resellerpartner: